

Direkter Heckauswurf



Max. Motorleistung



Umfassendes Systemangebot







Technische Highlights auf einen Blick



Durchzugstarker Dieselmotor

Leistungsfähige Heckauswurfstraktoren haben bei ISEKI Tradition. Bereits das Einstiegsmodell SXG 216 H ist mit einem effizienten 688 cm³ Dieselmotor ausgerüstet, der zudem Ihre Kraftstoffkosten nachhaltig reduziert.



Breite Komfort-Fahrerplattform

Die sehr geräumige Bedienerplattform bietet dem Fahrer viel Raum und sorgt für eine optimale Spritzschutzabdeckung der Hinterräder. Alle Bedienund Steuerhebel sind sauber und präzise in der Plattform integriert.



Einfache Entleerung

Der Behälter ist vom Fahrersitz aus kinderleicht zu entleeren. Beim SXG 216 H mit elektrohydraulischer Funktion kann der Behälter mittels eines Wippschalters nach oben und unten gekippt werden.

Fakten für mehr Wirtschaftlichkeit:

SXG 216 M

SXG 216 H

Zylinder	2	2
Motorleistung, max.	16 PS	16 PS
Höchstgeschwindigkeit	11 km/h	11 km/h
Schnittbreite	1.020 mm	1.020 mm
Behälterentleerung	mechanisch	elektrohydraulisch

ISEKI Heckauswurftraktoren sind außerordentlich leistungsfähig. Abb. von links: Modell 326, 323 und 216 H





Geräumig & Ergonomisch





Robuste Motorhaube aus hochwertigem Metall



Guter Wartungszugang

Schnellentriegelung der Motorhaube mittels funktionalem Drehgriff und optimaler Zugänglicheit durch einen weiten Öffnungs-

winkel. Motorhaube mit Sicherheitsschalter. Entwickelt nach Sicherheitsrichtlinie 2006/42/EC.





Komfortable 2-Pedal-Steuerung mit funktionsoptimierten, abgerundeten Pedalen.



Zapfwellen-Steuerung (PTO-Hebel)



Ergonomisch angeordneter Gashebel



Schnellverstellung des Mähwerks in 6 möglichen Stufen: 30, 40, 50, 60, 70 und 90 mm.



Komfortable Behälterentleerung durch einen Wippschalter im Fahrersitzbereich (nur Modell mit elektrohydraulischer Funktion). Modell mit mechanischer Funktion siehe Seite 8.




Hebel zur Betätigung der Reinigungsklappe am Sammelbehälter.

Technische Besonderheiten







Durch die große Überlappung der beiden Messerkreise wird eine hervorragende Schnittqualität erreicht.

Mähen wie die Profis



Durch die zentrale Position des Mähdecks können links- und rechtsseitig Mähkanten perfekt ausgemäht werden.



Das hochwertige Fangtuch mit doppellagigen Kantenbereichen sorgt für eine optimale Befüllung bei guter Staubfilterung.



- Durch die senkrechte Kippstellung des Behälters wird der gesamte Inhalt ausgeschüttet.
- Durch die Reinigungsklappe entfernen Sie Grasreste mühelos aus dem Förderkanal.
- Das Mähwerk kann ebenfalls vom Fahrersitz angehoben oder gesenkt werden.

Hauptbild Seite 6: Das Mähwerk ist insgesamt mit vier Laufrollen ausgestattet. Diese gewährleisten die Manövrier- und Bodenanpassungsfähigkeit des Mähwerks, was insbesondere bei Fahrten auf unebenen Flächen von Vorteil ist. Dabei stellen die Laufrollen einen optimalen Anfahrschutz sicher.





Am Mähwerk befinden sich jeweils rechts- und linksseitig Federbolzen, die werkzeuglos herausgezogen werden können. Das Mähwerk kann damit schnell und einfach vom Fahrzeug demontiert werden.

Technische Besonderheiten



funktion ermöglicht durch den Handhebel eine ebenfalls unkomplizierte Bedienung des Grasaufnahmebe-

hälters vom Fahrersitz aus.



ein akustisches Signal ab, wenn der Sammelbehälter gefüllt ist.




Rasenpflege mit Komfortgewinn






Der gefederte Komfortsitz ist mit einem Sicherheitskontaktschalter ausgerüstet und 3-fach einstellbar, wodurch Sie ihn optimal nach Ihren Bedürfnissen justieren können:

- Neigung der Rückenlehne
- Dämpfung nach Fahrergewicht
- Horizontalverstellung nach Fahrergröße



Einfach und sicher: Der Tankstutzen befindet sich nicht vorn im Motorbereich, sondern heckseitig neben dem Fahrersitz.

Technische Besonderheiten

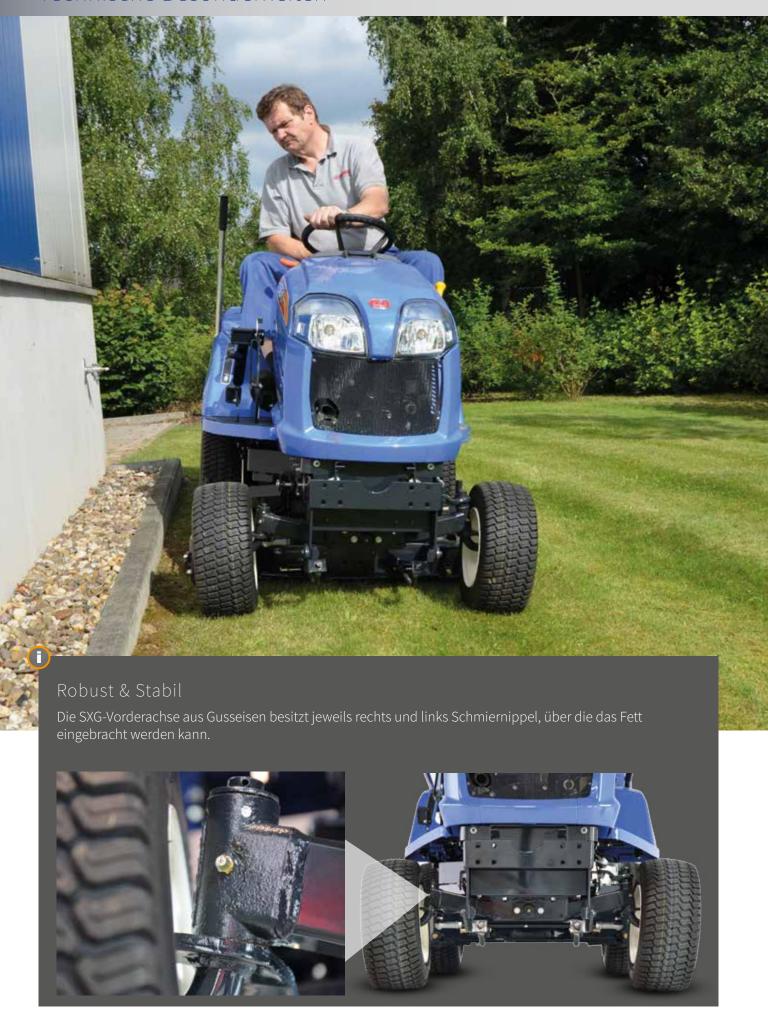

BehälterBefestigung in Sekundenschnelle

Schritt 1

Zwei ergonomische Handgriffe und eine durchdachte Befestigung ermöglichen die Demontage des Sammelbehälters in nur wenigen Sekunden.



Schritt 2

So können optimal Reinigungsarbeiten durchgeführt oder andere Anbaugeräte montiert werden (Anbauoptionen s. S. 11).





Anbauoptionen



Abb. zeigt Modell SXG 326.

erhältlich.

Beispielhafte Winterdienstausstattung ist für alle Modelle der SXG-Baureihe

Für jede Jahreszeit GeRüstet

Ihre Investition in einen ISEKI-Traktor erweist sich als besonders effizient, wenn Sie ihn mit einer Vielzahl bedarfsgerechter Anbauoptionen ganzjährig nutzen. Erwerben Sie nicht irgendeinen Mähtraktor. Leisten Sie sich eine abgestimmte Systemlösung von Profis mit jahrzehntelangem Knowhow.



Ihre Möglichkeiten:









Darüber hinaus gibt es viele weitere Anbauoptionen und Einsatzmöglichkeiten. Ihr ISEKI-Fachhändler wird Sie gerne beraten.

Technische Daten

Modell	SXG 216 M	SXG 216 H
Artikel-Nr.	30.9570	30.9575
Zylinder	2	
Motorleistung, max.	16 PS	
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG		
Tankvolumen	18 l	
Hubraum	688 cm ³	
Geschwindigkeit	11 km/h	
Radstand	1220 mm	
Länge	2500 mm	
Breite	1066 mm	
Höhe	1190 mm	
Schnittbreite	1020 mm	
Behältervolumen	380 [
Behälterentleerung	mechanisch	elektrohydraulisch



Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.



Qualität

Der Name ISEKI steht in Deutschland seit 1968 für Zuverlässigkeit und Innovationskraft auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Mit unserer stufenweisen Implementierung eines Qualitätsmanagement-Systems optimieren wir unsere Produkte, Produktionsabläufe und Services in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dabei finden Ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse eine maßgebliche Beachtung. Auf dieser Grundlage liefern wir Ihnen stets die optimale Systemlösung aus Traktor und Anbaugeräten.

Wir konstruieren unsere wirtschaftlichen Maschinen und Systemlösungen mit eigener Forschungs- & Entwicklungsleistung. Ein hoher Anspruch, der sich in Produktion, Beratung bis hin zum After-Sales-Service konsequent fortsetzt. Ein garantierter Ersatzteilservice innerhalb der ersten 10 Jahre ist ein Beispiel unserer Servicequalität.

Zum Einsatz von technischen Produkten gehören auch deren Wartung und Pflege. Unsere geschulten Mitarbeiter und über 300 ISEKI-Fachhandelspartner in ganz Deutschland fühlen sich der Marke ISEKI verpflichtet; in Kundendienst, Teile-Service, Beratung und Verkauf.



Qualität bringt Beständigkeit

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 zu den führenden Anbietern von Kompakttraktoren, Mähern und Anbaugeräten zur professionellen Landschaftspflege und Bodenbearbeitung.

Aus unseren Erfahrungen und Kundenanforderungen generieren wir seit Jahrzehnten grundlegend wertvolle Erkenntnisse. Sie sind und bleiben eine Triebfeder zur Entwicklung unseres ganzjährig einsetzbaren Maschinen- & Anbaugeräte-Spektrums – gestern, heute und morgen!



Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grundund Anbaugeräte aus einer Hand an.

Speziell für europäische Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.

Hand in Hand begehen wir in diesem Jahr das 90-jährige Jubiläum unseres japanischen Partnerunternehmens, der ISEKI & Co. Ltd.



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4 40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0 Fax: 02159 5205-112

Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

IK 1.13.1

Stand: 22.08.16/2,5T/EU