

DOLMAR

Katalog 2019



18v + 18v → 36v

18v
LITHIUM-ION

MM4
MAXIMA MIXED & STRONG ENGINE



DOLMAR



Modellverzeichnis

Modellbezeichnung	Seite	Modellbezeichnung	Seite	Modellbezeichnung	Seite	Modellbezeichnung	Seite
AC3611	26	EM331	92	MH2464DF	77	PS32C-40	40
AG3729	22	EM410	92	MH2464DS	77	PS32CA35X	41
AG3750	22	EM411	93	MP2454	121	PS32CTLC-35	40
AH3756	23	EM462	93	MP3354	121	PS32CTLC-40	40
AH3756XE3	23	EM463S	93	MS2454CE	65	PS352-35	43
AH3766	23	EP132	119	MS2454UE	65	PS352-40	43
AH3766XE3	23	EP720S	119	MS27C	71	PS35C-35	40
AM3738	24	EP84	119	MS27U	71	PS35C-40	40
AM3738XE3	24	ES164TB35X	53	MS3354C	66	PS35CTB40X	41
AM3743	25	ES164TLC	52	MS3354K	66	PS35CTLC-35	40
AM3743XE3	25	ES174TLC	52	MS3354U	66	PS35CTLC-40	40
AM3746Z	25	ES2136TLC	53	MS3524R	69	PS420SC-38325	42
AM3746PT2	25	ES2141TLC	53	MS43004R	69	PS420SC-38X	42
AR3733	27	ES39TLC	52	MS43004U	67	PS420SC-45	42
AR3733XE3	27	ES39TLCX1	53	MS4304U	67	PS500C-38	45
AS1925CZ	21	ES43TLC	52	PB2524	101	PS500C-38325	45
AS1925Z	21	ET101C	72	PB2524VX	101	PS500C-45325	45
AS3731XE3	20	ET110C	73	PB76604	102	PS5105C-38	46
AS3731Z	20	ET120C	73	PC6112	107	PS5105C-38325	46
AS3835Z	20	ET40	72	PC6114	107	PS5105C-45	46
AT3723U	18	ET71C	72	PC7414	109	PS5105C-45325	46
AT3723UXE3	18	EV3213	98	PC7414X1	109	PS5105CH-38325	46
AT3735C	18	EV3618	98	PC7614V	110	PS5105CH-45325	46
AT3735CXE3	18	FH2500	99	PC8216	109	PS5105CX-38325	46
CS2464C	68	HP10	114	PF0410	120	PS550-38	45
CS2464CBC	68	HP20	114	PF0610	120	PS550-38325	45
DCU180Z	36	HP300	115	PF1010	120	PS550-45	45
DJR183Z	37	HP351	116	PF1110	120	PS550-45325	45
DJR360ZK	37	HP401	116	PM411C	84	PS6100-40	47
DUB183Z	34	HP450	115	PM4601S3R	86	PS6100-40325	47
DUC122RTE	34	HP6000	117	PM4601SR	86	PS6100-45	47
DUC122Z	34	HP7000	117	PM4602S3C	89	PS6100-45325	47
DUH502Z	32	HT2350D	78	PM4602SR	88	PS6100-53	47
DUH523RF	32	HT2360D	78	PM461R	84	PS6100H-40	47
DUH523Z	32	HT2375D	78	PM462C	88	PS6100H-45	47
DUH601Z	33	HT2475	78	PM4655S4	91	PS7310-45	48
DUH751Z	33	HT345	80	PM46BC	85	PS7310-50	48
DUM604RFX	35	HT355	80	PM46SBC	85	PS7910-45	48
DUM604ZX	35	HT365	80	PM4810	90	PS7910-50	48
DUR181RF	31	HT43	80	PM4820S	90	PS7910-60	48
DUR181Z	31	HT49	80	PM5101S3R	87	PS7910-70	48
DUR187LRF	28	HT53	80	PM5102S3C	89	PS7910H-45	48
DUR187LZ	28	HT5510	81	PM5120	90	PS7910H-50	48
DUR187URF	28	HT6510	81	PM5120SR	90	RM7213H	94
DUR187UZ	28	HT7510	81	PM5165S3	91	SP76504R	103
DUR188LZ	30	LT2454	65	PM5175S1	91	TM10218H	95
DUR188UZ	30	LT27	70	PM5600S3R	87	TM10220H2	95
DUR189RF	29	ME2464	50	PS311TB25	49	TM12222H2	95
EB166V	100	MG53004	102	PS311TB30	49	TM9214	94
EC2414	110	MH2464D	77	PS32C-35	40	TM9214H	94

Inhaltsverzeichnis

DOLMAR Historie	4 - 5
Go Green – Der DOLMAR Umweltgedanke	6 - 7
Informationen zur Akku-Technologie	8 - 11
Akku- und Ladegerät-Übersicht	12 - 13
Signet-Erläuterungen	14
Technischer Service und Garantie	15

Akku

Einleitung Akku-Geräte	16 - 17
2 x 18 V Geräte DOLMAR	18 - 27
18 V Geräte Makita.....	28 - 37

Holz

Einleitung Kettensägen	38 - 39
Benzin-Kettensägen	40 - 48
Top Handle-Kettensägen	49
Hochentaster	50 - 51
Elektro-Kettensägen	52 - 53
Zubehör für Kettensägen (Schärfgeräte, Sägeketten, Sägeschienen etc.)	54 - 59
Betriebsstoffe	60 - 61

Grünflächen

Einleitung Trimmer und Motorsensen	62 - 63
4-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen, Trimmer und Freischneider	64 - 69
2-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen und Trimmer	70 - 71
Elektro-Trimmer	72 - 73
Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider	74 - 76
Benzin-Heckenschneider	77
Benzin-Heckenscheren	78 - 79
Elektro-Heckenscheren	80 - 81
Einleitung Rasenmäher	82 - 83
Benzin-Rasenmäher	84 - 91
Elektro-Rasenmäher	92 - 93
Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren	94 - 95
Zubehör für Aufsitzmäher und Rasentraktoren	96 - 97
Vertikutierer und Zubehör	98
Häcksler	99

Grund und Boden

Blasgeräte und Sprühgerät	100 - 103
Einleitung Trennschleifer	104 - 105
Benzin-Trennschleifer, Mikroporenfilter	106 - 110
Elektro-Trennschleifer	110
Zubehör für Trennschleifer	111
Trennscheiben	112 - 113
Hochdruckreiniger	114 - 117
Zubehör für Hochdruckreiniger	118
Elektro-Wasserpumpen	119 - 120
Benzin-Wasserpumpen	121

Werkzeug und Kleidung

Einleitung Forst- und Gartenzubehör	122-123
Forstwerkzeuge und -zubehör	124- 128
DOLMAR Werkzeug	129
Forst- und Freizeitzubehör	130
Kinderkleidung und -spielzeug	131
Einleitung Schutzkleidung	132
Schnittschutzkleidung	133 - 135
Sicherheitsausrüstung (Schuhe, Handschuhe)	136 - 137
Helmkonfigurator, Helme und Zubehör für Helme	138 - 139

Technische Details	140 - 167
--------------------------	-----------

Innovation aus Tradition.

| Von der weltweit ersten benzinbetriebenen

UNTERNEHMEN

Seit der Herstellung der weltweit ersten benzinbetriebenen Motorsäge „Typ A“ durch den Ingenieur Emil Lerp 1927 hat sich DOLMAR seit dem zu einer weltweit bekannten Marke von Motorgeräten entwickelt.

Heute ist eine Vielzahl innovativer Produkte für Haus, Hof und Garten sowie GaLaBau, Land- und Forstwirtschaft der Marke DOLMAR erhältlich. Die Produkte werden in der Herstellung stets für die Anforderungen der verschiedenen Nutzer optimiert. Daher gibt es in vielen Bereichen Einsteiger-, Mittelklasse- und Profimodelle.

Um bestmögliche Beratung und Service zu gewährleisten, wird das breite DOLMAR Produktsortiment über den Fachhandel vertrieben.

DOLMAR gehört seit 1991 zur Makita Corporation, einem der weltweit führenden Hersteller für Handwerkermaschinen und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen. In Deutschland wird die Marke DOLMAR seit 1. April 2015 von der Makita Werkzeug GmbH vertrieben.



1927

Emil Lerp präsentiert seine erste Benzin-Motorsäge „Typ A“, die erste serienmäßig hergestellte Benzin-Motorsäge der Welt.

1938

Die Zweimann-Benzin-Motorsäge „Typ CL“ ist dank einer innovativen Konstruktion ihrer Zeit weit voraus und wird bis 1964 hergestellt.

1952

Produktionsstart der ersten Einmann-Benzin-Motorsäge DOLMAR CP.

1957

DOLMAR präsentiert das Modell „CF“, das erstmalig über einen lageunabhängigen Membranvergaser verfügt.

1969

Infolge der stark wachsenden Nachfrage bezieht DOLMAR ein neues Werk in Hamburg.

1972

DOLMAR entwickelt das 2-Massen-Vibrationsdämpfungssystem welches in der 122 eingesetzt wird.


1991

Die Makita Corporation Group übernimmt die DOLMAR GmbH und erschließt damit dem Unternehmen den Zugang zu neuen internationalen Märkten.

Motorsäge „Typ A“ zum Vollsortiment.



Im Wandel der Zeit




1928–1949



1950–1964



1965–1980



1981–1990



heute



2000

DOLMAR stellt eine neue Generation von Profi-Motorsägen mit einem bisher unerreichten Leistungsgewicht von nur 1,37 kg/kW vor.

2005

Mit der PS-221 TH bringt DOLMAR die leichteste Benzin-Motorsäge der Welt auf den Markt.

2009

DOLMAR entwickelt sich mit einem breiten Sortiment zu einem der führenden Anbieter von Forst- und Gartengeräten.

2011

Auf der demopark in Eisenach wird die neue PS-32 C als Einstiegsklasse in das Benzin-Motorsägen-Segment vorgestellt.

2013

DOLMAR bringt die PS-6100 auf den Markt, die universelle Benzin-Motorsäge zum Fällen und Entasten.

2014

DOLMAR bringt die neue Elektro-Motorsägen-Generation auf den Markt.

Das Akku-Sortiment wird mit dem 2x18 Volt-Programm ausgebaut.

2015

Die DOLMAR GmbH wird in die Makita Engineering Germany GmbH umfirmiert.

Die Marke DOLMAR wird ab April von der Makita Werkzeug GmbH in Deutschland vertrieben.

2017

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: DOLMAR feiert das 90-jährige Firmenjubiläum.

| Go Green - für eine lebenswerte Umwelt.



Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Und auch mit der Marke DOLMAR fühlt sich Makita gleichermaßen dem Umweltschutz verpflichtet.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind DOLMAR Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

| Mit DOLMAR in den Garten- und Forstbereich.

Starke Leistung, flexible Einsatzbereiche und Umweltverträglichkeit – das zeichnet die DOLMAR-Produkte aus. Im Mutterkonzern Makita werden fortlaufend neue Technologien entwickelt und bestehende verbessert, so dass auch in DOLMAR-Produkten nur das Beste steckt.

Ganz weit vorn – die Akku-Technik

Gerade in der Akku-Technologie setzt Makita Maßstäbe, wovon auch die Marke DOLMAR profitiert. Die Makita-Akku-Technologie ist so weit entwickelt, dass die Kraft der Akkus auch für professionelle Einsätze im Garten, in der Forstwirtschaft, bei Feuerwehr-Einsätzen, im GALA-Bau usw. eingesetzt wird.

Für DOLMAR-Produkte zeigt sich das insbesondere bei den 2 x 18 Volt Geräten, die 36 Volt Leistung erzeugen. Sie sind in der Leistung vergleichbar mit Benzin-Geräten.

Benzin-Kompetenz

Die ursprüngliche Stärke der DOLMAR-Produkte liegt in den Benzin-Geräten. Kraftvolle Motoren bei Zweitakt-Kettensägen vereinfachen die Arbeit. Erweitert wird die Benzin-Kompetenz durch hauseigene MM4-Motoren (4-Takt Motoren), die besonders emissionsarm, geräuscharm und verbrauchsgünstig sind (mehr Infos auf Seite 64).

Für Arbeiten in der Höhe, z.B. mit dem Hochentaster, wird der MM4-Motor mit patentiertem Ölkreislauf verwendet. So können die Geräte lageunabhängig eingesetzt werden, ohne dass die Maschinen stoppen.

Für Umwelt, Umfeld und die Anwender unschlagbare Vorteile und einfach Freude bei der Arbeit.



Ausgereifte Akku-Tech

18V + 18V → 36V



Volt-Angabe = Kraft

Wenn starke Leistung und maximale Bewegungsfreiheit gefragt sind, hat DOLMAR die perfekte Antwort.

Intelligente Akkutechnik vereint 2 x 18 V zu 36 V-Power.

Damit haben Sie alle Vorteile eines Akku-Geräts in der Hand und die Leistung eines Benzin- oder Kabelgeräts dazu.

Garantiert interessant: 18 V-Akkus sind frei kombinierbar. Das eröffnet jede Menge Möglichkeiten und ein großes Sparpotenzial.



Ah-Angabe = Laufleistung

Auch einzeln stark: 18 Volt Li-Ion-Akkus für das perfekte Akku-Power-System.

Die 18 V Lithium-Ionen Akkus bieten starke Leistung und hohe Lebensdauer.

Die Laufleistung je Akku-Ladung wird durch die Ah-Größe (Amperestunden) bestimmt. Je höher der angegebene Wert, desto länger die Laufzeit.


Weil nicht nur entscheidend ist, was rauskommt.

Kurze Ladezeit - dank patentierter Technik.

Das Geheimnis einer perfekten Aufladung ist die Temperatur der Akkus. Während des Ladevorgangs muss der Akku gekühlt werden. Bei Akkus aus dem Hause Makita ist das Kühlsystem von Ladegerät und Akku perfekt aufeinander abgestimmt. Die aktive Kühlung wird vom Ladegerät gestartet und durch den optimalen Aufbau innerhalb des Akkus verteilt.

Die Kühlluftführung ist so ausgelegt, dass durch den Luftstrom jede einzelne Zelle gleich gekühlt - gleich behandelt - gleich geladen wird.

Das Ladegerät kommuniziert während des Ladevorgangs permanent mit jeder Akku-Zelle und kontrolliert so laufend die aktuelle Spannung und Temperatur. Der Micro-Prozessor im Ladegerät analysiert die Daten und steuert so den jederzeit optimalen Ladevorgang. Hierdurch wird nicht nur die Ladezeit verkürzt, sondern auch die Lebensdauer des Akkus verlängert.

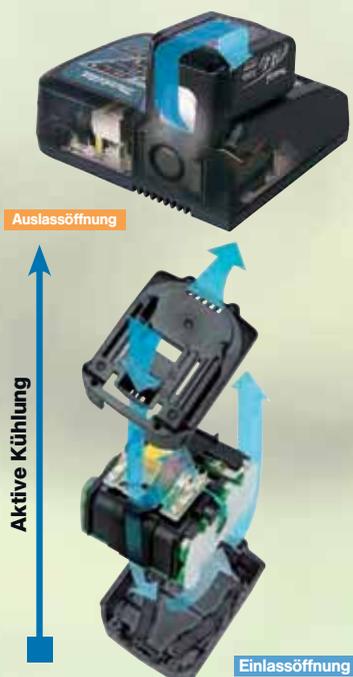

nik für den Gala-Bau

Nur die Ruhe.

Der Einsatz von Akku-Geräten eignet sich besonders in geräuschsensiblen Bereichen wie Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc. Die Lärmentwicklung ist gering, lästige Gerüche durch Abgase entfallen.



Eine gute Quelle versiegt nicht schnell.

Lithium-Ionen-Akkus mit 1,5 bis 6,0 Ah für jede Menge Ausdauer und mit sehr kurzen Ladezeiten.



BL1815N
18 V/1,5 Ah
Ladezeit: 15 Min.



BL1820B
18 V/2,0 Ah
Ladezeit: 24 Min.



BL1830B
18 V/3,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.



BL1840B
18 V/4,0 Ah
Ladezeit: 36 Min.



BL1850B
18 V/5,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.



BL1860B
18 V/6,0 Ah
Ladezeit: 55 Min.



In den 2 x 18 Volt Geräten können die Akkus aus inzwischen über 230 Akku-Geräten von Makita und DOLMAR verwendet werden (siehe nächste Seite).

DOLMAR und Makita: Das weltw


Mehr als 230 Maschinen

Durch die kompatible 18 Volt-Akku-Technologie von DOLMAR und Makita können Sie entsprechende 18 Volt-Akkus* problemlos in die Geräte beider Marken einsetzen. Dies gilt auch für das 2 x 18 Volt-Akku-System.



* Gilt für DOLMAR Geräte ab 18 V / 3,0 Ah aufwärts.

mit größte 18V Li-Ion Sortiment.
mit nur einem Akku.*

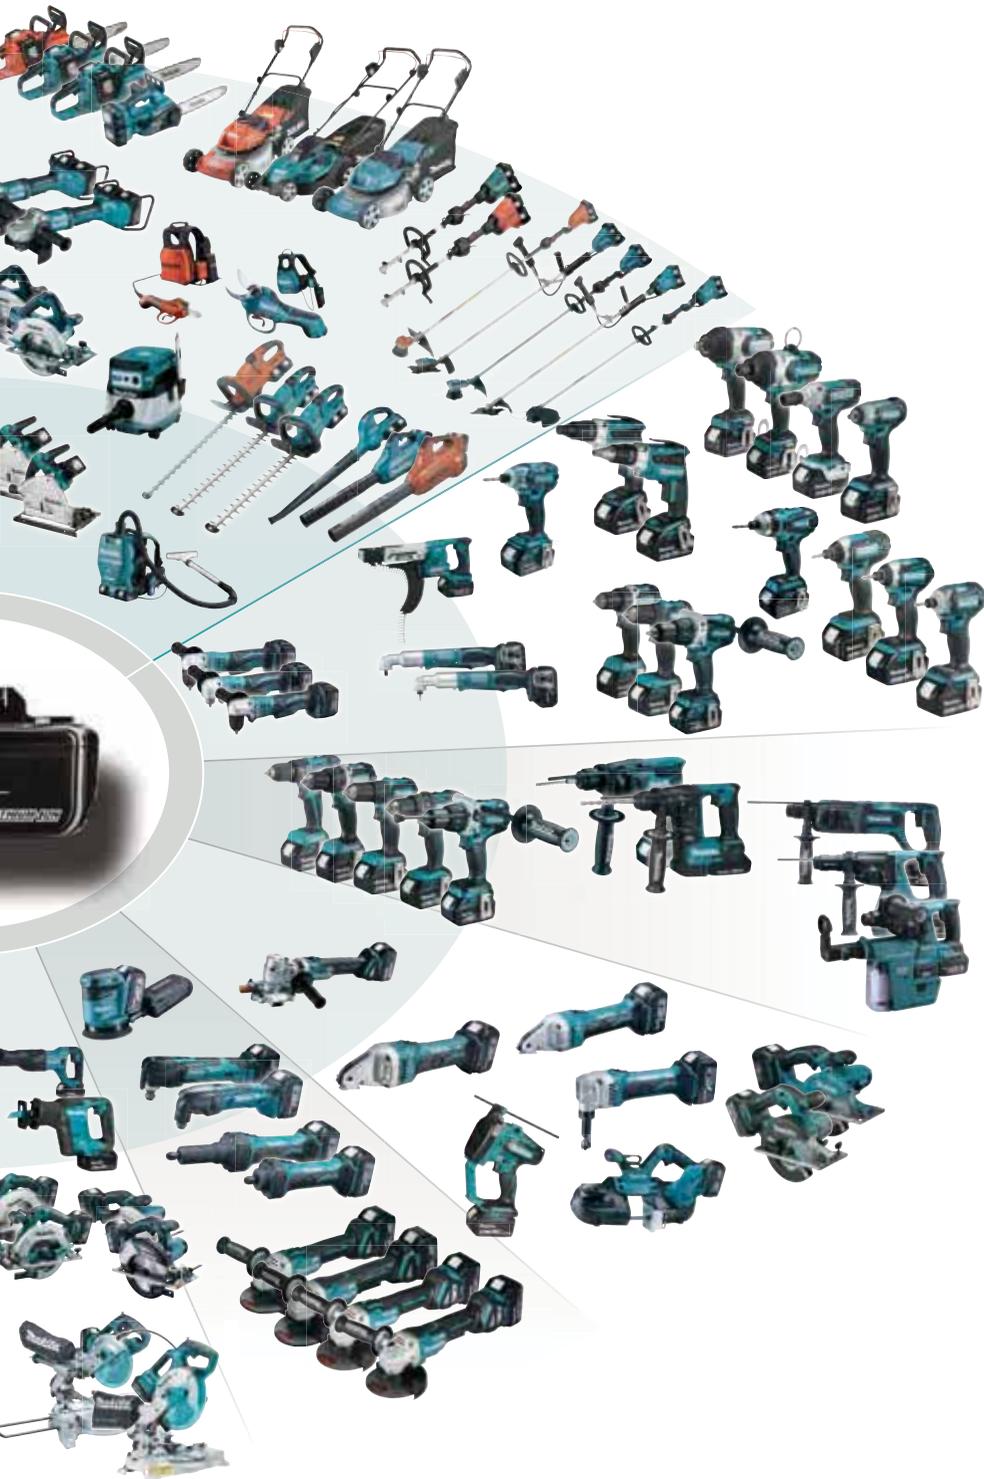

* Stand August 2018. Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.



Die richtige Power für alle Aufgaben

Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten: Entscheiden Sie selbst, zwischen 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah und 6,0 Ah für extra lange Laufzeiten.

Finden Sie zudem das passende Schnellladegerät zum Aufladen der Akkus mit einfachem oder doppeltem Akku-Ladeplatz.

		Ladezeit		
		Ladegerät DC18RC	Doppel-Ladegerät DC18RD	Auto-Ladegerät 12-24 V DC18SE
	Makita Akku BL1815N 18 V/1,5 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 196235-0 Best.-Nr./€* € 89,25			
	Makita Akku BL1820B 18 V/2,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 197254-9 Best.-Nr./€* € 91,63			
	Makita Akku BL1830B 18 V/3,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 197599-5 Best.-Nr./€* € 101,15			
	Makita Akku BL1840B 18 V/4,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 197265-4 Best.-Nr./€* € 130,90			
	Makita Akku BL1850B 18 V/5,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 197280-8 Best.-Nr./€* € 148,75			
	Makita Akku BL1860B 18 V/6,0 Ah Li-Ion-Akku. Für alle 18 V und 2 x 18 V Geräte. Artikel-Nr. 197422-4 Best.-Nr./€* € 190,40			
	Makita Ladegerät DC18RC Für alle 18 V Akkus. Zum Laden von 1 Akku. Artikel-Nr. 195584-2 Best.-Nr./€* € 141,50	<ul style="list-style-type: none"> · Nennspannung: 230 Volt · Schnellladesystem · Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah · Digitale Ladezustandsanzeige 		
	Makita Doppel-Ladegerät DC18RD Für alle 18 V Akkus. Zum Laden von 2 Akkus gleichzeitig. Ladezustandsanzeige Artikel-Nr. 196933-6 Best.-Nr./€* € 191,60	<ul style="list-style-type: none"> · Nennspannung: 230 Volt · Schnellladesystem · Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah · Digitale Ladezustandsanzeige · Zusätzlicher USB-Ladeanschluss 		
	Makita Auto-Ladegerät DC18SE Für alle 12-24 V Akkus. Zum Laden von 1 Akku. Digitale Ladezustandsanzeige Artikel-Nr. 194621-9 Best.-Nr./€* € 159,34	<ul style="list-style-type: none"> · Nennspannung: 230 Volt · Ladezeit: 45 min bei 3,0 Ah 		



* Der 18 V Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Akku-Gerät, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein eingepprägtes Sternchen hat.

POWER SOURCE-KIT

Schnellladegerät mit zwei, drei oder vier Akkus im MAKPAC-Systemkoffer oder Karton. Die Power Source-KITs eignen sich ideal als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Ausrüstung. Sie profitieren davon, dass die Akkus auf alle neuen 18 V und 2 x 18 V Geräte der Marken Makita und DOLMAR passen.



			Power Source Kit Inhalte				
Art.-Nr.	Verpackung	Akku	Ah	Anzahl Akkus	Ladegerät	UVP inkl. MwSt.	
197952-5	MAKPAC Gr. 1	BL1830B	3,0	2	DC18RC	€ 172,55	
197490-7	Karton	BL1840B	4,0	2	DC18RC	€ 213,00	
197570-9	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RC	€ 232,05	
199482-2	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RD	€ 279,65	
198458-6	Karton	BL1850B	5,0	3	DC18RD	€ 355,80	
199483-0	Karton	BL1850B	5,0	4	DC18RD	€ 434,35	
199480-6	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RC	€ 279,65	
199484-8	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RD	€ 327,25	
199485-6	Karton	BL1860B	6,0	4	DC18RD	€ 534,30	

LXT

Technische Erklärungen



18 Volt Akku-Leistungsklasse



Makita Original 2 x 18 Volt Akku-System.
Erreicht mit 2 x 18 Volt Akkus die Power eines 36 Volt Gerätes.



Makita 4-Takt Motor.
Ausgelegt für reines Benzin.
MM4-Motoren überzeugen durch drehmomentstarken und verbrauchsgünstigen Antrieb sowie große Laufruhe und geringe Abgasemissionen.



Stratified Air Scavenging Technologie
Scavenging Losses Rejection Technologie
Catalytic Converter Technologie.

Diese 2-Takt-Technologien, von Makita entwickelt und patentiert, kommen bei den starken DOLMAR 2-Takt-Motoren zum Einsatz. Sie sorgen für eine Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas.



Mit Benzin betriebenes Produkt (4-Takt-Motor)



Mit Benzin-Öl-Gemisch betriebenes Produkt (2-Takt-Motor)



Elektro-Motor mit Wechselstromantrieb 230 V



Bei Nichtbetätigen schaltet das Total Stop System das Gerät aus



Bürstenloser Gleichstrommotor



Mit Anti-Vibrations-System ausgestattet



Kräftechonendes Startverhalten durch EasyStart-Technologie



Lageunabhängiger 4-Takt-Motor mit ständiger Ölschmierung in allen Motorlagen



Variable Drehzahlstellung stufenlos einstellbar



MPI Technologie sorgt für einen leichten Wiederstart des Motors




Serienmäßig mit Kunststoff-Messerkopf ausgestattet



Serienmäßig mit 4-Zahn-Schlagmesser ausgestattet



Serienmäßig mit Dickichtmesser ausgestattet



Serienmäßig mit steinschlagreduziertem Messer ausgestattet



Serienmäßig mit 2-Fadenkopf ausgestattet




Serienmäßig mit 1-Fadenkopf ausgestattet



Anzahl der Gänge (1, 3 oder 4 Gänge)



Geringe Geräuschkentwicklung. Besonders geeignet für lärmempfindliche Bereiche.



Zahnabstand in Millimeter



Lithium eXtreme Technology



Größe der Trennscheibe in Zoll (12", 14" oder 16")



Extreme Protection Technology – staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse



Automatic torque Drive Technology



Active Feedback sensing Technology

DOLMAR Service

Service für DOLMAR-Maschinen




Wartung und Reparatur:

Für die regelmäßige Wartung und anfallende Servicearbeiten stehen Ihnen unsere Stützpunkthändler fachmännisch zur Seite. Lassen Sie Ihre Geräte immer fachgerecht warten und reparieren. DOLMAR-Benzin-Mäher sind mit einem Briggs & Stratton-Motor ausgestattet.

Adressen unter:

www.dolmar.de/haendlersuche
(Kontakt > Händlersuche)

Technischer Support für Gartenprodukte

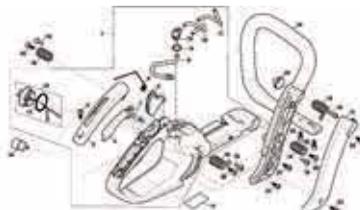

Bei einem dringendem Anliegen zu Ihren DOLMAR-Produkten ist oft ein schneller Kontakt gewünscht. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Telefon 02102.1004-457
E-Mail: service.hh@makita.de

Erweiterte Garantie für Elektro- und Akku-Geräte sowie Li-Ion Akkus



Ab 01.04.2017 können Sie Ihre neuen Elektro- und Akku-Geräte zur Garantieverlängerung anmelden. Registrieren Sie hierzu Ihr Elektrowerkzeug und / oder die Li-Ion Akkus innerhalb von 4 Wochen nach Kauf online unter www.dolmar.de/garantie. Dort finden Sie auch die aktuellen Garantiebedingungen.

Für Ihr Elektrowerkzeug verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre, für die Li-Ion Akkus auf 2 Jahre.

Weitere Infos auf unserer Website (www.dolmar.de) und auf Facebook (www.facebook.de/Dolmar.de)



Doppelt hält besser!

| Mit der fortschrittlichen Akku-Technologie von

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden.

Und so funktioniert das System:
Zwei 18 Volt Akkus werden in Reihe in das passende Gartengerät eingesetzt – fertig. Den Rest übernimmt die Elektronik des 2 x 18 Volt Original-Makita-Systems. Sie wandelt die 2 x 18 Volt in 36 Volt um.

AKKU-
TECHNOLOGIE



Makita halten Sie deutlich länger durch.



Akku-Geräte:

2 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene Makita 18 Volt-Akkus (1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) in die vorgesehenen Einschubschächte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Gerät.

Akku-Trimmer AT3723U



Einfache Entfernung von
Grasschnitt durch
Drehrichtungsumkehr



Umrüstbar auf
Metallmesser

Laufzeit***
Metallmesser
Hoch Mittel Niedrig
149 / 221 / 490
Min.
2 x BL1850B

- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- Schmale Schutzhaube für flexibles Arbeiten
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- SoftStart
- 3-stufige Drehzahleinstellung

AT3723U

Akkuspannung	2 x 18 V
Schnittkreis	23 cm
Länge***	1,75 m
Gewicht**	5,2 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AT3723U/335,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AT3723UXE3/505,-

Akku-Trimmer AT3735C



Einfache Entfernung von
Grasschnitt durch
Drehrichtungsumkehr



Laufzeit***
Nylon-Faden
Hoch Niedrig
48 / 100
Min.
2 x BL1850B

Laufzeit***
Kunststoffmesser
Hoch Niedrig
66 / 125
Min.
2 x BL1850B

Geräuschniveauevergleich



- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- Großer, ergonomisch gestalteter Rundgriff
- SoftStart
- 2-stufige Drehzahleinstellung

AT3735C

Akkuspannung	2 x 18 V
Schnittkreis	30 cm
Länge	1,75 m
Gewicht**	4,5 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AT3735C/309,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AT3735CXE3/489,-

*Leerlauf ohne Last (circa): Min.

XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Leerlauf ohne Last (circa)

Akku-Rasentrimmer

2 x 18 Volt – Kraftvoll wie ein 25 cm³ Benzin-Gerät



Bürstenloser Motor für hohe Leistungsausbeute.

Konstantelektronik

Hohe Drehzahl
6.500 min⁻¹

Aluminum Motorgehäuse

Direktantrieb

für mehr Leistung, höhere Geschwindigkeit, längere Laufzeit.



Extreme Protection Technologie

XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.



Anzeige für Leistungsstufen

AT3723U: 3 Stufen
AT3735C: 2 Stufen

Einschalter / Stufenauswahl

Taster für Rückwärtslauf

Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr.



Zubehörtipp
Kunststoff-Messer
198383-1
12 Stück Ersatzmesser
198426-9



Akku-Kettensägen

2 x 18 Volt – Kraftvoll wie ein 30 cm³ Benzin-Gerät

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene Makita 18 Volt-Akkus (1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) in die vorgesehenen Einschubschächte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Gerät.

Akku-Kettensäge AS3835Z



- Kettengeschwindigkeit von 20 m/Sek
- Bürstenloser Motor
- Werkzeugloser Kettenwechsel und werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige



AS3835Z	
Akkuspannung	2 x 18 V
Schienenlänge / Kette	35 cm 3/8"
Gewicht**	4,7 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AS3835Z/345,-

Laufleistung***

550 Schnitte
2 x BL1850B

Kettengeschwindigkeit

20 m/s

Geräuschniveauevergleich

Benzin-Gerät AS3835Z



Nur für Anwender mit
Spezialausbildung!

Laufleistung***

560 Schnitte
2 x BL1850B

Top Handle Akku-Kettensäge AS3731



- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken Motor
- Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse für mehr Sicherheit
- Werkzeugloser Kettenwechsel und werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten

AS3731	
Akkuspannung	2 x 18 V
Schienenlänge / Kette	30 cm 3/8"
Gewicht**	4,7 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AS3731/269,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AS3731XE3/439,-

XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Arbeitsleistung (circa): Schnitte (Schnitte 50 mm Zedernholz mit 91PX Sägekette unter normalen Bedingungen.)

Akku-Kettensägen

18 Volt – Leistungsfähig wie eine 23 cm³ Benzin-Kettensäge



Nur für Anwender mit
Spezialausbildung!

Kettengeschwindigkeit
24 m/s

Laufleistung***
160 Schnitte
BL1850B

NEU



Nur für Anwender mit
Spezialausbildung!

Top Handle Akku-Kettensäge

AS1925Z
AS1925CZ



Beide Modelle:

- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Boost Modus: Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
- Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- XPT (Xtreme Protect Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Ausstattung AS1925CZ:

- Mit 1/4" Carving-Garnitur

	AS1925Z	AS1925CZ
Akkuspannung	18 V	18 V
Schienenlänge / Kette	25 cm 3/8"	25 cm 1/4"
Gewicht**	3,3 kg	3,3 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AS1925Z/229,-	AS1925CZ/279,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Arbeitsleistung (circa): Schnitte (Schnitte 50 mm Zedernholz mit 90PX Sägekette unter normalen Bedingungen.)



Akku-Gebläse

2 x 18 Volt – Leistungsstark, aber leise

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene Makita 18 Volt-Akkus (1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) in die vorgesehenen Einschubschächte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Gerät.

Akku-Gebläse AG3750



Laufzeit***

11-73
Min.
2 x BL1850B

Gewicht
4,2 kg
mit BL1860B

Max. Luftvolumen

13,4
m³/min

Max. Luftgeschwindigkeit

54 m/s

6-stufig regelbar:
Volumen/Geschwindigkeit.



Optimaler Griffwinkel
für effektives
Arbeiten.

3-stufig teleskopierbares
Blasrohr mit einem
Verstellbereich von 100 mm.



Im Zubehör erhältlich:
Flachdüse 456958-5
Runddüse 456957-7

	AG3729	AG3750
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. Luftvolumen***	264 m ³ /h	798 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	93 m/s	53 m/s
Gewicht**	3,1 kg	4,2 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AG3729/156,-	AG3750/245,-

Geräuschniveauvergleich

Benzin-Gerät AG3750



Akku-Gebläse AG3729



Laufzeit***

hoch niedrig
30 / 92
Min.
2 x BL1850B

Max.
Luftvolumen
4,4
m³/min

Max.
Luftgeschwindigkeit
93 m/s



Beide Modelle:

- Kompaktes handliches Gebläse für bequemes Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit

Zusatzausstattung AG3729:

- 2-stufige Leistungseinstellung
- Gebogene Flachdüse für optimale Handhabung

Zusatzausstattung AG3750:

- 6-stufige Leistungseinstellung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Gewicht inkl. schwerstem Akku
***Laufzeit (circa)

Akku-Heckenscheren

2 x 18 Volt – Hohe Leistung für den perfekten Schnitt

Akku-Heckenschere

AH3756 55cm AH3766 65cm



Laufzeit***

75-125 Min.
2 x BL1850B



Maximale Aastärke



Gut ausbalanciert
durch die Platzierung der Akkus am hinteren Griffende.

Regelbare Hubzahl

6-stufige Hubzahlvorwahl (bis zu 3.600 Schläge pro Minute) für unterschiedliche Anforderungen.

Akku-Kapazitätsanzeige

	AH3756	AH3766
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V
Schnittlänge	55 cm	65 cm
Gewicht**	5,1 kg	5,2 kg
Hubzahl max.	1.800 min ⁻¹	1.800 min ⁻¹
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AH3756/279,-	AH3766/295,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AH3756XE3/489,-	AH3766XE3/529,-

Geräuschniveauevergleich

Benzin-Gerät

AH3756



Beide Modelle:

- Optimal ausbalancierte Heckenschere reduziert Hand-Arm-Belastung
- Griff wahlweise um 45° nach links bzw. rechts drehbar
- 5-stufig einstellbarer Handgriff
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Variabel einstellbare Hubzahl für vielfältige Anwendungen
- SoftStart
- Inklusive Anstoßschutz und Köcher

Griff mit 5 Positionen

Arretierungen bei 45° und 90° links und rechts sowie 0° für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung.



XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Leerlauf ohne Last (circa)

DOLMAR



Akku-Rasenmäher

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene Makita 18 Volt-Akkus (1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) in die vorgesehenen Einschubschächte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Gerät.

Akku-Rasenmäher AM3738



- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zu verlässlich an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende Lagerung
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport



Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1830B

Geräuschniveauevergleich

Benzin-Gerät

AM3743



Akku-Rasenmäher AM3746



- 3 in 1 Funktion: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Zwei Modi: ADT-Modus oder extra leiser Betrieb (ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen)
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige am Griff im Sichtfeld des Anwenders
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 10 Stufen von 20-75 mm
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Klappbarer Führungsholm für platzsparendes Verstauen



Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1850B



Sperrschlüssel



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Schnitthöhe in 13 Stufen von 25 bis 75 mm einstellbar.



Empfohlene Flächengröße mit 2 x BL1850B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Gewicht inkl. schwerstem Akku
***Leerlauf ohne Last (circa)


Akku-Rasenmäher

Warn-LED für Akku-Kapazität

Bei nachlassender Akku-Kapazität eines oder beider Akkus blinken die LED, um den Anwender auf einen Akku-Wechsel hinzuweisen.



Grasfangbox mit Füllstandsanzeige



Leichtes Anbringen und Abnehmen der Grasfangbox

Akku-Rasenmäher
AM3743
AM3743XE3



18V + 18V 36V XPT

- Kugelgelagerte Räder
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Ergonomischer Führungsholm für bequemes Manövrieren
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende Lagerung
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport



	AM3738	AM3743	AM3746
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Für Rasenflächen bis ca.	270 m ²	475 m ²	800 m ²
Schnittbreite	38 cm	43 cm	46 cm
Schnitthöhen	25 – 75 mm	20 – 75 mm	25 – 75 mm
Gewicht**	15,0 kg	18,0 kg	27,6 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AM3738/272,-	AM3743/365,-	AM3746Z/499,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AM3738XE3/489,-	AM3743XE3/539,-	-
Mit Ladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku	-	-	AM3746PT2/749,-

XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B PT2= inkl. Doppel-Schnellladegerät + 2 Akkus BL 1850B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Leerlauf ohne Last (circa)



Akku-Multifunktionsantrieb

2 x 18 Volt – Kraftvoll wie ein 25 cm³ Benzin-Gerät

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene Makita 18 Volt-Akkus (1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) in die vorgesehenen Einschubschächte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Gerät.

Akku-Multifunktionsantrieb

AC3611



- 3-stufige Drehzahleinstellung
- SoftStart
- Motorbremse
- Constant Speed Control: Gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- Werkzeugloser Wechsel der Kombiausätze
- Höhenverstellbarer Rundgriff
- Einfacher Schultergurt und Schutzbrille im Lieferumfang enthalten

Laufzeit***
Fadenkopf
hoch mittel niedrig
21 / 35 / 97
Min.
2 x BL1850B

AC3611

Leerlaufdrehzahl hoch	0-9.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl mittel	0-8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl niedrig	0-5.700 min ⁻¹
Abmessungen (LxWxH)	1.011x320x216 mm
Gewicht	4,1- 8,7 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AC3611/249,-



Elektronik-Schalter für regelbare Drehzahl

Konstantelektronik

Ergonomischer Rundgriff

3 Drehzahlbereiche vorwählbar

Hauptschalter / Stufenauswahl

Taster für Rückwärtslauf

Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr.



Breites Spektrum an Vorsätzen

Schaftverlängerung

SE-CS
196035-8
€ 139,-

Bodenschneidaufsatz

HT-CS3
198068-9
€ 329,-

Kettensägenaufsatz

PS-CS1
199930-1
€ 299,-

Heckenscherenaufsatz

HT-CS2 (links) / HT-CS1 (rechts)
197750-7/ 196345-3
€ 219,- € 339,-

Kultivator

MC-CS
195717-9
MC-CS1
199197-1
€ 319,-

Rasenkantenschneider

PE-CS
196756-2
€ 159,-

Sensenaufsatz

BC-AC
195893-9
€ 159,-

Trimmeraufsatz

LT-CS
195522-4
€ 85,-

Kehrwalzenaufsatz

MW-CS
199356-7
€ 549,-

Kehrbürstenaufsatz

MB-CS
199335-5
€ 549,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku, ohne Aufsatz

***Leerlauf ohne Last (circa)

Akku-Astschere

Akku-Astschere

AR3733

AR3733XE3



- 2 unterschiedliche Schnittstärken einstellbar
- Extrem scharfe und langlebige Messer
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- Ergonomischer Griff mit SoftGrip
- XPT (Xtreme Protection Technology) gegen Staub und Wasser
- Kontrolleinheit mit LED Display



AKKU

AR3733

Akkuspannung	2 x 18 V
Max. Aststärke 2-stufig	25 / 33 mm
Gewicht Astschere	0,82 kg
Gewicht Astschere + Tragegurt	3,3 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	AR3733/1.179,-
Mit Ladegerät, 2 x 3,0 Ah Akku	AR3733XE3/1.399,-

Schnittleistung***

71.000 Schnitte
2 x BL1850B

Extra geschärfte Klinge in Japan-Qualität sorgt für feine und glatte Schnitte

- Obermesser ist geformt für geringen Schnittwiderstand.
- Scharfe Kanten.
- Hohe Standfestigkeit der Klängen durch Verwendung von speziellem Material.

Einstellbare Messeröffnung

- Messeröffnung abhängig von der Aststärke in 2 Stufen einstellbar.
- Reduzierte Messeröffnung bei weniger starken Ästen verlängert die Laufzeit des Akkus.

Transport der Akkus in praktischem Rucksack

- Für mehr Bewegungsfreiheit der Schere.
- Individuell für jede Körpergröße einstellbar.
- Verbindungskabel kann rechts oder links angebracht werden.

Zubehörtipp

Für dünne Zweige

Obermesser: 199170-1 und
Untermesser: 199171-9
(266183-8 Innensechskantschraube M3x6 und
251573-8 Ansatzschraube M8 erforderlich)

Für harte Zweige

Obermesser: 199168-8 und
Untermesser: 199169-6



Leicht

0,8 kg

Gewicht
Schere ohne
Akku

XE3 = inkl. Doppel-Schnellladegerät DC18RD + 2 Akkus BL1830B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. schwerstem Akku

***Beim Schneiden von Weinstock ø 15 mm

DOLMAR



Ergänzende Makita Gartengeräte mit der Leistung 1 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Große Power zeichnet auch das klassische 18 Volt Garten-Sortiment von Makita aus, das mit einem 18 Volt Akku betrieben wird. Verwendet werden können Makita-Akkus ab 1,5 Ah. Mit den Schnellladegeräten von Makita können die Akkus so schnell wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

Akku-Trimmer DUR187U (Abb.)



Laufzeit DUR187***

Nylon-Faden

Hoch Mittel Niedrig

55 / 83 / 139

Min.

BL1850B

DUR187UZ/DUR187URF

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Rückwärtslauf zur Schmutzentfernung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt
- ADT-Modus: Wahlweise automatische, oder 3-stufig elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomische Gewichtsverteilung
- Überlastelektronik
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

DUR187UZ/DUR187URF

- Doppelhandgriff

DUR187LZ/DUR187LRF

- Rundgriff

Akku-Trimmer DUR187L (Abb.)



Laufzeit DUR187***

Kunststoffmesser

Hoch Mittel Niedrig

102 / 121 / 181

Min.

BL1850B

	DUR187L	DUR187U
Akkuspannung	18 V	18 V
Leerlaufdrehzahl Stufe 1	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Stufe 2	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Stufe 3	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Automatic	4.000 – 6.000 min ⁻¹	4.000 – 6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	30 cm	30 cm
Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
Gewicht**	3,6 kg	3,8 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akku und Ladegerät	DUR187LZ/190,-	DUR187UZ/195,-
Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku	DUR187LRF/269,-	DUR187URF/279,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku und Schneidwerkzeug.
***Leerlauf ohne Last (circa)

eines 18 Volt Akkus

Akku-Trimmer
DUR189
Rundgriff



Teleskopierbarer
gebogener Schaft



NEU

Laufzeit DUR189***

Kunststoffmesser

Hoch Mittel Niedrig
102 / 121 / 181
Min.
BL1850B

DUR189RF

- Extrem wendige Führung, durch ausgefeilte Bauform
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit Pflanzenschutzbügel
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Werkzeuglos verstellbarer, ergonomisch geformter Rundgriff
- Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- Kräftechonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Schmale Schutzhaube für gute Sicht auf den Schnittbereich
- Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

	DUR189
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl Stufe 1	4.000 min ⁻¹
Stufe 2	5.000 min ⁻¹
Stufe 3	6.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Automatic	4.000 – 6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	30 / 25,5 cm
Fadenverlängerung	Tipp-Automatik
Gewicht**	3,0-3,3 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku	DUR189RF/289,-

Alle Modelle:

Bürstenloser Motor direkt am Getriebekopf platziert

Der bürstenlose Hochleistungsmotor ist direkt auf dem Getriebekopf platziert. So werden mechanische Verluste minimiert, hohe Drehzahlen erreicht und hohes Drehmoment für kontinuierliches, effektives Arbeiten erzielt.

Max. 6.000 min⁻¹



*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku und Schneidwerkzeug.
***Leerlauf ohne Last (circa)

Ergänzende Makita Gartengeräte mit der Leistung 1 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Akku-Trimmer

DUR188U Zweihandgriff
DUR188L Rundgriff



Laufzeit DUR188***
Kunststoffmesser
Hoch Mittel Niedrig
102 / 121 / 181
Min.
BL1850B

DUR188UZ/DUR188LZ

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit Pflanzenschutzbügel
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Regelbare Drehzahl
- Split-Schaft-System für leichteren Transport
- Elektrische Motorbremse
- ADT Automatic torque Drive Technologie. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen




Split Schaft

DUR188UZ
DUR188LZ

	DUR188U	DUR188L
Akkuspannung	18 V	18 V
Leerlaufdrehzahl Stufe 1	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Stufe 2	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Stufe 3	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Automatic	4.000 – 6.000 min ⁻¹	4.000 – 6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	30 cm	30 cm
Gewicht**	3,9 - 4,1 kg	3,9 - 4,1 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUR188UZ/235,-	DUR188LZ/225,-

ADT

Automatic torque Drive Technologie

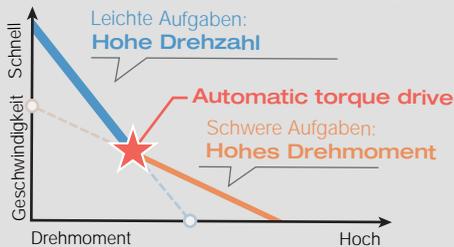

Vergleich Flächenleistung



Drehzahl wird automatisch zwischen 4.000 und 6.000 min⁻¹ geregelt – je nach Bewuchs.

bei wenig Unkraut



Geringer Energieverbrauch und leiser Betrieb

bei starkem Unkraut



Hohe Leistung

Drehrichtungsumkehr

Zum leichten Entfernen von Grasschnitt bei verstopftem Schneidbereich.



*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku und Schneidwerkzeug.
***Leerlauf ohne Last (circa)

eines 18 Volt Akkus



Akku-Trimmer
DUR181
Rundgriff



Laufzeit***
1-Fadenkopf
80 Min.
BL1850B

DUR181Z/DUR181RF

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten
- Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abstechen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

	DUR181
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittkreis	26 cm
Gewicht**	3,1 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akku und Ladegerät	DUR181Z/95,-
Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku	DUR181RF/199,-

AKKU



Auch als Kantenschneider einsetzbar

180° drehbarer Schneidkopf zum Schneiden von Rasenkanten.



Leicht austauschbar und einfach zu wickeln

Der Fadenkopf ist mit einem Metall-Bumper für hohe Verschleißfestigkeit ausgestattet.



Verstellbarer Schneidkopf

In 5 Positionen einstellbarer Schneidkopf für hohe Flexibilität bei Hindernissen.

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku und Schneidwerkzeug.
***Leerlauf ohne Last (circa)



Ergänzende Makita Gartengeräte mit der Leistung 1 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Akku-Heckenschere
DUH523



Laufzeit***
130 Min.
BL1850B

Anti-Vibration-Konstruktion

Die Motor/Getriebe-Einheit ist auf 5 Puffern gelagert und vom Scherballt entkoppelt, um die Vibrationen zu absorbieren.

Anti-Vibration-Konstruktion

Vergleichsmodell

Akku-Heckenschere
DUH502 AH1851Z



NEU



Laufzeit***
230 Min.
Low speed, mit BL1860B

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Einfach auswechselbares Schneidmesser
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- Überlastelektronik
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

DUH523	
Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	52 mm
Schnittstärke max. Ø	15 mm
Leerlaufhubzahl	1.350 min ⁻¹
Gewicht**	3,3 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUH523Z/117,-
Mit Ladegerät, 1 x 3,0 Ah Akku	DUH523RF/215,-

- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- zweiseitig geschärft
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand

DUH502 / AH1851Z	
Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	50 mm
Schnittstärke max. Ø	18 mm
Leerlaufhubzahl Stufe 1	0 - 2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0 - 3.600 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 3	0 - 4.400 min ⁻¹
Gewicht**	4,0 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUH502Z/269,00 €

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. Akku und Schneidwerkzeug
***Laufzeit im Leerlauf ohne Last (circa): Min.

eines 18 Volt Akkus



Ab August 2019 auch als DOLMAR Modell verfügbar!

Akku-Heckenschere
DUH601 AH1860Z



NEU



Neue dreiseitig geschärfte Messerzahnform

Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung

AKKU

Laufzeit***

200 Min.

Low speed, mit BL1860B

Akku-Heckenschere
DUH751 AH1875Z



NEU



- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last
- DUH601Z+DUH751Z dreiseitig geschärft
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

DUH601 / AH1860Z

DUH751 / AH1875Z

Akkuspannung	18 V	18 V
Schnittlänge	60 mm	75 mm
Schnittstärke max. Ø	18 mm	18 mm
Leerlaufhubzahl Stufe 1	0 - 2.000 min ⁻¹	0 - 2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0 - 3.600 min ⁻¹	0 - 3.600 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 3	0 - 4.400 min ⁻¹	0 - 4.400 min ⁻¹
Gewicht**	4,1 kg	4,3 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUH601Z/319,00 €	DUH601Z/339,00 €

Laufzeit***

160 Min.

Low speed, mit BL1860B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Inkl. Akku und Schneidwerkzeug

***Laufzeit im Leerlauf ohne Last (circa): Min.

DOLMAR



Ergänzende Makita Gartengeräte mit der Leistung 1 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Top Handle Akku-Kettesäge DUC122



- Zum unkomplizierten Ausasten und zum Rückschnitt von Bäumen
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Eine Akkuladung entspricht etwa einer Öltankfüllung
- Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Bequemes Montieren und Spannen der Sägekette durch werkzeuglosen Kettenspanner (TLC)

Laufleistung***

320 Schnitte
BL1850B

Nur für Anwender mit
Spezialausbildung!

DUC122

Akkuspannung	18 V
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schienenlänge / Kette	11,5 cm 1/4"
Gewicht**	2,6 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUC122Z/179,-
Mit Schnellladegerät, 2 x 5,0 Ah Akku	DUC122RTE/595,-

Akku-Gebläse DUB183



- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

DUB183

Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 – 18.000 min ⁻¹
Luftvolumen	156 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	52 m/Sek
Gewicht**	1,9 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUB183Z/55,-

Laufzeit****

hoch mittel niedrig
18 / 43 / 129
Min.
BL1850B

Max.
Luftvolumen
2,6
m³/min

Max. Luftge-
schwindig-
keit
52 m/s

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.

***Laufleistung (circa): Schnitte in 50 mm Zedernholz mit 90PX Sägekette unter normalen Bedingungen

**** Laufzeit (circa): Min.

eines 18 Volt Akkus



Akku-Grasschere
DUM604ZX
DUM604RFX



Laufzeit***

200 Min.

BL1850B

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit umlaufendem Schutz-Gleitbügel
- Gleitkufe mit Grasfangfunktion
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Kompatibel mit Griffverlängerung
- Strauchscherenblatt im Lieferumfang

DUM604

Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	1.250 min ⁻¹
Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Schnitthöhe	10 / 20 / 30 mm
Gewicht**	1,8 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DUM604ZX/92,-
Mit Schnellladergerät, 1 x 3,0 Ah Akku	DUM604RFX/185,-

AKKU

Werkzeugloser Vorsatzwechsel

Zwei verschiedene Vorsätze lassen sich schnell und ohne Werkzeug austauschen.

Grasscherblatt 16 cm
Best.-Nr.: 195267-4

Scherblatt kmpl. 20 cm
Best.-Nr.: 198408-1



Zwei in Eins



Verlängerung (optional)

Zum bequemen Arbeiten in aufrechter Position.

- 5 stufige Winkelverstellung zur Anpassung an jede Körpergröße.

Art.-Nr.: 198516-8 / 69,90 €*



5-stufig verstellbar

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.

*** Laufzeit ohne Last (circa): Min.

DOLMAR



Ergänzende Makita Gartengeräte mit der Leistung 1 x 18 Volt – 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

Akku-Schubkarre
DCU180Z



Abbildung mit Rohrrahmen, separat erhältlich
Artikelnummer: 199009-8



760 mm

Einstellbare Spurbreite
je nach Beladung,
Aufsatz und Gelände.

Griffe in 3
Höhen
einstellbar

2 Geschwindigkeiten
vorwärts, 1 rückwärts



Leicht zu entleeren



Abbildung mit Wanne 90 l,
separat erhältlich
Artikelnummer: 199008-0

2 LED
Scheinwerfer



Sehr grobe Bereifung für
unbefestigtes Gelände.

Betrieb mit nur einem Akku. Reserve-Akku zur Reichweitenerhöhung in zweitem Akku-Schacht kann bei Bedarf ausgewählt werden.



Sperrschlüssel

Akku-Kapazitätsanzeige



Akku-Auswahl

LED-Licht

DCU180

Akkuspannung	18 V
Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts schnell	0 - 3,5 km/h
Geschwindigkeit vorwärts langsam	0 - 1,5 km/h
Max. Steigungswinkel	12°
Gewicht**	39,3 - 44,8 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akku, Ladegerät und Aufbau	DCU180Z/945,-

Max. Traglast
130 kg

Laufzeit***

50 Min.
BL1850B

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku
***Leerlauf ohne Last auf gerader Strecke (circa)

eines 18 Volt Akkus



Akku-Reciprosäge DJR183



- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit LED



Universalaufnahme
Werkzeugloser Bajonett-Verschluss für alle gängigen Reciprosägeblätter.



Laufzeit**
85 min
DJR185 / BL1850B

DJR183

Akkuspannung	18 V
Schnittleistung Rohr	50 mm
Schnittleistung Holz	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Gewicht	4,0 - 4,7 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DJR183Z/90,44 €

Ergänzende Makita Gartengeräte mit 2x18V Leistung



Akku-Reciprosäge DJR360



- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung des Sägeblattes. Dadurch wird eine höhere Schnittgeschwindigkeit erzielt.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit LED
- Praktischer Einhängebügel
- Neue Kurbelwellenkonstruktion für höhere Schnittleistung
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Inkl. Transportkoffer



Universalaufnahme
Werkzeugloser Bajonett-Verschluss für alle gängigen Reciprosägeblätter.



DJR360

Akkuspannung	2x18 V
Schnittleistung Rohr	130 mm
Schnittleistung Holz	255 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Gewicht	4,0 - 4,7 kg
Ausstattung	Best.-Nr./€*
Ohne Akkus und Ladegerät	DJR360ZK/274,89 €

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. schwerstem Akku



HOLZ

Positive Kettenreak

■ Mit den Kettensägen von DOLMAR ha

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit DOLMAR Motorsägen die tägliche Arbeit in Wald und Forst besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.



tion!

ben Sie auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel.



Benzin-Kettensägen für private Einsätze

Die Einstiegsklasse der Benzin-Motorsägen von DOLMAR. Ideal zum Sägen von Kaminholz oder Entasten von Bäumen. Mit vielen technischen Merkmalen professioneller Motorsägen ausgestattet, eignen sie sich für vielfältige Aufgaben im heimischen Garten.



Benzin-Kettensägen

PS32C (Abb.)

PS32CTLC



Beide Modelle:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft bei Abläng- und Fällarbeiten
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette
- Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnahmen

Zusatzausstattung PS32CTLC und PS35CTLC:

- Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug (nicht nachrüstbar)



TLC: Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Motorwartungs-Set PS32/PS35

Motorwartungs-Set für PS32 und PS35 bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

199469-4

€ 15,90*

	PS32C	PS32CTLC	PS35C	PS35CTLC
Hubraum	32,0 cm ³	32,0 cm ³	35,0 cm ³	35,0 cm ³
Leistung	1,35 kW/1,8 PS	1,35 kW/1,8 PS	1,7 kW/2,3 PS	1,7 kW/2,3 PS
Gewicht**	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg	4,5 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
35 cm 3/8"	PS32C-35/255,-	PS32CTLC-35/275,-	PS35C-35/325,-	PS35CTLC-35/345,-
40 cm 3/8"	PS32C-40/265,-	PS32CTLC-40/285,-	PS35C-40/335,-	PS35CTLC-40/355,-

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.


Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 147.

Die idealen Kettensägen für Haus und Garten

Benzin-Kettensägen

PS35C (Abb.)

PS35CTLC

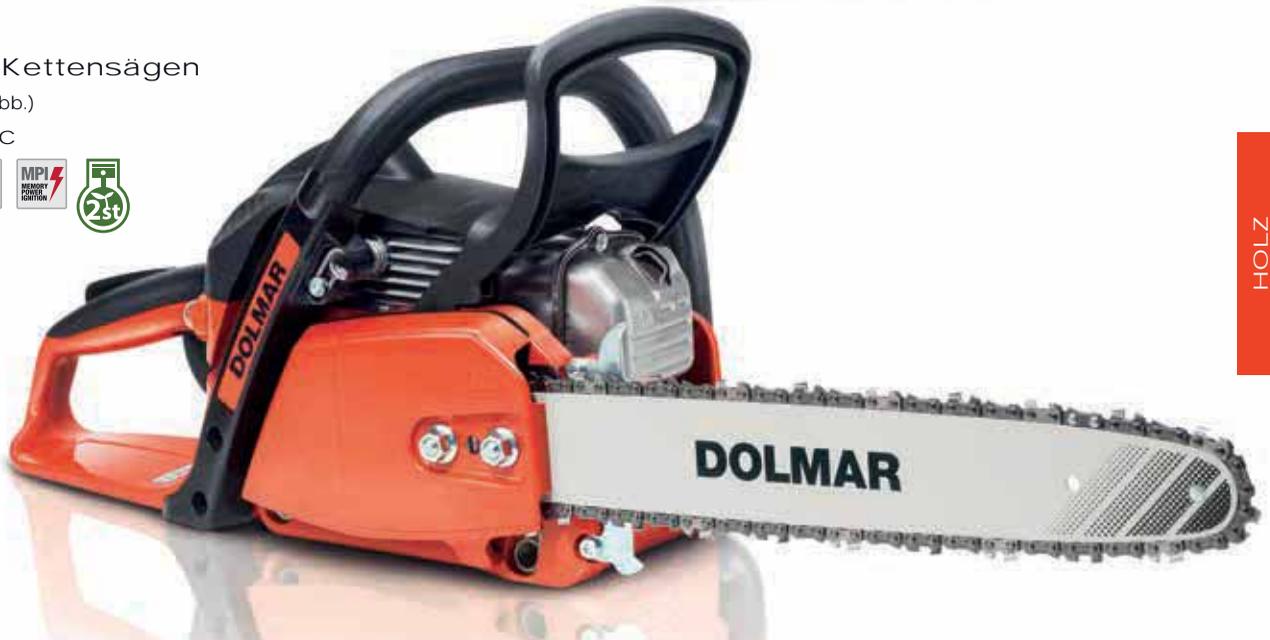

HOLZ



Metall-Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge.



Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.



Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette.




Starthilfe Primer: Starthilfe durch manuelle Kraftstoffpumpe. Motor springt mit wenigen Zügen an.

Benzin-Kettensägen

PS32CA35X

PS35CTB40X (mit werkzeugloser Kettenspannung)

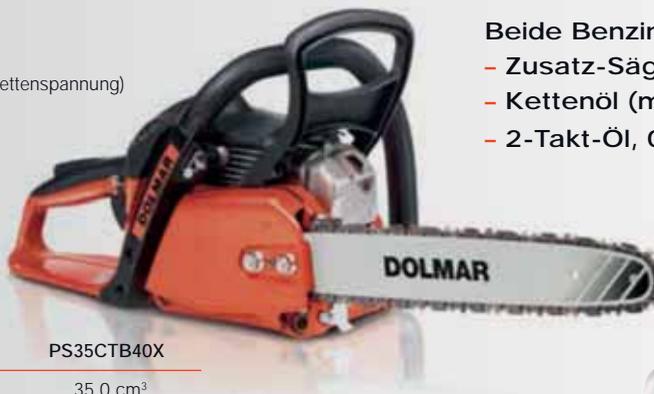

Beide Benzin-Kettensägen inkl.

- Zusatz-Sägekette
- Kettenöl (mineralisch), 1 l
- 2-Takt-Öl, 0,1 l

	PS32CA35X	PS35CTB40X
Hubraum	32,0 cm ³	35,0 cm ³
Leistung	1,35 kW/1,8 PS	1,7 kW/2,3 PS
Gewicht**	4,1 kg	4,5 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
35 cm 3/8"	PS32CA35X/269,-	-
40 cm 3/8"	-	PS35CTB40X/339,-



C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner


*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 147.

DOLMAR

Benzin-Kettensägen für anspruchsvolle Privatanwender und Semi-Profis

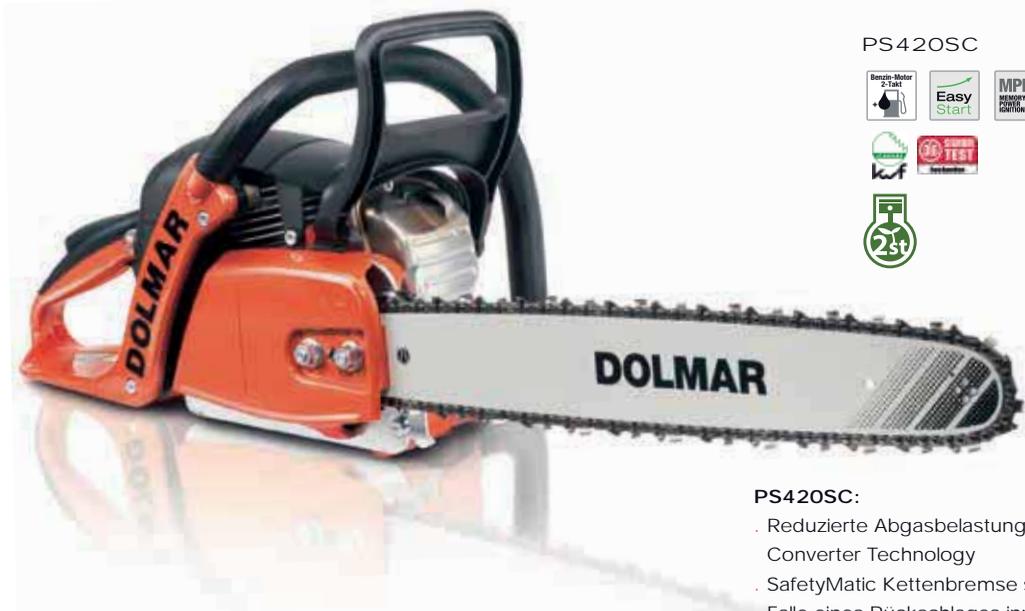

PS420SC



PS420SC-38X:
 Mit Transportkoffer,
 Ersatzkette, Kettenöl,
 Feile, Feilenhalter,
 2-Takt-Motoröl



PS420SC:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Unkomplizierte Luftfilterwartung ohne Werkzeug
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

Motorwartungs-Set Nylonfilter

Motorwartungs-Set für PS420 bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

199470-9

€ 31,90*

	PS420SC	PS420SC-38X
Hubraum	42,4 cm ³	42,4 cm ³
Leistung	2,2 kW/3,0 PS	2,2 kW/3,0 PS
Gewicht**	4,9 kg	4,9 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
38 cm .325"	PS420SC-38325/479,-	PS420SC-38X/519,-
45 cm .325"	PS420SC-45/515,-	-

C = Katalysator, S = Variante mit höherer Motorleistung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 148.

Für semi-professionelle Einsätze empfiehlt sich die benutzerfreundliche Benzin-Kettensäge PS352 und PS420SC von DOLMAR. Sie zeichnet sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und ist zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen stehen die handlichen und leistungsstarken PS500C und PS550 zur Verfügung.



PS352



NEU



Easy Start:
Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop:
Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes



Zwei solide Schienenbolzen mit verliersicheren Muttern

PS352:

- Wirkungsvolle Luftfilter-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Versenkt angeordnete Primerpumpe für leichten Start nach der Betankung
- Sommer / Winterbetrieb für zuverlässige Funktion, auch an kalten Tagen
- Werkzeuglose Luftfilterwartung
- SafetyMatic Kettenbremse mit Indikator - die Einstellung der Kettenbremse ist klar erkennbar
- Vibrationsarm durch Stahlfeder-Dämpfung
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft beim Ablängen von Stämmen
- Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette
- Metall-Kettenölpumpe mit 3-stufig einstellbarer Fördermenge

Motorwartungs-Set PS352

Motorwartungs-Set für PS352

bestehend aus

- Benzinfilter
- Zündkerze
- Nylon-Luftfilter

199468-6

€ 28,90*




PS352

Hubraum	35,2 cm ³
Leistung	2,3 kW/2,3 PS
Gewicht**	4,2 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*
35 cm 3/8*	PS352-35/449,-
40 cm 3/8*	PS352-40/459,-

DOLMAR

PS500C

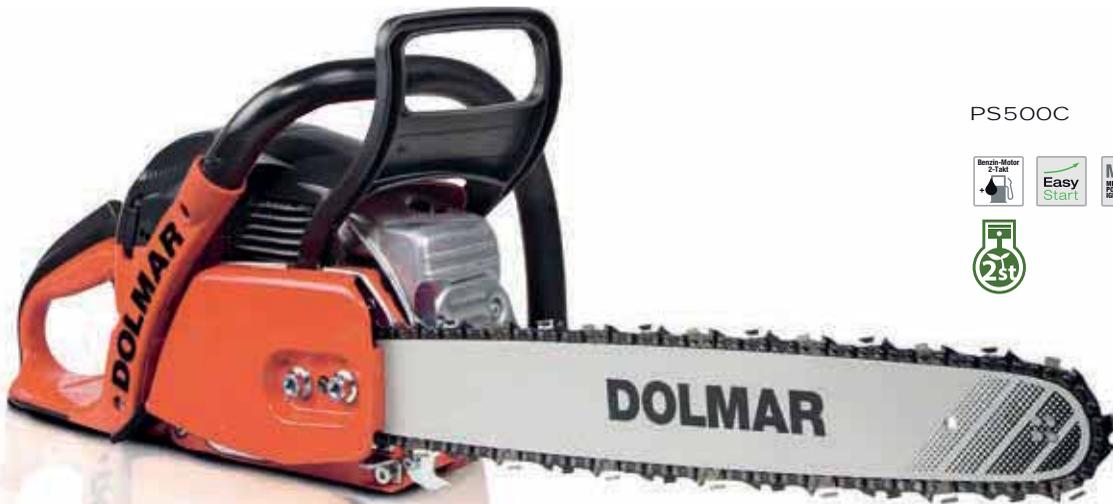

Beide Modelle:

- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit automatischer Halbgasposition für einfache und bequeme Bedienung
- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Große Metall-Zackenleiste für besten Halt im Holz



PS500C und PS550 EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



PS500C und PS550 Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



PS500C und PS550 PS500C und PS550 sind mit einem **Kurbelgehäuse** aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet.



PS500C und PS550 Ein- und Ausbau des großflächigen Luftfilters ohne Werkzeug



PS500C und PS550 Seitliche Kettenspannung **PS550** zusätzlich verliersichere Muttern



PS500C und PS550 Günstig ausgelegter Kettenraum erlaubt hervorragenden Spanauswurf und bequeme Reinigung

Für Landwirtschaft, GaLaBau und private Einsatzbereiche

C = Katalysator

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 149.

Für semi-professionelle Einsätze empfiehlt sich die benutzerfreundliche Benzin-Kettensäge PS352 und PS420SC von DOLMAR. Sie zeichnet sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und ist zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen stehen die handlichen und leistungsstarken PS500C und PS550 zur Verfügung.



NEU

PS550



Zusatzausstattung PS550:

- Mit Luftvorlagen-Technologie
- Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
- Lange Wartungsintervalle durch HD-Luftfilter
- Solide Schienenbolzen mit verliersicheren Muttern
- Großer 0,6 Liter Kraftstoff-Tankvolumen und 0,3 Liter Öl-Tankvolumen

	PS500C	PS550
Hubraum	50,0 cm ³	55,7 cm ³
Leistung	2,4 kW/3,3 PS	3 kW/4,1 PS
Gewicht**	5,6 kg	5,8 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
38 cm 3/8"	PS500C-38/579,-	PS550-38/629,-
45 cm 3/8"	-	PS550-45/635,-
38 cm .325"	PS500C-38325/579,-	PS550-38325/629,-
45 cm .325"	PS500C-45325/589,-	PS550-45325/635,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
 **Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
 Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 149.



Benzin-Kettensägen für vielfältige Aufgaben im Wald und Forst


Kraftvoll, komfortabel und zuverlässig – so präsentieren sich die professionellen **PS5105C** und **PS6100** von DOLMAR. Die tägliche Forstarbeit wird bei diesen Geräten durch zahlreiche technische Features enorm erleichtert. Besonders die **PS6100** überzeugt mit langer Laufzeit und niedrigem Verbrauch. Und das wirkt sich in puncto Wirtschaftlichkeit sehr positiv aus.

Benzin-Kettensägen

PS5105C (Abb.)

PS5105CH

PS5105CX

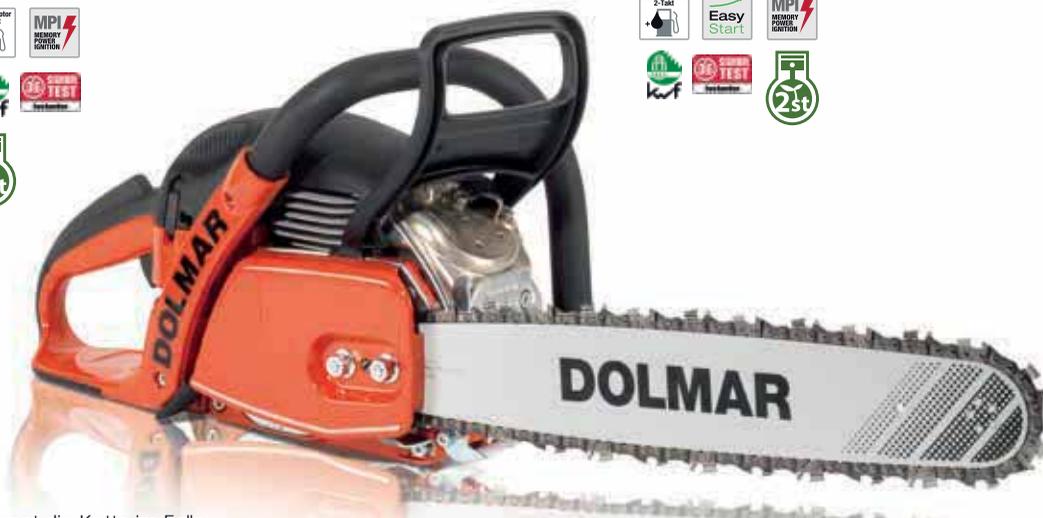

Alle Modelle:

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz
- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

Zusatzausstattung PS5105CH:

- Modell verfügt über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in der kalten und nassen Jahreszeit

PS5105CX:

- Ohne Easy Start
- Schlankeres Design mit Standard-Startsystem



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Gute Kühlung durch **Luftkanal** mit strömungsoptimierten Querschnitten für lange Lebensdauer und hohe Drehzahlfestigkeit.

	PS5105C	PS5105CX	PS5105CH
Hubraum	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³
Leistung	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS
Gewicht**	5,4 kg	5,4 kg	5,6 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
38 cm 3/8"	PS5105C-38/759,-	-	-
45 cm 3/8"	PS5105C-45/769,-	-	-
38 cm .325"	PS5105C-38325/759,-	PS5105CX-38325/759,-	PS5105CH-38325/799,-
45 cm .325"	PS5105C-45325/769,-	-	PS5105CH-45325/809,-

C = Katalysator, H = Griffheizung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 148 + 149.

Benzin-Kettensägen

PS6100 (Abb.)

PS6100H



HOLZ

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Großer 0,8 l Kraftstofftank für extrem lange Laufzeiten
- Kraftvoller, drehmomentstarker und stark belastbarer Motor
- Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf

Zusatzausstattung PS6100H:

- Modell verfügt über eine elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in den kalten und nassen Jahreszeiten



SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde



EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.



Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Longlife-Filterssystem für ultralange Standzeit, leicht zu demontieren und einfach zu reinigen, auch abwaschbar.

	PS6100	PS6100H
Hubraum	61,0 cm ³	61,0 cm ³
Leistung	3,4 kW/4,6 PS	3,4 kW/4,6 PS
Gewicht**	6,0 kg	6,1 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
40 cm 3/8"	PS6100-40/939,-	PS6100H-40/989,-
45 cm 3/8"	PS6100-45/949,-	PS6100H-45/999,-
53 cm 3/8"	PS6100-53/959,-	-
40 cm .325"	PS6100-40325/939,-	-
45 cm .325"	PS6100-45325/949,-	-

H = Griffheizung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 150.

DOLMAR



Benzin-Kettensägen

Im Wald und Forst verlassen sich Profis gern auf die kraftvollen und drehmomentstarken Benzin-Kettensägen von DOLMAR. Die hohe Qualität der DOLMAR Motorsägen macht sich vor allem bei mittleren und starken Baumbestand bezahlt. Bei der täglichen Arbeit wirkt sich das ideale Leistungsgewicht und die lange Laufzeit besonders positiv aus.



Benzin-Kettensägen

PS7310 (Abb.)

PS7910

PS7910H



Alle Modelle:

- Ausgestattet mit der Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für starkes Holz
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spänen
- Solider Kettenraddeckel aus Magnesium-Druckguss
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Wahlweise Nylon- oder Robkoflok-Luftfilter mit Vorfilter für grobe Späne

Zusatzausstattung PS7910H:

- Zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten



Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch **Dekompressionsventil**.



Airmaster Luftfilter System hält den Vergaserraum sauber.



HD-Filter für den Einsatz unter extrem staubigen Verhältnissen. Als Zubehör erhältlich.



Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen.



Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfung, auch bei langen Spänen.

HD-Filter

Luftfilter-Umbausatz für extrem staubige Verhältnisse. Für alle Modelle erhältlich.

957.173.400

€ 69,00*

	PS7310	PS7910	PS7910H
Hubraum	72,6 cm ³	78,5 cm ³	78,5 cm ³
Leistung	4,1 kW/5,6 PS	4,3 kW/5,9 PS	4,3 kW/5,9 PS
Gewicht**	6,6 kg	6,6 kg	6,8 kg
Schienenlänge / Kette	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*	Best.-Nr./€*
45 cm 3/8*	PS7310-45/1.049,-	PS7910-45/1.179,-	PS7910H-45/1.229,-
50 cm 3/8*	PS7310-50/1.059,-	PS7910-50/1.189,-	PS7910H-50/1.239,-
60 cm 3/8*	-	PS7910-60/1.199,-	-
70 cm 3/8*	-	PS7910-70/1.209,-	-

H = Griffheizung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 150 + 151.

Top Handle Benzin-Kettensägen

DOLMAR Top Handle Kettensägen sind speziell für Arbeiten im Baum entwickelt. Durch die oben liegenden Handgriffe wird das Arbeiten unter Verwendung von Seilklettertechnik oder in Hubkörben stark erleichtert. Alle Top Handle Kettensägen sind nur für in Baumpflege geschulte Anwender.

Top Handle Benzin-Kettensägen


PS311TB




HOLZ



Geringe Vibration dank Feder- und Gummidämpfersystem.



Versenkter Primer: Der Motor springt nach Auffüllen des Tanks mit wenigen Zügen an.



In den Handgriff integrierte Öse für Karabinerhaken.



Alle Top Handle Kettensägen sind nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!

PS311TB:

- Reduzierte Kohlenwasserstoff und Stickoxide im Abgas
- Kompaktes und leichtgewichtiges Gehäuse
- Geringe Vibration dank Feder- und Gummidämpfersystem
- Wirkungsvolle Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal

	PS311TB
Hubraum	30,1 cm ³
Leistung	1,0 kW/1,4 PS
Gewicht**	3,2 kg
Schielenlänge / Kette	Best.-Nr./€*
25 cm 3/8"	PS311TB25/399,-
30 cm 3/8"	PS311TB30/419,-

T = Top Handle

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 152.

DOLMAR





Benzin-Hochentaster
ME2464




- ME2464:**
- Lageunabhängiges Arbeiten durch patentiertes Ölkreislaufsystem
 - Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
 - Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 m
 - Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
 - Inklusive 80 ml Motoröl

	ME2464
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,05 PS
Schienenlänge	25 cm
Gesamtlänge	2,72 – 3,92 m
Gewicht**	7,2 kg
Best.-Nr./€*	ME2464/769,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 152.

Benzin-Hochentaster

Kraftvoller Baumschnitt - Für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Das Gerät verfügt über einen teleskopierbaren Schaft. Dieser lässt sich bei Bedarf durch das Lösen einer Flügelschraube schnell und einfach um 1,2 Meter verlängern und erreicht so eine Arbeitshöhe von 5 Metern.

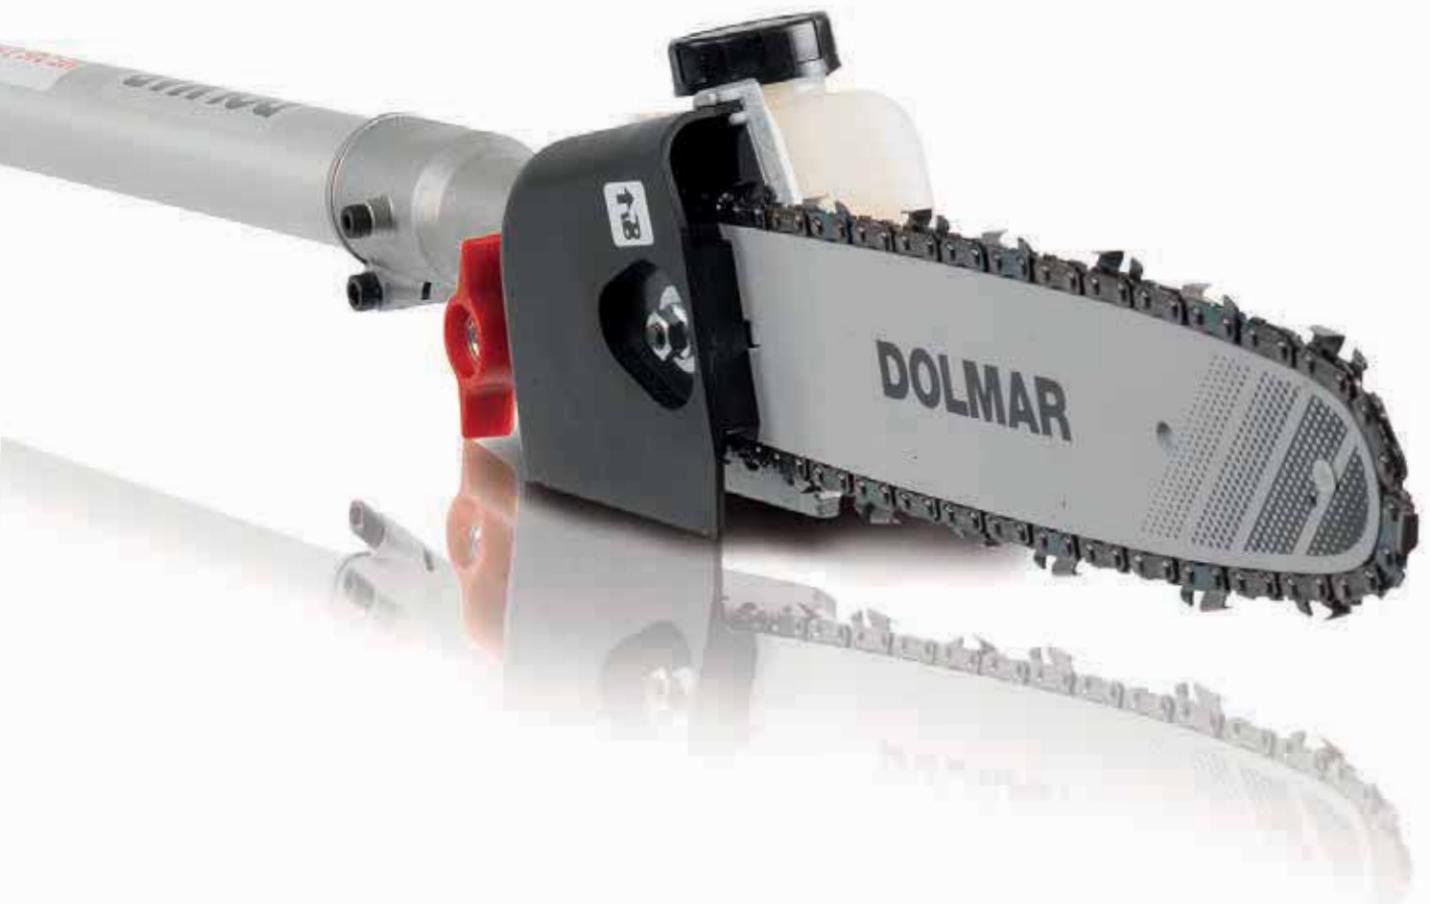

Der DOLMAR ME2464

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit gekoppelt mit hoher Leistungsfähigkeit dank MM4-Motor. Pflegearbeiten sicher und ergonomisch vom Boden aus erledigen bis zu Höhen von ca. 5 m.

Mit dem ME2464 können Pflegearbeiten im Obstbau und Ausputzarbeiten von Gehölzen komfortabel und sicher erledigt werden. Durch den lageunempfindlichen 4-Takt-Motor läuft die Maschine zuverlässig. Das macht den Transport von Leitern oder Hubsteiger überflüssig.



*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Mit Schiene und Kette.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 152.



Bis ins kleinste Detail durchdacht: die Elektro-Kettensägen von DOLMAR

Stets weiterentwickelt und mit zahlreichen praktischen Features versehen, sind die Elektro-Motorsägen von DOLMAR äußerst komfortabel in der Handhabung. Ideal für Arbeiten rund um Haus und Garten sowie für Handwerk und Gewerbe.

Elektro-Kettensägen

ES39TLC

ES43TLC (Abb.)



Alle Modelle:

- Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- S-Tankdeckel für leichtes Öffnen mit dem Kombischlüssel
- Großes Öltankfenster zur klaren Erkennung des Ölstandes
- ES39TLC, ES43TLC: Mechanische Auslaufbremse
- ES164TLC, ES174TLC, ES2136TLC, ES2141TLC: Elektrische Auslaufbremse

Elektro-Kettensägen

ES164TLC

ES174TLC (Abb.)



Zusatzausstattung

ES164TLC und ES174TLC

- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- Kohlebürste von außen wechselbar



Spanauswurf garantiert besonders guten Spanfluss bei Längsschnitten.



Große Führungsschiene für leichte Schienenmontage.



3-stufige Ölpumpe reguliert zuverlässig die Fördermenge von Kettenöl.



Praktisches TLC: Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.

	ES39TLC	ES43TLC	ES164TLC	ES174TLC
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	1.800 W	1.800 W	1.900 W	1.900 W
Schienenlänge/ Kette	35 cm 3/8"	40 cm 3/8"	35 cm 3/8"	40 cm 3/8"
Gewicht**	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Best.-Nr./€*	ES39TLC/135,-	ES43TLC/145,-	ES164TLC/189,-	ES174TLC/196,-

TLC = werkzeugloser Kettenspanner

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 153.

**Werkzeugloser
Kettenspanner TLC**
zum leichten Montieren und Nachspannen der Kette

Elektro-Kettensägen

ES2136TLC

ES2141TLC (Abb.)



Zusatzausstattung

ES2136TLC und ES2141TLC

- Serienmäßig mit montiertem 5 m-Kabel
- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- Großes Öltankfenster – Ölstand klar erkennbar
- Kohlebürste von außen wechselbar

	ES2136TLC	ES2141TLC
Spannung	230 V	230 V
Motorleistung	2.000 W	2.000 W
Schienenlänge/ Kette	35 cm 3/8"	40 cm 3/8"
Gewicht**	5,6 kg	5,7 kg
Best.-Nr./€*	ES2136TLC/235,-	ES2141TLC/245,-

DOLMAR Tipp!

Verwenden Sie stets original DOLMAR Betriebsstoffe und Pflegemittel.

Nur die speziell entwickelten Pflegemittel und Öle von DOLMAR bieten DOLMAR Motorgeräten einen rundum perfekten Schutz und gewährleisten höchste Langlebigkeit.

Elektro-Kettensägen

ES39TLCX1

ES164TB35X



Elektro-Kettensägen inkl.

- Zusatz-Sägekette
- Kettenöl (mineralisch), 1 l

	ES39TLCX1	ES164TB35X
Spannung	230 V	230 V
Motorleistung	1.800 W	1.900 W
Schienenlänge/Kette	35 cm 3/8"	35 cm 3/8"
Gewicht**	4,7 kg	5,5 kg
Best.-Nr./€*	ES39TLCX1/149,-	ES164TB35X/199,-



TLC = **werkzeugloser Kettenspanner**

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 153.

DOLMAR



Schärfzubehör und Werkzeug

Schärfen wie die Profis: mit den hilfreichen Feilvorrichtungen von DOLMAR. Denn nur mit einer perfekt geschliffenen Sägekette erzielt man optimale Arbeitsergebnisse.

Motorsägen-Service-Set



Das Motorsägen-Service-Set ist ideal für die Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Zur Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.

988.050.210 € 39,90*

Feilgerät



Das Feilgerät Super Rapid wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile wird in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch für Ungeübte eine gute Möglichkeit, die Sägekette richtig zu schärfen.

953.030.040 € 89,90*

Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägekette. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

953.007.000 € 45,20*

Schärfhilfe



Handlich und praktisch zum Schärfen der Sägekette auf der Sägekette. Präzise Führung der Rundfeile für gleichmäßigen Feilwinkel und Eindringtiefe.

Für Rundfeile (Kettenmodell).

4,0 mm (062, 492) **953.100.040 € 22,90***

4,8 mm (086, 484) **953.100.048 € 22,90***

5,5 mm (093, 099) **953.100.055 € 22,90***

Feilhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt.

Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092, 492) **953.030.010 € 19,90***

4,5 mm (290, 084, 291) **953.030.020 € 19,90***

4,8 mm (086, 484, 686) **953.030.030 € 19,90***

5,5 mm (093, 099, 103) **953.009.000 € 19,90***

Feilgriff



Der Feilgriff mit Schärfwinkel hilft, den korrekten Schärfwinkel einzuhalten.

953.008.020 € 4,50*

DOLMAR Tipp!

Wo befindet sich die Kettenmodellnummer?

Alle Sägeketten von DOLMAR werden durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer gekennzeichnet. Diese befindet sich auf dem Treibglied der Sägekette.



Das Sägekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen der Teilenummer.

Die letzten 2 Ziffern der 9-stelligen Teilenummer geben die Anzahl der Treibglieder an.

So haben Sie stets alle wichtigen Informationen zur Hand.

Schärfgitter



Das Schärfgitter wird mit 2 Magneten auf die Schiene gesetzt. Hilft dabei, die korrekte Feilrichtung und den Winkel einzuhalten.

953.008.030 € 7,00*

Kettenmodell	Teilung	Rundfeile		Flachfeile	Kettenmesslehre	Feilgriff aus Holz
		Ø mm	Best.-Nr.	für Tiefenbegrenzer		
466	1/4"	4,0	953.003.090/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
290, 291	3/8"	4,5	953.003.100/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
092, 492	3/8"	4,0	953.003.090/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
084	.325"	4,5	953.003.100/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
086, 484, 686	.325"	4,8	953.003.070/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
093	3/8"	5,5	953.003.040/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
099	3/8"	5,5	953.003.040/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	953.100.090/€ 8,90*	953.004.010/€ 3,00*
103	.404"	5,5	953.003.040/€ 1,20*	953.003.060/€ 4,00*	-	953.004.010/€ 3,00*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

Schärfgeräte

Eine gut geschärfte Sägekette zeichnet sich durch die Gleichmäßigkeit aller Schärfwinkel, die exakt gleiche Länge der Hobelzähne und die gleichmäßig abgesetzten Tiefenbegrenzer aus. Darauf können Sie sich bei diesen elektrischen Schärfgeräten garantiert verlassen!



Das bewährte Schärfgerät **DOLMAR 340** mit 230 V-Motor, 214 W, 2800 U/min und 145 mm-Schleifscheiben. Für professionelles und präzises, gleichmäßiges Schärfen von DOLMAR Sägeketten, mit eingebauter Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Schleifscheibe 3,0 mm
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für das Schleifen des Tiefenbegrenzers
- 1 Abziehstein und Schablone für die Korrektur der Schleifscheibenkontur

Kettenschärfgerät DOLMAR 340

700.340.000

€ 399,00*



Das Kettenschärfgerät **MAXX** mit 180 W (2950 U/min) bietet praktische und effiziente Lösungen für professionelles Schärfen von Sägeketten.

Insbesondere die automatische Klemmung der Sägekette in der Führungsschiene beim Herabdrücken des Schleifkopfes rationalisiert das Kettenschärfen. Serienmäßig mit Scheibenbeleuchtung und 3 Schleifscheiben für alle gängigen Dreilaschen-Sägeketten und Teilungen.

Kettenschärfgerät MAXX

341.013.018

€ 319,00*

DOLMAR Tipp!



Eine gute Schnittleistung der Motorsäge wird nur mit einer scharfen Sägekette erzielt. Denn scharfe Sägezähne produzieren große Späne. Werden die Späne beim Arbeiten immer kleiner bzw. so fein wie Sägemehl, ist dies ein sicheres Zeichen für eine stumpfe Sägekette. Stärkeres Drücken beim Sägen hilft nicht, sondern erhöht nur den Verschleiß von Kupplung, Schiene und Kette.

Schleifscheiben	Ø mm	Dicke mm	Art.-Nr.	Preis
DOLMAR 340	145	3,0	965.210.026	€ 25,00*
DOLMAR 340 und MAXX	145	4,7	965.210.027	€ 25,00*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

Sägeschienen und Sägeketten

Die Motorleistung ist ein entscheidendes Kriterium für einen guten Schnitt. Doch genauso wichtig ist die Schnittleistung. Mit modernster Sägeketten-Technologie von DOLMAR und hochwertigen Spezial-Sägeschienen ist eine hohe Schnittleistung in jedem Fall gegeben!



Laminierte Sternschiene:

Leicht und geräuschkämpfend,

da das Innenteil der aus 3 Lagen gefertigten Schiene mit großen Aussparungen versehen ist. Der Umlenkstern reduziert die Reibung im Umlenkbereich und setzt damit die Motorleistung in mehr Schnittleistung um.

Vollschiene mit auswechselbarem Schienenkopf:



Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit auswechselbarem Umlenkstern.

Panzerschiene: Stabiler Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit extrem verschleißfester Aufschweißung am Schienenkopf.



Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit extrem verschleißfester Aufschweißung am Schienenkopf.

Hobelzahn: Hohe Spanleistung durch besonders präzisen Anschliff der Schneidkanten in ausgeklügeltem Schärfwinkel.

Stahllegierung: Hochwertige und superharte Stahllegierung, hohe Standzeit durch hartverchromte Schneidflächen.



Verbindungsflasche: Ölfangtasche transportiert Sägekettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig an die beweglichen Teile.

Die spezielle **Formgebung** der Hobelzähne bewirkt geringere Vibrationen in den Handgriffen für ermüdungsarmes Arbeiten.

Modelle	Schienenlänge (cm)	Schienennutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€ inkl. MwSt.	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€ inkl. MwSt.	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€ inkl. MwSt.
Sägevorsätze												
PSCS1	25	1,3	3/8"	-	-	165700-0	19,90*	381.196.725	480**	39	HM	27,00*
ME246.4	25	1,3	3/8"	-	-	165700-0	19,90*	381.196.725	480**	39	HM	27,00*
Akku-Motorsägen												
AS1812	11,5	1,3	1/4"	-	-	660.158.479	27,90*	572.466.742	466	42	HM	18,90*
AS1925	25	1,1	3/8"	-	-	161847-8	19,90*	199075-5	291		HM	13,90*
AS1925C	25	1,3	1/4"	-	-	412.025.471	69,90*	512.466.760	466	60	HM	26,50*
AS3626	25	1,3	3/8"	-	-	412.025.661	19,90*	511.492.740	492	40	HM	16,00*
AS3626C	25	1,3	1/4"	-	-	412.025.471	69,90*	512.466.760	466	60	HM	26,50*
AS3731	30	1,1	3/8"	-	-	412.030.611	22,90*	511.291.746	291	46	HM	14,00*
AS3835	35	1,1	3/8"	-	-	412.035.611	24,90*	511.291.752	291	52	HM	14,70*
DUC122	11,5	1,3	1/4"	-	-	158476-6	29,90*	572.466.642	466	42	HM	39,90*
Elektro-Motorsägen												
ES33A	30	1,1	3/8"	412.030.211	21,90*	412.030.611	22,90*	511.291.746	291	46	HM	14,00*
ES38A, ES39TLC	35	1,1	3/8"	412.035.211	22,90*	412.035.611	24,90*	511.291.752	291	52	HM	14,70*
ES42A, ES43TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	19,90*	412.040.661	22,90*	511.492.756	492	56	HM	21,00*
ES153A	30	1,3	3/8"	412.030.061	17,90*	412.030.661	20,90*	511.492.746	492	46	HM	17,50*
ES163A, ES164TLC	35	1,3	3/8"	412.035.061	18,90*	412.035.661	24,90*	511.492.752	492	52	HM	19,50*
ES173A, ES174TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	19,90*	412.040.661	22,90*	511.492.756	492	56	HM	21,00*
ES183A	45	1,3	3/8"	-	-	412.045.661	23,90*	511.492.762	492	62	HM	23,00*
ES2135A, ES2136 TLC	35	1,3	3/8"	-	-	165443-4	24,90*	511.492.752	492	52	HM	19,50*
ES2140A, ES2141 TLC	40	1,3	3/8"	-	-	414.040.661	30,90*	511.492.756	492	56	HM	21,00*
Spezial-Motorsägen												
PS3410TH, PS3410HTLC	30	1,3	3/8"	-	-	412.030.661	20,90*	511.492.746	492	46	HM	17,50*
	35	1,3	3/8"	-	-	412.035.661	24,90*	511.492.752	492	52	HM	19,50*
PS311TB25	25	1,3	3/8"	-	-	412.025.661	19,90*	511.492.740	492	40	HM	16,00*
PS311TB30	30	1,3	3/8"	-	-	412.030.661	20,90*	511.492.746	492	46	HM	17,50*
PS222TH	25	1,3	1/4"	-	-	412.025.471	69,90*	512.466.760	466	60	HM	26,50*
	25	1,3	3/8"	-	-	412.025.661	19,90*	511.492.740	492	40	HM	16,00*

☞ Schienennutbreite 1,1 mm

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.
**Kettenmodell „VXL“ mit langem Hobelzahn

Modelle	Schienenlänge (cm)	Schienen-nutbreite (mm)	Sägeketten-teilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€ inkl. MwSt.	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€ inkl. MwSt.	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€ inkl. MwSt.
---------	--------------------	-------------------------	--------------------	--	---------------	---	---------------	-----------	--------------	---------------------	----------	---------------

Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C und TLC Varianten)

PS32, PS34, PS45	30	1,1	3/8"	412.030.211	21,90*	412.030.611	22,90*	511.291.746	291	46	HM	14,00*
	35	1,1	3/8"	412.035.211	22,90*	412.035.611	24,90*	511.291.752	291	52	HM	14,70*
PS32, PS34, PS45	30	1,3	3/8"	412.030.061	17,90*	412.030.661	20,90*	511.492.746	492	46	HM	17,50*
	35	1,3	3/8"	412.035.061	18,90*	412.035.661	24,90*	511.492.752	492	52	HM	19,50*
	40	1,3	3/8"	412.040.061	19,90*	412.040.661	22,90*	511.492.756	492	56	HM	21,00*
PS35, PS350, PS3410, PS352	35	1,3	3/8"	412.035.061	18,90*	412.035.661	24,90*	511.492.752	492	52	HM	19,50*
	40	1,3	3/8"	412.040.061	19,90*	412.040.661	22,90*	511.492.756	492	56	HM	21,00*
PS420	33	1,3	.325"	-	-	414.033.141	34,90*	512.484.756	484	56	HM	19,50*
	38	1,3	.325"	-	-	414.038.141	36,90*	512.484.764	484	64	HM	22,30*
	45	1,3	.325"	-	-	414.045.141	39,90*	512.484.772	484	72	HM	25,00*
PS460, PS500, PS550	38	1,5	.325"	-	-	415.038.631	34,90*	528.086.764	086	64	HM	21,90*
	45	1,5	.325"	-	-	415.045.631	37,90*	528.086.772	086	72	HM	24,50*
PS460, PS500, PS550	38	1,5	3/8"	-	-	415.038.651	54,90*	523.093.756	093	56	HM	23,50*
	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.651	64,90*	523.093.764	093	64	HM	26,60*
	50	1,5	3/8"	-	-	415.050.651	69,90*	523.093.772	093	72	HM	29,90*

Modelle	Schienenlänge (cm)	Schienen-nutbreite (mm)	Sägeketten-teilung	Sternschienen	€ inkl. MwSt.	Vollschiene mit Sternkopf (PV)	€ inkl. MwSt.	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€ inkl. MwSt.
---------	--------------------	-------------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------------	----------	---------------

Profi-Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C, TLC und H Varianten)

115, PS4600, PS4605, PS5000, PS5105	38	1,5	.325"	415.038.631	34,90*	-	-	514.686.764	686	64	VM	22,40*
	45	1,5	.325"	415.045.631	37,90*	-	-	514.686.772	686	72	VM	25,40*
115, PS4600, PS4605, PS5000, PS5105	38	1,5	3/8"	-	-	-	-	528.099.756	099	56	VM	19,90*
	45	1,5	3/8"	415.045.651	64,90*	-	-	528.099.764	099	64	VM	22,70*
PS6100	38	1,5	.325"	415.038.631	34,90*	-	-	514.686.764	686	64	VM	22,40*
	40	1,5	.325"	415.140.631	36,50*	415.040.531	94,90*	514.686.766	686	66	VM	27,00*
	45	1,5	.325"	415.045.631	37,90*	415.045.531	99,90*	514.686.772	686	72	VM	25,40*
	50	1,5	.325"	-	-	415.050.531	104,90*	514.686.778	686	78	VM	28,60*
	60	1,5	.325"	-	-	415.060.531	109,90*	514.686.794	686	94	VM	37,70*
PS6100	38	1,5	3/8"	415.038.651	54,90*	-	-	528.099.756	099	56	VM	19,90*
	40	1,5	3/8"	415.040.651	59,90*	415.040.551	98,40*	528.099.760	099	60	VM	21,30*
	45	1,5	3/8"	415.045.651	64,90*	-	-	528.099.764	099	64	VM	22,70*
	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.551	99,90*	528.099.768	099	68	VM	24,10*
	50*	1,5	3/8"	415.050.651	69,90*	415.050.551	104,90*	528.099.772	099	72	VM	25,60*
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.551	109,90*	528.099.784	099	84	VM	29,80*
PS630, PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	38	1,5	3/8"	415.038.655	39,90*	415.040.555***	44,90*	528.099.760	099	60	VM	21,30*
	43	1,5	3/8"	465.043.655	42,90*	-	-	528.099.764	099	64	VM	22,70*
	45	1,5	3/8"	415.045.655	43,90*	-	-	528.099.768	099	68	VM	24,10*
	50	1,5	3/8"	415.050.655	46,90*	-	-	528.099.772	099	72	VM	25,60*
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.555***	114,90*	528.099.784	099	84	VM	29,80*

Panzerschiene

PS630, PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.455	74,90*	528.099.768	099	68	VM	24,10*
	50	1,5	3/8"	-	-	415.050.455	84,90*	528.099.772	099	72	VM	25,60*
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.455	94,90*	528.099.784	099	84	VM	29,80*
	70	1,5	3/8"	-	-	415.070.455	104,90*	528.099.794	099	94	VM	33,40*
PS9010	50	1,5	3/8"	415.050.652	61,90*	415.050.452	83,90*	528.099.772	099	72	VM	25,60*
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.452	99,90*	528.099.780	099	80	VM	28,40*
	74	1,5	3/8"	-	-	415.074.452	112,90*	528.099.796	099	96	VM	34,10*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
 **Auch für Schienenlänge 53 cm
 ***Schienenkopf 465.000.550 34,90 €



Spezial-Sägeketten

Für Sägearbeiten unter extremen Bedingungen wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten, starken Verschmutzungen oder beim Schneiden im Wurzelbereich bietet DOLMAR Sägeketten mit speziellen Hobelzähnen an.



MultiCut Sägeketten

- Schneider bleiben länger scharf durch robuste Chrombeschichtung
- Bis zu 3-mal längere Standzeit auch bei verschmutztem Holz
- Schneidet Materialien, an denen herkömmliche Ketten schnell stumpf werden, wie z.B. Bahnschwellen, sandige Baumstümpfe im Wurzelbereich oder verkohltes Holz
- Für das Schärfen der MultiCut Sägekette ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Wie normale Sägeketten ist die MultiCut Sägekette kostengünstig mit einer herkömmlichen Sägeketten-Rundfeile zu schärfen

Bezeichnung	Kettenmodell	Sägekette	Nutbreite mm	€
Sägekette MultiCUT 35 cm 3/8"	092	579.092.052	1,3	49,90*
Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"	092	579.092.056	1,3	53,50*
Sägekette MultiCUT 38 cm .325"	484	579.484.064	1,3	33,90*
Sägekette MultiCUT 38 cm .325"	686	579.686.064	1,5	36,90*
Sägekette MultiCUT 40 cm .325"	686	579.686.066	1,5	38,00*
Sägekette MultiCUT 45 cm .325"	686	579.686.072	1,5	41,40*
Sägekette MultiCUT 38 cm 3/8"	099	579.099.056	1,5	36,90*
Sägekette MultiCUT 40 cm 3/8"	099	579.099.060	1,5	39,40*
Sägekette MultiCUT 43/45 cm 3/8"	099	579.099.064	1,5	41,90*
Sägekette MultiCUT 45 cm 3/8"	099	579.099.068	1,5	44,40*
Sägekette MultiCUT 50 cm 3/8"	099	579.099.072	1,5	46,90*

RescueCut Sägekette für Rettungseinsätze

Die DOLMAR RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- Teer- und besandete Dachpappe
- Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- Kfz-Karosserien und Bahnwaggenteile
- Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- Mit der DOLMAR RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind

- Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfallereignissen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen wie Dachhäuten

Bitte beachten Sie auch die Diamant-Trennscheibe RescueForce auf Seite 113.



RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette	Schiene gebohrt	Tiefenbegrenzer
38 cm für Motorsägen 3/8" PS5105, PS6100, 115	957.696.056 329,00 €*	415.038.751 45,90 €*	957.250.100 89,25 €*
45 cm für Motorsägen 3/8" PS5105, PS6100, 115	957.696.064 389,00 €*	415.045.751 55,90 €*	957.250.100 89,25 €*
43 cm für Motorsägen 3/8" PS7310, PS7910	957.696.064 389,00 €*	465.043.755 49,90 €*	957.250.100 89,25 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Metallkoffer



Metallkoffer für Motorsägen. Praktisch zur Aufbewahrung der Säge und zum Transport. Maße: 470 x 275 x 300 mm.

Für Benzin-Motorsägen:

PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC, PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45, PS-460, PS-500 C, PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-6100, PS-6100 H
988.959.034 € 49,00*

Die universelle Multi-Box



Lieferung ohne Inhalt.

In der Box finden z.B. Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzhelm Platz. Auch Motorsägen bis zu einer Schnittlänge von 38 cm sowie Öl, Ersatzketten und Werkzeug können darin sehr gut transportiert werden. Innenmaß L x B x H: 68 x 34 x 24 cm.
988.959.394 € 39,90*

Kombischlüssel



Kombischlüssel 13/19 für das Spannen der Sägekette und für die Zündkerze.

Kombischlüssel 13/19
941.719.133 € 5,50*

Kombischlüssel 13/16 für PS350/420SC
782026-1 € 5,50*

Kunststoffkanister 20 l



Mit UN-Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Farbe oliv. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g.
949.000.039 € 20,30*

Holzabdeckplanen



Zur Abdeckung von runden und rechteckigen Brennholzlagern. Rand mit Aluminiumösen im Abstand von 1 m eingefasst. Farbe olivgrün. Runde Holzabdeckplanen: Gewicht 200 g/m².

Durchmesser 3 m
988.070.200 € 17,90*

Durchmesser 4 m
988.070.201 € 28,90*

Rechteckige Holzabdeckplanen: Gewicht 110 g/m².

2 x 3 m
988.070.203 € 7,90*

3 x 4 m
988.070.204 € 12,90*

4 x 5 m
988.070.205 € 20,90*

Standard Big Bag



Für alle schwerfließenden Schüttgüter (z.B. Holz). Oben offen, flacher Boden. Innenmaß: 87x87x110 cm. Nutzlast 1500 kg.

Gewicht 1,32 kg.
988.000.315 € 16,20*

Kralen und Federdrahtspanner



Jeweils 12 Kralen und Spanner.
988.000.316 € 16,20*

Kombi-Kanister



Alle Kanister mit UN-Nr. entsprechend GGVE (Gefahrgutverordnung Straße).

Transparent und rot:

Kombi-Kanister für Motorsägenbetrieb. 5 Liter Kraftstoffgemisch, 3 Liter Kettenöl, inkl. einer verschließbaren Ausgusstülle für leichtes Befüllen des Motorsägentanks mit Kraftstoffgemisch oder Kettenöl. Gut sichtbar im Wald durch roten und grünen Verschluss (Farben identisch mit dem optionalen Einfüllsystem) bzw. mit schwarzen Verschlüssen beim roten Kanister.

Eingeprägte Skala für Füllstand. Transparent:

949.000.036 € 19,90*

Rot:

949.000.030 € 21,90*

Neongrün-transparent
Kombi-Kanister für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Ideal für Gelegenheitsanwender.

949.000.034 € 16,90*

5-Liter-Kanister transparent

Kraftstoffkanister für 5 Liter Kraftstoff. Ideal für den Betrieb von Motorsensen, Rasenmähern und Geräten mit 4-Takt-Motor.
949.000.033 € 9,90*

Reinigungstuch im Spendereimer



Zur wasserfreien Reinigung für unterwegs. Ideal für die Werkstatt. Entfernt Ölrückstände, Fett, Harze, Ruß und frische Farbreste.

988.959.550 € 18,90*

Einfüllsystem für Kettenöl



Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

949.100.035 € 16,50*

Einfüllsystem für Kraftstoff



Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

949.100.036 € 16,50*

Einfüllsystem für Kettenöl



Zusätzliche Ausgießtülle für Kombi-Kanister, gebogen, mit Verschlusskappe.

949.000.050 € 7,90*

Schutzmatte

200 x 400 mm (Ölsaugtuch) zum Schutz gegen nachlaufendes Kettenöl und Kratzer auf Abstellflächen.

988.959.500 € 1,30*

Holzfeuchtemessgerät MM-400



Kompaktes Design mit großem LCD-Display. Messbereich 5% – 40%. Hohe Genauigkeit und schnelle Reaktion. Batterieanzeige. Gewicht: 116 g (inkl. Batterie). Abmessungen: 129 x 63 x 32 mm.

988.050.516 € 24,90*
Ersatzmessstifte 2 Stk.

988.050.517 € 0,50*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

Betriebsstoffe und Pflegemittel

Sägekettenöl BIO*SYN

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungs-Sägekettenöl mit Verharzungsschutz.

*Das Wort "Bio" bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

- Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung)
- Sehr geringe Schleuderverluste durch spezielle Haftzusätze
- Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau
- Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte

980.002.310	1 l	€	6,50*
980.002.311	5 l	€	29,90*
980.002.313	20 l	€	113,90*



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. DOLMAR BIOTOP-OEL bietet einen Langzeitverharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

980.008.210	1 l	€	5,50*
980.008.211	5 l	€	26,00*
980.008.213	20 l	€	99,00*
980.008.265	60 l	€	285,00*
980.008.218	200 l Fass	€	939,00*



Sägekettenöl MINERAL PLUS

Modernes Sägekettenöl der neuesten Generation auf reiner Mineralölbasis

- Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden
- Legiert mit hochwirksamem Haftzusatz
- Geeignet für Sommer und Winter

988.002.256	1 l	€	4,30*
988.002.258	5 l	€	20,50*
988.002.255	20 l	€	79,00*
988.002.265	60 l	€	229,00*
988.002.261	200 l Fass	€	699,00*



Korrosionsschutzöl



Gehört in jede Motorsäge, die längere Zeit nicht benutzt wird.

- Schützt das Ketten-Ölsystem vor Schäden durch alterndes Bio-Öl
- Hervorragende Korrosionsschutz- und Reinigungswirkung

980.008.302	0,25 l	€	3,49*
-------------	--------	---	-------

Hydrauliköl HLP 46



Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis für Holzspalter. Mit Korrosionsschutz zum Schutz metallischer Oberflächen.

- Oxidationshemmende, stabilisierende Wirkung
- Reibungs- und verschleißminimierende Zusätze garantieren gute Schmierfähigkeit
- Erfüllt Anforderungen an Hydrauliköl nach DIN 51 524 Teil 2 HLP

988.002.500	1 l	€	5,50*
988.002.510	5 l	€	25,40*

Motorgerätereiniger



Umweltverträglicher und gemäß OECD-Test biologisch abbaubarer Spezialreiniger. Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken.

- Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten
- Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe

980.008.125	0,5 l	€	9,90*
980.008.126	5 l	€	34,90*
980.008.132	1 l	€	8,90*

Nachfüllflasche

MultiOil



Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis aromatenfreier Grundöle und Additive. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger.

- Stoppt Quietschen und Knarren
- Entfernt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände
- Löst festsitzende Verbindungen
- Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS² sowie Tri, Chlor und FCKW

980.008.301	0,30 l	€	6,90*
-------------	--------	---	-------

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 50:1



Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften.

- Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.106	100 ml	€ 1,90*
980.008.107	1 l	€ 9,90*
980.008.118	5 l	€ 39,90*
980.008.112	1 l Dosierflasche	€ 11,90*
980.008.270	60 l Fass	€ 429,00*
980.008.151	200 l Fass	€ 1189,00*

Extra-Hochleistungs-2-Takt-Motoröl



Vollsynthetisches Öl mit hochwirksamer Additivierung für ausgezeichnete Schmiereigenschaften, einen sauberen Motor und sehr niedrige Rauchemissionen.

- Rückstandsfreie Verbrennung durch Zugabe aschereduzierter Additive
- Minimiert Ablagerungen an Kolben und Kurbelgehäuse und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer des Motors
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.104	100 ml	€ 2,50*
980.008.103	1 l	€ 12,50*
980.008.102	5 l	€ 56,90*

DOLMAR 2-Takt-Motoröle

Hochleistungs-2-Takt-Motoröle von DOLMAR werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen entwickelt und getestet. Die Öle sind für moderne 2-Takt-Motoren konzipiert und erfüllen und übertreffen die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Durch spezielle Lösevermittler wird eine schnelle, selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff erreicht und so einer Entmischung zuverlässig vorgebeugt. Die hoch entwickelte Additivierung ermöglicht den Einsatz in Kraftstoffen mit einem Bio-Ethanolanteil von bis zu 10%.



Aspen

DOLMAR empfiehlt Aspen Alkylatbenzin für DOLMAR Motorgeräte*

Alkylatbenzine enthalten weder Aromate noch Benzen, Toluol, Schwefel oder Olefine. Dadurch werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindämpfen und Abgasen vermieden.

- 2-Takt-Motorgeräte-Benzin mit dem roten Label (50:1), 2% Öl
- Motorgeräte-Benzin für 4-Takt-Motoren mit dem blauen Label

Aspen Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard und ein zuverlässiges Qualitätsmanagement aus.

Als einer der Marktführer verfügt Aspen über ein gut eingespieltes Rücknahmesystem für das Leergut.



4-Takt-Motoröl SAE 30 HD



Hochwertiges Motorenöl u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher.

- Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz
- Erfüllt API SF/CD

980.008.120	0,6 l	€ 3,90*
-------------	-------	---------

4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30



Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte.

- Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet
- Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang)
- Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: erfüllt API SL¹ oder API SJ/CF²

197009-2	80 ml	€ 7,50*
197010-7	100 ml	€ 7,90*
980.008.133	440 ml	€ 4,30*
980.008.134	600 ml	€ 9,90*

4-Takt-Motoröl SAE 5W-30



Niedrigviskoses Motoröl, das u.a. sehr gut für Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren geeignet ist.

- Modernes Additiv-Paket garantiert einen hervorragenden Schutz des Motors
- Hoch scherstabiles Öl für eine lange Lebensdauer des Motors
- Erfüllt API SL, ACEA A1/B1
- Geeignet für den Ganzjahresbetrieb

980.008.121	1 l	€ 8,90*
-------------	-----	---------

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.



Starke Leistung!

| 4-Takt-Motorsensen von DOLMAR glänzen mit

Vor allem Profis wissen die besonders kraftvollen 4-Takt-Modelle von DOLMAR zu schätzen. Aufgrund innovativer Technologien verfügen die 4-Takt-Motorsensen nicht nur über enorme Leistungsstärke, auch in puncto Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit überzeugen die Geräte dank reduzierter Verbrauchs- und Emissionswerte.

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete 2- und 4-Takt-Geräte oder Elektro-Trimmer bereit. Mit den DOLMAR Produkten rücken Sie Rasenflächen, Hecken, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.



GRÜN-
FLÄCHEN

großer Leistung und geringem Verbrauch.



4-Takt-Technologie für reines Benzin

MM4

Dank innovativer Lösungen sind die kompakten 4-Takt-Motoren von DOLMAR der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt positiv bemerkbar macht.



▶ Leistungsstark

Die drehmomentstarken DOLMAR 4-Takt-Motoren stehen den konventionellen Antrieben in nichts nach.

▶ Geräuscharm

Die prinzipielle Funktionsweise des Motors, kombiniert mit einer gelungenen Abgasführung, führt zu einer geringeren Geräuscentwicklung. Die Umwelt wird weniger gestört.

▶ Wartungsfreundlich

Der generelle Aufbau sowie die leicht zugänglichen Komponenten und lange Serviceintervalle machen DOLMAR 4-Takt-Motoren pflege- und wartungsfreundlich.

▶ Verbrauchsgünstig

Gegenüber herkömmlichen 2-Takt-Motoren ist der spezifische Kraftstoffverbrauch bei DOLMAR 4-Takt-Motoren bis zu 40% geringer. Damit wird ein Großteil der laufenden Betriebskosten eingespart.

▶ Emissionsreduziert

Als Folge des geringen Kraftstoffverbrauches werden betriebsbedingte Emissionen deutlich reduziert. Das bedeutet eine erheblich geringere Belastung für Mensch und Natur.

Reduzierte Emissionen
durch 4-Takt-Technologie
Für Mensch und Umwelt



4-Takt-Motorsensen für Privatanwender und Profis

Kraftvoll und leistungsstark: Die umweltschonenden Benzin-Trimmer und -Motorsensen von DOLMAR mit der kraftstoffsparenden 4-Takt-Technologie. Für Privatanwender und Profis gleichermaßen geeignet.



Benzin-Sense
LT2454



Benzin-Sensen

MS2454CE



MS2454UE (Abb.)



Beide Modelle:

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Inklusive 80 ml Motoröl

MS2454CE ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

MS2454UE ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung



LT2454 Multifunktionsgriff
Einfache Handhabung durch bedienerfreundliche Anordnung der Schalter.



Schutzhaube
mit Ablängmesser für den Mähfaden.



MS2454UE: Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung im Lieferumfang. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 76.



Werkzeugloser Schnellverschluss an der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

4-Takt-Motoröl



SAE HD 10W-30

197009-2 80 ml € 7,50*

197010-7 100 ml € 7,90*

	LT2454	MS2454CE	MS2454UE
Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Leistung	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS
Gewicht**	4,9 kg	5,4 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€*	LT2454/299,-	MS2454CE/379,-	MS2454UE/409,-

C = Rundgriff, E = EasyStart, U = Doppelhandgriff

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 154.



4-Takt-Motorsensen und Freischneider für anspruchsvolle Profieinsätze

Die leistungsstarken Motorsensen und Freischneider von DOLMAR sind bei der täglichen Arbeit sehr belastbar. Fachleute aus der Land- und Forstwirtschaft, dem GaLaBau, den Straßenmeistereien und den Kommunalbetrieben schätzen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.



Benzin-Sense

MS3354U



Alle Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

MS3354U ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

MS3354C ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformter Rundgriff

Zusatzausstattung MS3354K:

- Ideale Ausstattung für kommunale Einsatzzwecke entlang öffentlicher Straßen
- Steinschlagreduziertes Gras- und Gestrüpschneidmesser
- Kanten- und Rindenschutz zur Schonung von Werkzeug und Baumrinden
- Professioneller Schultergurt DOLMAR ProX serienmäßig

Benzin-Sense

MS3354K



MM4



Benzin-Sense

MS3354C



MM4



MS3354U/MS3354K
Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.



MS3354U, MS3354K
Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung im Lieferumfang. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 76.

	MS3354U	MS3354C	MS3354K
Hubraum	33,5 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³
Leistung	1,07 kW/1,45 PS	1,07 kW/1,45 PS	1,07 kW/1,45 PS
Gewicht**	7,1 kg	6,7 kg	7,7 kg
Best.-Nr./€*	MS3354U/499,-	MS3354C/469,-	MS3354K/599,-

	Außen-Ø Kanten- und Rindenschutz	Außen-Ø Schneidwerkzeug	Best.-Nr.	€
KPL (komplett mit Halteschelle)	285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.300	89,90*
KPL (komplett mit Halteschelle)	330 mm	300 mm	385.341.302	94,90*
KPL (komplett mit Halteschelle)	430 mm	für Fadenköpfe	385.341.301	99,90*

Weitere Details siehe S. 56

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff, K = Kanten- und Rindenschutz

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 154.

Benzin-Sense

MS4304U



MM4



- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 100 ml Motoröl, 2-Fadenkopf und Dickichtmesser

MS4304U

Hubraum	43,0 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Gewicht**	8,3 kg
Best.-Nr./€*	MS4304U/725,-

- Effiziente Vibrationsdämpfung: rechts 2,2, links 1,7 m/s²
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 100 ml Motoröl, 2-Fadenkopf und Dickichtmesser

MS43004U

Hubraum	43,0 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Gewicht**	8,6 kg
Best.-Nr./€*	769,-



Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.



Universelle Schutzhaube mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.



Individuell einstellbarer **ProX Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 76.



Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.



Universelle Schutzhaube mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.



Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

Benzin-Sense

MS43004U



MM4



DOLMAR Tipp!

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Für kräfteschonendes Arbeiten ist eine optimale Einstellung des Schultergurtes von großer Bedeutung. Sie ist dann gegeben, wenn die Riemen des Schultergurtes sicher am Körper anliegen und dennoch genügend Bewegungsfreiheit bieten. Das Arbeitswerkzeug sollte dabei leicht über dem Boden schweben. Der Winkel zwischen Ober- und Unterarm beträgt während der Arbeit etwa 120°.



U = **Doppelhandgriff**

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 154.

DOLMAR



4-Takt-Kombisystem für flexible Einsätze

Besonders vielseitig ist das Kombisystem von DOLMAR. Ob für den heimischen Garten oder für die kommunale Arbeit: Einfach den Aufsatz wechseln und schon hat man das richtige Gerät zur Hand. Und das spart Platz, Zeit und Kosten.



Benzin-Sensen

CS2464C

CS2464CBC (Abb.)



MM4

Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

Zusatzausstattung CS2464CBC:

- Inklusive Kombiausatz BC-CS
- Inklusive praktischer Tragetasche CB-CS für Antriebseinheit und Kombiausätze



Mit dem **Schnellverschluss** werden die Kombiausätze schnell und sicher arretiert.

Tragetasche

Tragetasche CB-CS mit viel Platz für Antriebseinheit und Kombiausätze. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Produktfoto.

381.195.639

44,90 €*

	CS2464C	CS2464CBC
Hubraum	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,05 PS	0,77 kW/1,05 PS
Gewicht**	4,6 kg	5,6 kg
Best.-Nr./€*	CS2464C/339,-	CS2464CBC/469,-

Kombiausätze

Schaftverlängerung

SE-CS
196035-8
€ 139,-

Bodenschneidaufsatz

HT-CS3
198068-9
€ 329,-

Kettensägenaufsatz

PS-CS1
199930-1
€ 299,-

Heckenschereaufsatz

HT-CS2 (links) / HT-CS1 (rechts)
197750-7 / 196345-3
€ 219,- € 339,-

Kultivator

MC-CS
195717-9
MC-CS1
199197-1
€ 319,-

Rasenkantenschneider

PE-CS
196756-2
€ 159,-

Sensenaufsatz

BC-AC
195893-9
€ 159,-

Trimmeraufsatz

LT-CS
195522-4
€ 84,90

Kehrwalzenaufsatz

MW-CS
199356-7
€ 549,-

Kehrbürstenaufsatz

MB-CS
199335-5
€ 549,-

C = Rundgriff

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 154.

4-Takt-Motorsensen für höchste Profiansprüche

Auf die äußerst leistungsstarken und durchzugskräftigen Motorsensen von DOLMAR können sich Profis bei der täglichen Arbeit zu 100 Prozent verlassen. Das enorme Drehmoment der Motorsensen überzeugt auch in extremen Arbeitsbereichen. Darüber hinaus erhöhen zahlreiche nützliche Details den Komfort bei der Arbeit erheblich.

Benzin-Sense

MS43004R



- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Stark gepolsterter Schulter- und Beckengurt für optimalen Tragekomfort
- Verlängertes Starterseil: Starten Sie das Gerät auf dem Rücken, ohne es vorher abzusetzen
- Drehbare Motoreinheit für flexibles Arbeiten
- Praktische Tasche: Damit haben Sie passendes Zubehör immer dabei
- Universelle Schutzhaube – werkzeuglose Erweiterung durch ein Schiebesystem
- Inklusive 100 ml Motoröl



Benzin-Sense

MS3524R



- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kräfteschonenden Handhabung
- Drehbare Motoreinheit für flexibles Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

	MS43004R	MS3524R
Hubraum	43,0 cm ³	33,5 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS	1,07 kW/1,45 PS
Gewicht**	12,1 kg	10,2 kg
Best.-Nr./€*	MS43004R/919,-	MS3524R/769,-

R = Rücktragbar

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 155.

DOLMAR



2-Takt-Motorsensen und Trimmer für anspruchsvolle Aufgaben

Mit einem kraftvollen 2-Takt-Motor ausgestattet, glänzen die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von DOLMAR als unverzichtbare Helfer beim Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp. Konzipiert für Einsätze im privaten Bereich und im GaLaBau.



Benzin-Sense

LT27



LT27:

- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – stellt sich automatisch zurück in Ausgangsstellung
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Kompaktes Design

	LT27
Hubraum	25,7 cm ³
Leistung	0,83 kW/1,1 PS
Gewicht**	4,3 kg
Best.-Nr./€*	LT27/269,-



Benzin-Sense

MS27C



C = Rundgriff

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 155 + 156.



Benzin-Sense MS27U



MS27C/MS27U:

- Kraftvoller und umweltfreundlicher Motor mit Katalysator
- Leichtstartsystem
- Antivibrationssystem
- Großer Tank (0,6 l) für lange Laufzeit
- Inkl. 4-Zahn-Schlagmesser und 2-Fadenkopf

DOLMAR Tipp!

Verwenden Sie stets original DOLMAR Zwei-Takt-Öle

DOLMAR Hochleistungsöle werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen getestet. Speziell für DOLMAR Motoren konzipiert, garantieren sie eine extralange Motorlebensdauer. Sie erfüllen und übertreffen die internationalen Normen von JASO, ISO und API.

	MS27C	MS27U
Hubraum	25,7 cm ³	25,7 cm ³
Leistung	0,83 kW/1,1 PS	0,83 kW/1,1 PS
Gewicht**	5,0 kg	5,0 kg
Best.-Nr./€*	MS27C/279,-	MS27U/299,-

U = Doppelhandgriff

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 156.



DOLMAR



Elektro-Trimmer für den Garteneinsatz

Die Elektro-Trimmer von DOLMAR sind bestens geeignet zum Bearbeiten kleiner und größerer Flächen im heimischen Garten. Ideal für Beet- und Wegeingrenzungen oder schwer zugängliche Rasenflächen und Wildwuchs.

Elektro-Trimmer

ET40



- Einstellbar auf die individuell benötigte Länge für optimale und komfortable Anwendung und einfaches Verstauen
- Individuell verstellbarer Rundgriff
- Integrierte Kabel-Zugentlastung
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Extraleicht



Elektro-Trimmer
ET71C (Abb.)



Elektro-Trimmer
ET101C



Beide Modelle:

- Geringes Gewicht
- Leichter Aluminiumschaft
- SoftStart
- Standfuß für die Ablage des Gerätes während kurzer Arbeitspausen



Kabelführung mit Zugentlastung.



Rutschfester, gummierter **Handgriff** mit Bedienelementen für sicheres und angenehmes Arbeiten.

	ET40	ET71C	ET101C
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistung	450 W	700 W	1.000 W
Gewicht**	2,6 kg	4,3 kg	4,3 kg
Best.-Nr./€*	ET40/79,-	ET71C/119,-	ET101C/139,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 156.

Elektro-Trimmer

ET120C Schlagmesser



Elektro-Trimmer

ET110C Fadenkopf



Beide Modelle:

- Leistungsstarker 1000-W-Elektromotor mit hohem Drehmoment
- Leichter Aluminiumschaft
- SoftStart
- Standfuß für die Ablage des Gerätes während kurzer Arbeitspausen



Rutschfester, gummierter **Handgriff** mit Bedienelementen für sicheres und angenehmes Arbeiten.



Universelle **Schutzhaube** für Fadenköpfe und Messer (ET110C).



Kabelführung mit Zugentlastung.

	ET120C	ET110C
Nennspannung	230 V	230 V
Leistung	1.000 W	1.000 W
Gewicht**	4,7 kg	4,9 kg
Best.-Nr./€*	ET120C/159,-	ET110C/159,-



Für schnelle
und einfache Einsätze

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 158.

DOLMAR



Fadenköpfe und Mähfäden

Damit Sie diverse Mäh- und Ausputzarbeiten immer ideal ausgestattet erledigen können, bietet DOLMAR Fadenköpfe in mehreren Größen für Fäden unterschiedlicher Stärke. Allen Köpfen gemein: Sie sind perfekt auf die DOLMAR Motorsensen abgestimmt.

Comfort Trim
„Small“



Comfort Trim
„Medium“



Comfort Trim
„Large“



EASYWORK 130 TAP&GO



Das Tap&Go Comfort Trim Fadenkopfsystem ermöglicht ein unkompliziertes Entnehmen des Restfadens und ist beim Auffüllen einfach in der Handhabung. Dadurch ist ein besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz möglich. Bei den Fadenköpfen Comfort Trim Medium und Large sind Adapter für die Nutzung auf verschiedenen Sensen und Trimmern im Lieferumfang enthalten.

Professioneller Tap&Go 2-Fadenkopf.
Gut geeignet für alle privaten und gewerblichen Einsätze sowie für Flächen- und Ausputzarbeiten. Besonders langlebiger Fadenkopf für den Einsatz im GalaBau, bei Straßenmeistereien sowie Kommunen. Lieferumfang inkl. M10-x-1,25-LH- und M12-x-1,5-LH-Adapttern.
Max. Fadendurchmesser 3,0 mm.

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.

Round Trim
Round Trim
Round Trim

- Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
●	2,0	15	369.224.790	2,90 €*
●	2,0	126	369.224.791	11,90 €*
●	1,6	15	369.224.808	2,60 €*
○	1,3	15	369.224.807	2,40 €*

Round TrimPLUS
Square TrimPLUS

- Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
●	2,4	15	369.224.602	4,90 €*
●	2,4	87	369.224.793	13,40 €*
●	2,4	262	369.224.794	34,60 €*

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
■	2,4	15	369.224.795	3,80 €*
■	2,4	69	369.224.796	13,40 €*
■	2,4	206	369.224.797	35,80 €*

Round TrimPRO
Square TrimPRO

- Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Für den Dauereinsatz geeignet

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
●	3,0	15	369.224.798	5,30 €*
●	3,0	56	369.224.799	15,00 €*
●	3,0	168	369.224.800	40,50 €*
●	3,0	279	369.224.801	64,70 €*

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
■	3,0	15	369.224.802	5,90 €*
■	3,0	44	369.224.803	15,00 €*
■	3,0	132	369.224.804	39,40 €*
■	3,0	219	369.224.805	63,10 €*

Leiser Mähfaden

- Reduziert den Geräuschpegel db(A) um 15 %, subjektiv um nahezu 70 %
- Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
◆	2,0	3,5	369.224.061	3,90 €*
◆	2,0	15	369.224.060	6,90 €*
◆	2,0	120	369.224.062	29,90 €*
◆	2,4	3,5	369.224.071	3,20 €*
◆	2,4	15	369.224.070	4,40 €*
◆	2,4	120	369.224.072	32,90 €*

Form	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	Preis
◆	2,7	15	369.224.673	7,90 €*
◆	2,7	90	369.224.063	36,90 €*
◆	3,0	15	369.224.674	6,10 €*
◆	3,0	70	369.224.073	20,50 €*
◆	2,7	50 Stk.	369.224.806**	7,90 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Passt nur für den Fix Trim.

Die passende Werkzeugkombination für Ihr Gerät finden Sie auf Seite 54.

Fadenköpfe, Messer und Blätter

Schneidwerkzeuge für harte Einsätze. Damit rücken Sie zähem Gras, dichtem Gestrüpp, dornigen Hecken, verholztem Buschwerk und sogar dünnen Baumstämmen zu Leibe.

4-Zahn-Schlagmesser  Effektives Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten sowohl in starkem, trockenem Gras als auch im Wildwuchs.	8-Zahn-Wirbelblatt  Wirksames Schneidmesser für den Rückschnitt von Wildwuchs im Brachland, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf.	Dickichtmesser  Universell einsetzbares Schlagmesser für die effektive Beseitigung von beispielsweise krautigen Gräsern, verästelten Sträuchern und dünnen Gehölzpflanzen.	Meißelzahn-Sägeblatt  Optimales Werkzeug zur rückenschonenden Läuterung von Jungbestand und Schwachholzernte mit mittelstarkem Freischneider. Empfohlen für Sägearbeiten bis 15 cm Stammdurchmesser.	Steinschlagreduziertes Messer  Ideal für Arbeiten in öffentlichen Arealen dank sehr geringer Umgebungsgefährdung. Die spezielle Form hemmt das Erfassen und Wegschleudern von Fremdkörpern, z. B. Steinen. Geeignet für Gras und Gestrüpp.	Messerkopf-Kunststoff  Verringerte Vibrationen, geräuschärmerer Lauf und feineres Schnittbild. Besonders bei Flächen- und Ausputzarbeiten bietet dieser Messerkopf eine effektive Arbeitsunterstützung. Die Messer sind einzeln austauschbar.
--	--	--	--	--	---

Werkzeug	Best. Nr.	Werkzeuge																Preis																			
		AT3723U	AT3735C	DUR181Z	DUR187L / U	DUR188L / U	DUR189R	BC-AC	ER400MP	ET40	ET71C / ET101C	ET110C	ET120C	LT27	LT250	MS24U	MS26C / U		MS27C / U	MS34C / U	MS341U	MS3311U	MS4011U	MS4511U	LT2454	MS2454CE / UE	MS2464CE	MS3354C / U / K	MS4304U	MS43004U	MS43004R	MS3524R					
Tap&Go Comfort Trim Small	680224200																																				15,90 €*
Tap&Go Comfort Trim Medium	381224241															■1	■1																			20,90 €*	
Tap&Go Comfort Trim Large	382224301																					■6	■6	■6												24,90 €*	
Fadenkopf Easywork 130 TAP&GO	P-83870																																			19,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	197309-0	■	■																																	22,90 €*	
1-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm	196146-9			■																																6,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	198385-7				■																															17,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	198971-4							■																												19,90 €*	
FADENKOPF TAP&GO	660195152								■																											24,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	A-89137									■																										22,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go, 1,6mm	660224002										■																									10,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	YA00000649											■																								10,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	YA00000681												■																							15,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go	DA00000659													■																						19,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	DA00000500															■	■	■																		16,90 €*	
2-Fadenkopf Automatik, 2,4mm	381224263																■	■								■	■									34,90 €*	
2-Fadenkopf Automatik, 2,7mm	381224262																	■	■																	29,90 €*	
2-Fadenkopf Automatik, 3,0mm	384224503																					■	■	■	■											54,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	161341-0																																			23,90 €*	
Manual Trim 2,4mm	385224240																■2																			37,60 €*	
Fix Trim	384224270																																			24,40 €*	
4-Fadenkopf manuell	385224541																																			64,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go Wickelschutz	957385030																																			89,00 €*	
FADENKOPF BUMP & FEED Z5	367005119																																			28,90 €*	
2-Fadenkopf Tap&Go 3,0mm	196053-6																																			54,90 €*	
Messerkopf Kunststoff	198383-1	■	■		■	■	■			■	■	■	■													■	■	■								22,90 €*	
Ersatzmesser Kunststoff 12 St.	198426-9																																			10,90 €*	
4-Zahn-Schlagmesser	957224001	■5						■								■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	17,90 €*	
4-Zahn-Schlagmesser	957224002																																			18,90 €*	
4-Zahn-Schlagmesser	957224003																																			18,90 €*	
8-Zahn-Schlagmesser	957224004																																			18,90 €*	
8-Zahn-Schlagmesser	957224005																																			19,90 €*	
Dickichtmesser 255x20,0mm	957224006																																			29,90 €*	
Dickichtmesser 300x20,0mm	957224016																																			31,90 €*	
Dickichtmesser 230x25,4mm	195298-3																																			24,90 €*	
Dickichtmesser 255x25,4mm	195299-1																																			17,90 €*	
Dickichtmesser 300x25,4mm	957224008																																			31,90 €*	
Meißelzahn-Sägeblatt	957224010																																			■7 ■7 ■7	29,90 €*
Meißelzahn-Sägeblatt	957224012																																			■8 ■8 ■8	30,90 €*
Steinschlagarmes Messer	957224013																																			■	44,90 €*
Steinschlagarmes Messer	957224014																																			■	44,90 €*

■ Passend ohne Adapter-Kit

■1 Adapter-Kit Comfort Trim Small & Medium **381.224.230/ 6,00 €*** ■2 Adapter-Kit Manual Trim **385.224.250/ 7,40 €*** ■3 Adapter-Kit Comfort Trim Large **367.318.942**

M10 x 1,00 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM M12 x 1,75 LHF M12 x 1,50 LHF M8 x 1,25 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM

M8 x 1,25 LHF M10 x 1,00 LHF M8 & M10 x 1,25 LHM M10 x 1,00 LHF

Schutzhaube 225 mm: ■4 Best.-Nr. **318943-5 / 22,00 €*** Schutzhaube Messer: ■5 Best.-Nr. **455815-4 / 22,85 €*** Schutzhaube 200 mm: ■6 Best.-Nr. **318942-7 / 34,20 €***

Schutzhaube Meißelzahn 200 mm: ■7 Best.-Nr. **010.341.030 / 79,00 €*** Schutzhaube Meißelzahn 225 mm: ■8 Best.-Nr. **010.341.100 / 79,90 €***

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.



GRÜNFLÄCHEN

Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung der DOLMAR Motorsensen.

Schultergurt ProX



Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter- und Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

196335-6

€ 69,90*

Schultergurt Pro



Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter- und Rückenbereich für besten Tragekomfort. Mit stabiler Beinauflage für eine angenehme Lastverteilung.

122907-1

€ 35,90*

Schultergurt DoubleXX



Sehr gute Lastverteilung durch ergonomisch angepasste und gut gepolsterte Schulterriemen mit großer Rückenplatte und Lastverteiler.

988.048.324

€ 41,90*

Bodengleiter



- Kein Bodenkontakt der Schneidwerkzeuge
- Verringerter Verschleiß durch Kugellagerung

Durchmesser x Gewindesteigung in mm

M10 x 1,25 370.224.660 € 39,90*

M12 x 1,5 370.224.650 € 39,90*

Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

- Zum Schutz von Werkzeugen, Bäumen, Mauern, Leitplanken etc.
- Montage am Holm des Freischneiders
- Für freie Flächen Schutzkorb zurückklappen und mit Splint sichern
- Zur Verwendung auf allen DOLMAR Motorsensen mit Schaftdurchmesser 24–36 mm



Außen-Ø Kanten- und Rindenschutz	Außen-Ø Schneidwerkzeug	Best.-Nr.	€
KPL (komplett mit Halteschelle) 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.300	89,90*
KPL (komplett mit Halteschelle) 330 mm	300 mm	385.341.302	94,90*
KPL (komplett mit Halteschelle) 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.301	99,90*
Schutzkorb 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.303	49,90*
Schutzkorb 330 mm	300 mm	385.341.304	52,90*
Schutzkorb 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.305	81,50*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

4-Takt-Heckenschneider mit großer Reichweite für anspruchsvolle Aufgaben

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken 4-Takt-Heckenschneider von DOLMAR sind erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

Benzin-Heckenschneider MH2464DS



MM4



Benzin-Heckenschneider MH2464DF



MM4



Benzin-Heckenschneider MH2464D



MM4



Alle Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- 3-seitig angeschliffene Messer für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen
- Serienmäßig mit Anstoßschutz
- Inklusive 80 ml Motoröl

MH2464DS ausgestattet mit:

- Doppelseitigem Messerbalken mit 59 cm Schnittlänge
- Kurzer Schaft ausgestattet mit starrem Scherblatt

MH2464DF und MH2464D ausgestattet mit:

- Doppelseitiger Messerbalken mit 49 cm Schnittlänge
- Vollständig einklappbarem Scherblatt für leichten Transport
- In 13 Stufen um 135° verstellbarem Messerbalken (90° oben, 45° unten)

	MH2464DS	MH2464DF	MH2464D
Hubraum	25,4 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS	0,77 kW/1,1 PS	0,77 kW/1,1 PS
Hubzahl	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹
Gesamtlänge	1,78 m	2,05 m	2,55 m
Gewicht**	6,0 kg	6,6 kg	6,9 kg
Best.-Nr./€*	MH2464DS/645,-	MH2464DF/695,-	MH2464D/715,-

D = Doppelseitiger Messerbalken

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 157.

DOLMAR



Benzin-Heckenscheren für anspruchsvolle Privatanwender und Profis

Die Benzin-Heckenscheren von DOLMAR ermöglichen unabhängiges Arbeiten im weitläufigen Gelände. Leistungsstarke Motoren sorgen hier für hohe Schnittleistungen. Das niedrige Gewicht und die benutzerfreundlichen Griffsysteme wirken sich dabei besonders gesundheitsschonend aus.

Benzin-Heckenscheren HT2350D HT2360D (Abb.) HT2375D



- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Teilgummiertes Griffsystem



Drehbares Griffsystem für ermüdungsfreies Arbeiten in 5 Positionen.



3-seitig angeschliffene Messer für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen.



Benzin-Heckenschere

HT2475



- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Einseitiger Messerbalken mit Leitblech



Ergonomischer, gummierter Griff für sicheren Halt beim Schneiden breiterer Hecken in einem Zug.



Leitblech mit gezahnter Kante und rutschhemmenden Rippen zum Abtragen des Schnittguts. Im Lieferumfang enthalten.

D = Doppelseitiger Messerbalken

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 158.



	HT2350D	HT2360D	HT2375D	HT2475
Hubraum	22,2 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³
Leistung	0,68 kW/1,0 PS	0,68 kW/1,0 PS	0,68 kW/1,0 PS	0,68 kW/1,0 PS
Gewicht	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg	4,7 kg
Schnittlänge	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Hubzahl	4270 min ⁻¹	4270 min ⁻¹	4270 min ⁻¹	4390 min ⁻¹
Best.-Nr./€*	HT2350D/555,-	HT2360D/585,-	HT2375D/615,-	HT2475/659,-

D = Doppelseitiger Messerbalken
 *Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.
 Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 158.

MultiOil



MultiOil für die Messerpflege, zur effektiven Vollschmierung der Scherblätter und als Reiniger.

980.008.301 300 ml € 6,90*

Motorgerätereiniger



Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette. In praktischer Sprühflasche.

980.008.125 0,5 l € 9,90*

Anstoßschutz inkl. Köcher



HT2350D
381.196.268 € 16,90*

HT2360D
381.196.267 € 16,90*

HT2375D / HT2475
381.196.265 € 16,90*



Elektro-Heckenscheren für Haus, Garten und Profibereich

Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern sowohl den privaten Nutzer als auch den Profi bei der täglichen Arbeit. Die überzeugenden Leistungswerte und das ergonomische Design sorgen hier für schonende und ermüdungsfreie Arbeitsabläufe.

Elektro-Heckenscheren

HT43

HT49

HT53 (Abb.)



	HT43	HT49	HT53
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Hubzahl	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Best.-Nr./€*	HT43/95,-	HT49/99,-	HT53/105,-

Alle Modelle:

- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Kompaktes Design
- Großflächiger transparenter Handschutz
- Inklusive Köcher, Zugentlastung und Kabelhalter



Kabelhalter bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang enthalten.

Elektro-Heckenscheren

HT345

HT355

HT365 (Abb.)



	HT345	HT355	HT365
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	550 W	550 W	550 W
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Schnittlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Hubzahl	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Best.-Nr./€*	HT345/175,-	HT355/185,-	HT365/195,-

Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Teilgummiertes Griffsystem
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter



Bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang: die **Zugentlastung**.

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 159.



Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Überlastschutz des Motors durch Rutschkupplung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

Elektro-Heckenscheren

HT5510

HT6510 (Abb.)

HT7510



Das einzigartige Griffsystem ermöglicht eine enorme Reichweite durch optimale Sicherheitsgriffmöglichkeiten.



GRÜNFLÄCHEN

	HT5510	HT6510	HT7510
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670 W
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Schnittlänge	55 cm	65 cm	75 cm
Hubzahl	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹
Best.-Nr./€*	HT5510/265,-	HT6510/275,-	HT7510/289,-

Verlängerungskabel



HO 7 RN-F, 25 m
988.311.000

€ 49,90*

Leitblech



Leitblech mit gezahnter Kante zum Abtragen des Schnittguts. Für die Modelle HT345/355/365 und HT5510/6510/7510.

344.194.681

€ 23,40*

MultiOil



Für die Messerpflege, zur effektiven Vollschmierung der Scherblätter und als Reiniger.

980.008.301 300 ml € 6,90*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 159.

DOLMAR



Perfekte Rasenlage!

Genießen Sie das außerordentliche Mähgefühl

Rasenmäher von DOLMAR nehmen jede Rasenfläche mit Bravour. Angetrieben von leistungsstarken Benzin-Motoren, glänzen sie auch in schwierigem Gelände. Ausgestattet mit einer Vielzahl nützlicher Details, erledigen sie die Gartenarbeit in null Komma nichts.

Auch die kleineren Rasenmäher von DOLMAR zeichnen sich schon durch jede Menge Leistung und Komfort aus. Für alle Anforderungen haben wir für Sie die geeigneten Elektro- und Benzin-Rasenmäher im Sortiment.

GRÜN-
FLÄCHEN



der Rasenmäher von DOLMAR.



Benzin-Rasenmäher der Einstiegsklasse

Mit den hochwertigen Benzin-Rasenmähern **PM411** und **PM461** von DOLMAR bearbeiten Sie Rasenflächen von bis zu 1200 m² unabhängig von Kabel und Steckdose.



Benzin-Rasenmäher
PM411C



Benzin-Rasenmäher
PM461R



Beide Modelle:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Solide Schraubverbindung der Schiebholme

DOLMAR Tipp!

Regelmäßig den Rasen mulchen.

Regelmäßiges Mulchen verbessert die Struktur des Rasens erheblich. Mulchen wirkt dabei wie ein natürlicher Dünger. Es erhöht die Fähigkeit des Rasens, Feuchtigkeit zu speichern. Bei Trockenperioden können somit Rasenschäden vermieden werden.

Im Vergleich zum Mähen mit Fangkorb benötigen Sie 30% weniger Zeit. Auch die Entsorgung des Rasenschnittes entfällt.

Was ist beim Mulchen zu beachten?

Beim Mulchen bleiben 2/3 der Graslänge stehen und 1/3 wird geschnitten. Je nach Wachstum und Jahreszeit setzt dies regelmäßiges Mähen voraus (ca. 1x pro Woche).

Übrigens: Alle Stahlblech- und Alumäher von DOLMAR sind serienmäßig mit einer Mulchfunktion ausgestattet.

Achtung: Nicht bei Regen oder feuchtem Rasen mulchen!



Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.



Solide **Schraubverbindung** der Holmteile zum Einklappen des oberen Holms.



Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

	PM411C	PM461R
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E	625 E
Hubraum	140 cm ³	150 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2.800 U/min)	2,2 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.000 m ²	1.200 m ²
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Schnitthöhen	25–70 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	26,0 kg	27,6 kg
Best.-Nr./€*	PM411C/399,-	PM461R/439,-
Ersatzmesser	671.001.433/26,60 €*	671.014.610/31,40 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 160.

Die Preis-Leistungs-Sieger

Die soliden Benzin-Rasenmäher **PM46BC** und **PM46SBC** sind für Gärten mit Rasenflächen von bis zu 1600 m² bestens geeignet. Die großen Hinterreifen sorgen bei der Gartenarbeit für einen erhöhten Komfort. Darüber hinaus überzeugen die Mäher durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Benzin-Rasenmäher
PM46BC



Benzin-Rasenmäher
PM46SBC



Zentrale **Schnitthöhen-**
einstellung mit ergo-
nomisch gestaltetem
D-Griff.



Sichtfenster in der
Grasfangbox ermöglicht
einfache **Füllstands-**
kontrolle.



Solide **Schraubver-**
bindung der Holmteile
zum Einklappen des
oberen Holms.

Beide Modelle:

- Optimierte Motorleistung und erhöhte Lebensdauer durch obenliegende Ventile
- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes Entleeren
- Gehäuse mit integriertem Griff für leichten Transport

Zusatzausstattung PM46SBC:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

	PM46BC	PM46SBC
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E	500 E
Hubraum	140 cm ³	140 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2.800 U/min)	1,94 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.400 m ²	1.600 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	30–75 mm	30–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 7-stufig	zentral 7-stufig
Gewicht	28,4 kg	31,2 kg
Best.-Nr./€*	PM46BC/349,-	PM46SBC/429,-
Ersatzmesser	671.014.610/31,40 €*	671.014.610/31,40 €*

S = Antrieb

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 160.



Benzin-Rasenmäher der Mittelklasse

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb meistern schnell und bequem große Rasenflächen, schwieriges Gelände sowie hohes Gras.



Benzin-Rasenmäher
PM4601SR



PM4601S3R (Abb.)



Beide Modelle:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl

Zusatzausstattung PM4601S3R:

- Kraftvoller und sparsamer OHV-Motor
- Magnetron® Electronic Ignition System für einen schnellen Start fast ohne Zugkraft
- Besonders Wartungsarm. Kein Ölwechsel erforderlich, gelegentliches Nachfüllen reicht aus
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

	PM4601SR	PM4601S3R
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	650 EXI ReadyStart	675 EXI ReadyStart
Hubraum	163 cm ³	163 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,4 kW (2.800 U/min)	2,55 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.400 m ²	1.800 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	25–70 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	31 kg	33,0 kg
Best.-Nr./€*	PM4601SR/535,-	PM4601S3R/599,-
Ersatzmesser	671.014.610/31,40 €*	671.014.610/31,40 €*

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 160.

Große Schnittbreiten
mit Radantrieb für
größere Flächen.



Benzin-Rasenmäher
PM5600S3R
PM5101S3R (Abb.)



GRÜNFLÄCHEN

Beide Modelle:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl
- 28 cm große Hinterräder, doppelt kugelgelagert, Leichtlaufprofil
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

Zusatzausstattung PM5101S3R:

- Kraftvoller und sparsamer OHV-Motor
- Magnetron® Electronic Ignition System für einen schnellen Start fast ohne Zugkraft
- Besonders Wartungsarm. Kein Ölwechsel erforderlich, gelegentliches Nachfüllen reicht aus

Zusatzausstattung PM5600S3R:

- Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare Flachbügel für langes und angenehmes Arbeiten
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- 8-stufige Schnitthöhenverstellung, zentral einstellbar



PM5101S3R:
Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebehalm** in 3 Stufen auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.



PM5600S3R: Solide **Schnellspanner** für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie eine solide **Bowdenzugführung**, die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.



Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang des PM5101S3R und des PM5600S3C ein **Mulchkeil** enthalten.



Sichtfenster in der Grasfangbox ermöglicht einfache **Füllstandskontrolle beim PM5600S3R**.

	PM5101S3R	PM5600S3R
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	675 EXi ReadyStart	675 EXi ReadyStart
Hubraum	163 cm ³	163 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,55 kW (2.800 U/min)	2,55 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	2.000 m ²	2.200 m ²
Schnittbreite	51 cm	56 cm
Schnitthöhen	25–70 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	36,0 kg	37,2 kg
Best.-Nr./€*	PM5101S3R/655,-	PM5600S3R/755,-
Ersatzmesser	DA00000973/31,60 €*	671.002.532/37,50 €*

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 160.



Benzin-Rasenmäher der Komfortklasse mit Extrapower

Wer hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit und funktionale Ausstattung stellt, setzt auf die äußerst komfortablen Benzin-Rasenmäher von DOLMAR mit vielen nützlichen Detaillösungen.



Benzin-Rasenmäher
PM462C



Benzin-Rasenmäher
PM4602SR



DOLMAR Tipp!

Zuverlässiger Motorstart – leicht gemacht!

READYSTART Viele der von DOLMAR angebotenen Rasenmäher verfügen über das Leichtstartsystem READYSTART®, das Ihnen zuverlässig einen schnellen und angenehmen Motorstart ermöglicht.

Briggs & Stratton garantiert mit der S2 Start Garantie®, dass der Motor stets nach zwei Zügen anspringt – ist dies nicht der Fall, können Sie eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen (nur bei privater Nutzung).

Alle DOLMAR Benzin-Rasenmäher, die über das Leichtstartsystem verfügen, sind im Katalog als DOLMAR EASY-START Modell gekennzeichnet.



Leichter Transport durch **Frontgriff**.



Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie eine solide **Bowdenzugführung**, die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.



Zusätzlicher, verschließbarer **Seitenauswurf**.

	PM462C	PM4602SR
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	675 EX ReadyStart	675 EX ReadyStart
Hubraum	163 cm ³	163 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,52 kW (2.800 U/min)	2,52 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.200 m ²	1.400 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Schnitthöheinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	31,5 kg	34,0 kg
Best.-Nr./€*	PM462C/559,-	PM4602SR/639,-
Ersatzmesser	671.014.610/31,40 €*	671.014.610/31,40 €*

Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

Zusatzausstattung PM4602SR:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

S = Antrieb

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 161.

Benzin-Rasenmäher PM5102S3C



Benzin-Rasenmäher PM4602S3C



Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare **Flachbügel** für komfortables Arbeiten.



Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.



Zusätzlicher verschleißbarer **Seitenauswurf**.

Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Einfaches Einklappen der Schiebehölme mit Schnellspannhebeln
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

Zusatzausstattung PM5102S3:

- 28 cm große Hinterräder, alle Räder doppelt kugelgelagert, mit Leichtlaufprofil

	PM4602S3C	PM5102S3C
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	750 EX ReadyStart	750 EX ReadyStart
Hubraum	161 cm ³	161 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,69 kW (2.800 U/min)	2,69 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.800 m ²	2.200 m ²
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	35,0 kg	38,0 kg
Best.-Nr./€*	PM4602S3C/765,-	PM5102S3C/865,-
Ersatzmesser	671.014.610/31,40 €*	DA00000973/31,60 €*

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 161.



Mulch-Rasenmäher für große Flächen

Mit Schnittbreiten von 48 cm und 51 cm sind diese Benzin-Rasenmäher speziell für dauerhaftes Mähen großer Flächen konzipiert. Als Seitenauswerfer für höheres Gras oder als Mulcher. In diesem Fall wird das stark zerkleinerte Gras dem Rasen wieder als Dünger zugeführt.



Benzin-Rasenmäher
PM4810



PM4820S (Abb.)



Benzin-Rasenmäher
PM5120



PM5120SR (Abb.)



Alle Modelle:

- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Versetzte Räder für randnahes Mähen
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- Reibscheibengelagertes Messer verhindert Schäden im Falle eines Aufpralls

Zusatzausstattung PM5120 und PM5120S:

- 28 cm große Hinterräder mit Leichtlaufprofil, alle Räder doppelt kugellagert
- Flache Bedienbügel für höheren Griffkomfort bei längerem Arbeiten

Zusatzausstattung PM4820S und PM5120S:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren



3-stufig höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen.



Leichtlaufräder in modernem Design mit geringem Rollwiderstand und abgedichteten Kugellagern.

	PM4810	PM4820S	PM5120	PM5120SR
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorotyp	500 E	625 E ReadyStart	625 E	675 EXi ReadyStart
Hubraum	140 cm ³	150 cm ³	150 cm ³	163 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2.800 U/min)	2,41 kW (2.800 U/min)	2,41 kW (2.800 U/min)	2,6 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1.800 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²
Schnittbreite	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhen	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	24,3 kg	27,3 kg	28,0 kg	31,0 kg
Best.-Nr./€*	PM4810/389,-	PM4820S/509,-	PM5120/489,-	PM5120SR/605,-
Ersatzmesser	DA00000532/29,90 €*	DA00000532/29,90 €*	DA00000944/29,90 €*	DA00000944/29,90 €*

S = Antrieb

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 161.

Benzin-Rasenmäher mit Alu-Mähdeck

Extrem langlebig und ausdauernd im Einsatz. Das sind die besonderen Merkmale der Benzin-Rasenmäher von DOLMAR mit Aluminium-Mähdeck. Die hochwertigen Rasenmäher überzeugen durch große Leistungsfähigkeit und höchsten Bedienkomfort sowie mit umfangreicher Ausstattung.



Benzin-Rasenmäher
PM5175S1



Benzin-Rasenmäher
PM4655S4



PM5165S3 (Abb.)



Solides, wetter- und korrosionsfestes **Aluminium-Mähergehäuse**, das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet.



Grasfangkorb mit solidem Rundstahlrahmen, Staubschutzeinlage und Griffflasche für bequemes Entleeren. Von oben aus- und einzuhängen.

Alle Modelle:

- Solide 210 mm Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff, 2 Kugellager pro Rad
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch serienmäßigen Wasseranschluss
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren, 3-stufig höhenverstellbar für unterschiedliche Körpergrößen
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung

Zusatzausstattung PM5165S3 und PM4655S4:

- 3- bzw. 4-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

	PM4655S4	PM5175S1	PM5165S3
Motorhersteller	HONDA	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	GCV 160 AutoChoke	750 DOV EX ReadyStart	GCV 190 AutoChoke
Hubraum	160 cm ³	161 cm ³	190 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,80 kW (2.900 U/min)	2,69 kW (2.800 U/min)	3,30 kW (2.900 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	2.000 m ²	2.200 m ²	2.200 m ²
Schnittbreite	48 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhen	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm
Schnitthöheinstellung	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig
Gewicht	41,8 kg	39,8 kg	43,2 kg
Best.-Nr./€*	PM4655S4/929,-	PM5175S1/979,-	PM5165S3/1.039,-
Ersatzmesser	664.004.366/43,80 €*	664.004.381/43,80 €*	664.004.381/43,80 €*

S = Antrieb, 1, 3 oder 4 = Anzahl der Gänge

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 162.



Elektro-Rasenmäher für kleine Einsätze

Für kleine Stadtgärten bis 400 m² und mittlere Rasenflächen bis 600 m² sind die besonders leisen und abgasfreien Elektro-Rasenmäher **EM331** und **EM410** von DOLMAR bestens geeignet. Sie überzeugen dort durch ihre leichte, kompakte Bauweise.

Die neue Generation
der DOLMAR
Elektro-Rasenmäher



Elektro-Rasenmäher
EM331



EM410 (Abb.)



Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.



EM331, EM410: Randnahes Mähen bis 15 mm durch seitliche Grasführung und nach innen versetzt Räder.



Einfacher Transport und bequemes Umsetzen durch **Frontgriff** sowie in die Haube integrierten **Tragegriff**.

Verlängerungskabel



H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.

988.311.000 € 49,90*

	EM331	EM410
Geräteleistung	1.200 W	1.600 W
Für Rasenflächen bis ca.	400 m ²	600 m ²
Schnittbreite	33 cm	41 cm
Schnitthöhen	20–55 mm	25–75 mm
Schnitthöheinstellung	zentral 3-stufig	zentral 7-stufig
Best.-Nr./€*	EM331/109,-	EM410/159,-

Alle Modelle:

- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holzteils
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Führungsholm für bequemes Manövrieren
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Frontverkleidung mit Tragegriff für bequemen Transport
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

Zustausstattung EM331, EM410

- Seitliche Grasführung ermöglicht randnahes Mähen bis zu 15 mm

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 162.

Elektro-Rasenmäher für größere Flächen

Für mehr Komfort beim Mähen größerer Rasenflächen sorgen die zusätzlichen Extras der Elektro-Rasenmäher von DOLMAR mit Stahlblech-Mähergehäuse. Wie z. B. der Radantrieb beim **EM463S** für bequemes, kräftesparendes Rasenmähen.

Elektro-Rasenmäher
EM411



Elektro-Rasenmäher
EM462



EM463S (Abb.)



EM411, EM462, EM463S:
Stabiles Mähergehäuse
aus Stahl



**Füllstandsanzeige am
Fangkorb** zeigt zuverlässig
an, wann der Fangkorb ent-
leert werden soll.



Schnellspannhebel ermöglicht
3-stufige Höhenverstellung
und Umklappen des obigen
Führungsholms

Zusatzausstattung EM411, EM462

EM463S:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech

Zusatzausstattung EM462 und EM463S:

- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

Zusatzausstattung EM463S:

- 1-Gang Radantrieb: ca. 3,6 km/h. Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

	EM411	EM462	EM463S
Geräteleistung	1.600 W	1.800 W	1.800 W
Für Rasenflächen bis ca.	600 m ²	800 m ²	800 m ²
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheinstellung	zentral 7-stufig	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Best.-Nr./€*	EM411/249,-	EM462/309,-	EM463S/359,-

S = Antrieb

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 163.

DOLMAR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

Aufgrund der großen Schnittbreiten eignen sich die Aufsitzmäher und Rasentraktoren von DOLMAR besonders zur Rasenpflege großer Gärten und öffentlicher Grünanlagen. Ausgedehnte Rasenflächen können somit schnell und effektiv bearbeitet werden.



Aufsitzmäher
RM7213H



- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Mulchmesser serienmäßig, Mulchkeil als Zubehör
- Robustes Einmesser-Stahlblech-Mähdeck
- Im Lieferumfang enthalten: ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterie in der Winterpause
- Frontscheinwerfer für sicheres Fahren in der Dunkelheit



Wasseranschluss für schnelle Mähdeckreinigung.



Einfache Entleerung des großen Fangkorbs vom Fahrersitz aus.

RM7213H

Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS
Hubraum	344 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	6,8 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	3.000 m ²
Schnittbreite	71 cm
Schnitthöhen	30–75 mm
Grasfangkorb	170 l
Best.-Nr./€*	RM7213H/2.539,-
Mulch-Kit	664.900.136/99,90 €*



Aufsitzmäher
TM9214
TM9214H



Beide Modelle:

- Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- Wasseranschluss für müheloses Reinigen
- Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks per Knopfdruck
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Frontscheinwerfer für sicheres Fahren in der Dunkelheit
- Batterieladegerät im Lieferumfang
- Einstellbarer Komfort-Sitz

TM9214 ausgestattet mit:

- 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

TM9214H ausgestattet mit:

- Hydrostatisches Automatikgetriebe

TM9214

TM9214H

Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS
Hubraum	344 cm ³	344 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	6,3 kW (2.600 U/min)	6,3 kW (2.600 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	4.000 m ²	4.000 m ²
Schnittbreite	91 cm	91 cm
Schnitthöhen	30–80 mm	30–80 mm
Grasfangkorb	260 l	260 l
Best.-Nr./€*	TM9214/3.179,-	TM9214H/3.499,-
Mulch-Kit	664.900.138/99,90 €*	664.900.138/99,90 €*



Stufenloses Hydrostatikgetriebe für Rückwärtsfahrt mit einfacher Fußhebelbedienung.



Einfache **Grasfangkorbentleerung** vom Fahrersitz aus.

H = Hydrostatisches Automatikgetriebe
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 163.

Für die Rasenpflege von Gärten und Grünanlagen

Aufsitzmäher
TM10218H
TM10220H2
TM12222H2 (Abb.)



Komfort pur:
Die elektrische **Fang-
korbbentleerung**
des TM12222H2.



Wichtig beim Arbeiten
in der Dämmerung
und im Wintereinsatz:
Leuchtstarker **Halo-
gen-Doppelschein-
werfer**.



Dank elektromagne-
tischer Messerkupplung
erfolgt das Zu- und
Abschalten der Rasen-
mähermesser bequem
durch einen Schalter
im **Armaturenbrett**.



Alle Modelle:

- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- 4 höhenverstellbare Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligem Gelände
- Großer 7 Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluss
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Kontrolle aller wichtigen Funktionen am übersichtlichen Display mit LED-Leuchten

TM12222H2 ausgestattet mit:

- 122-cm-Doppelmähwerk

	TM10218H	TM10220H2	TM12222H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
Hubraum	500 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
Geräteleistung (Drehzahl)	9,0 kW (2.500 U/min)	11,9 kW (2.800 U/min)	11,9 kW (2.800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	5.000 m ²	6.000 m ²	8.000 m ²
Schnittbreite	101 cm	101 cm	121 cm
Schnitthöhen	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Grasfangkorb	300 l	300 l	300 l
Best.-Nr./€*	TM10218H/4.249,-	TM10220H2/5.109,-	TM12222H2/5.319,-
Mulch-Kit	664.900.074/99,90 €*	664.900.074/99,90 €*	664.900.146/99,90 €*

H = Hydrostatisches Automatikgetriebe, 2 = 2-Zylinder

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 163.

DOLMAR



Zubehör für Rasentraktoren

Mit dem bewährten Zubehör nutzen Sie die Leistung Ihres DOLMAR Traktors über alle vier Jahreszeiten. Der Rasentraktor dient nicht nur zum Mähen, sondern wird zur multifunktionalen Antriebsmaschine.

Automatischer Spanngurt



- Kein lästiges Aufrollen der Gurte
- Kein Knoten mehr in den Gurten
- Mit Aufrollautomatik

25 mm Gurtbreite, 1,85 m Länge und ca. 250 kg Zugkraft.

988.070.710 € 14,90*

50 mm Gurtbreite, 3 m Länge und ca. 500 kg Zugkraft.

988.070.711 € 29,90*

DOLMAR Tipp!

Mit der Schnellwechslerkupplung wechseln Sie ganz bequem und ohne technische Vorkenntnisse Anbaugeräte an allen Rasentraktoren von DOLMAR.

Wahlweise für Anbaugeräte mit Antrieb (Kehrbürste) oder ohne Antrieb (Schneeschild). Montage am Anbau-rahmen (siehe Tabelle).



Rinnenbürste



Rinnenbürste für optimiertes Kehren an Bordsteinen und Wänden, vergrößert die Arbeitsbreite. Passend für TK-520.

663.111.106 € 169,00*

Kehrmaschine TK-520



120-cm-Kehrbürste mit 12 Reihen Nylon-Borsten, inkl. abnehmbarem Kehrgutbehälter. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen einfach montierbar. 5-fach vom Fahrersitz schwenkbar.

Schneeräumschild TS-125



125-cm-Schneeräumschild, federbelastete, patentierte Sicherheitsmechanik zum optimalen Schutz von Fahrer und Traktor bei der Auffahrt auf Hindernisse. Komfortable Schwenkbedienung mit 5-facher Rasterung. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen auch ohne technische Vorkenntnisse montierbar.

Schneeräumschild RS-120



125-cm-Schneeräumschild, Montage am Anbauahmen, 5-fach schwenkbar, für 92-cm-Modelle.

Rasentraktor ab BJ 2015	Zubehör	Anbauahmen für Schnellwechsler	Antriebssatz für Schnellwechsler	Schnellwechsler mit Antrieb	Schnellwechsler ohne Antrieb	Anbauahmen m. Basiswechsler
TM9214, TM9214H	Kehrmaschine TK-520 ①	663.110.805 1.999,00 €*	663.111.011 219,00 €*	663.111.017 179,00 €*	663.110.815 209,00 €*	-
	Räumschild TS-125 ②	663.110.808 698,99 €*	663.111.011 219,00 €*	-	663.110.810 69,00 €*	-
	Räumschild RS-120 ③	663.111.130 499,00 €*	-	-	-	663.111.160 149,00 €*
TM10218H, TM1022H2, TM12222H2	Kehrmaschine TK-520 ①	663.110.805 1.999,00 €*	663.111.015 219,00 €*	663.111.021 179,00 €*	663.110.815 179,00 €*	-
	Räumschild TS-125 ②	663.110.808 698,99 €*	663.111.015 219,00 €*	-	663.110.810 69,00 €*	-

Mehr Informationen finden Sie unter www.dolmar.de/produkte/rasentraktoren.
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Deflektorhaube

Die am Auswurfkanal montierte Deflektorhaube legt das Schnittgut in Schwaden auf dem Rasen ab.

92-cm-Modelle.

664.900.051 € **69,90***

102/122-cm-Modelle.

664.900.015 € **69,90***

Anhänger TA-250

Einfaches Beladen durch niedrige Bauhöhe, verzinktes Stahlblech, Zuladung bis 200 kg, Rückwand herausnehmbar.

Maße ca. 106,5 x 76,5 x 30,5 cm.

663.110.804 € **341,00***

Grasfangeinrichtung

Grasfangeinrichtung für 102/122-cm-Modelle. Flexibler Fangschlauch zur Montage am Heckauswurfkanal, Sammelvolumen bis 700 Liter, verzinkter Rohrrahmen und wetterfeste Plane.

Lieferung ohne Anhänger.

Empfohlenes Zubehör: Frontgewicht.

663.111.120 € **437,00***

Mulch-Kit

Das Mulch-Kit besteht aus Mulchmesser und Mulchkeil. Durch Verschließen der Auswurföffnung im Mähdeck und die Verwendung von speziellen Messern wird der Rasentraktor zum Mulchmäher.

Das Gras wird durch die spezielle Messerform sehr fein gehäckselt und auf dem Rasen verteilt.

72-cm-Modelle.

664.900.136 € **95,90***

92-cm-Modelle.

664.900.138 € **95,90***

102-cm-Modelle.

Bis Baujahr 2007.

664.900.145 € **95,90***

Ab Baujahr 2008.

664.900.074 € **95,90***

122-cm-Modelle.

664.900.146 € **95,90***

Anhängerkupplung

Anhängerkupplung zum Ziehen des Anhängers TA-250.

Für 92-cm-Modelle.

664.900.084 € **42,90***

Für 102- und 122-cm-Modelle.

663.111.300 € **63,90***

Schneeketten

Schneeketten für Rasentraktoren mit 92, 98, 102 und 122 cm für sicheren Antrieb im Winterdienst.

Lieferung ohne Reifen.

663.111.140 € **138,00***

Halbgarage

Halbgarage aus stabiler Kunststoffolie schützt den Rasentraktor vor Regen, Staub, Laub, Schnee und Verschmutzung.

Lieferung ohne Traktor.

664.900.105 € **52,90***

Stoßstange

Stoßstange zum Schutz des Schnellwechslers.

663.111.150 € **79,90***

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

Vertikutierer

Ein gepflegter Rasen braucht Licht, Luft, Wasser und viele Nährstoffe. Um Moos und verfilzte Rasenteile zu entfernen, empfiehlt sich daher das regelmäßige Vertikutieren des Rasens. Am besten geht dies mit den Elektro-Vertikutierern von DOLMAR.

Walzen



Standard-Walze

Walze zum klassischen Vertikutieren mit 20 oder 22 Messern. Lockert den Boden auf und trägt Moos und Pflanzenreste ab.

Für EV3213: 652.024.718
€ 38,10*

Für EV3618: 652.024.746
€ 21,30*



Walze zum Lüften

Walze zum schonenden Pflegen des Bodens. 27 oder 30 Drahtakenpaare entfernen Moos und Pflanzenreste, ohne in den Boden einzudringen.

Für EV3213: 652.024.719
€ 41,70*

Für EV3618: 652.024.750
€ 26,20*



Kombi-Walze

Bei starkem Pflanzenwuchs. Lockert den Boden auf und entfernt Moos und Pflanzenreste von der Oberfläche.

Für EV3618: 652.024.749
€ 103,50*

Vertikutierer EV3213



- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- Inklusive 30 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Walzen-Schnellwechselsystem, erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

	EV3213
Geräteleistung	1300 W
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitstiefe	-10 mm bis +10 mm
Schritthöheneinstellung	zentral 5-stufig
Fangvolumen	30 l
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	12,0 kg
Best.-Nr./€*	EV3213/145,-

Vertikutierer EV3618



- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Schnellwechselsystem erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren, Belüften und der Kombi-Walze
- Inklusive 40 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport und Lagerung
- Gummibereifte Räder für einen deutlich erhöhten Abrollkomfort auf Steinflächen
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

	EV3618
Geräteleistung	1800 W
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitstiefe	-10 mm bis +5 mm
Schritthöheneinstellung	zentral 4-stufig
Fangvolumen	40 l
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	15,3 kg
Best.-Nr./€*	EV3618/225,-

Ersatzmesser erhalten Sie bei Ihrem DOLMAR Fachhändler.
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 164.

Häcksler

Der **FH2500** von DOLMAR zerkleinert alles, was im heimischen Garten an Baum-, Hecken- oder Pflanzenschnitt anfällt. Das Häckselgut bildet eine ausgezeichnete Grundlage für hochwertigen Kompost.

Häcksler
FH2500



- Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- Leicht zu bedienendes Kontrollpanel
- Mit Umkehrschalter für Rückwärtslauf
- Leichter Transport mit großen, gummierten Rädern
- Füllstand des Häckselgut-Behälters leicht einsehbar durch große Ausschnitte
- Modernes und schlankes Design
- Für Äste bis zu 45 mm Durchmesser



Handgriffe an beiden Seiten für sicheren Halt und leichten Transport.



Geschützter Steckerbereich unter dem Handgriff. Steckdose von beiden Seiten zugänglich.

	FH2500
Geräteleistung	2500 W
Max. Ast-Ø	45 mm
Walzen-Drehzahl max.	40 U/min ⁻¹
Inhalt Schreddergut-Behälter	67 l
Best.-Nr./€*	FH2500/309,-

Verlängerungskabel



H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.
988.311.000 € 49,90*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 164.

Blasgeräte für Einsätze rund ums Haus

Mit dem Elektro-Blasgerät **EB166V** sowie dem Benzin-Blasgerät **PB2524** mit 4-Takt-Motor stehen Ihnen zwei leistungsstarke Gartenhelfer zur Verfügung. Perfekt, um kleine und mittlere Flächen zuverlässig von Schmutz und Laub zu befreien.

Elektro-Gebläse

EB166V



Inklusive
Saug-Set



Flügelrad und Häckselmesser aus Metall.

- Werkzeugloser Umbau zwischen Blas- und Saugbetrieb
- Häckselfunktion
- 2-stufige Leistungseinstellung
- Ergonomische Griffanordnung

Saug-Set

Saug-Set für EB166V
Fangsack schnell und einfach über
Klettverschluss öffnen und entleeren

B-35128

€ 44,80*

	EB166V
Nennspannung	230 V
Leistung	1650 W
Luftvolumen m. Saugrohr	660 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit min./max.	42 – 83 m/s
Häckselverhältnis	8:1
Kapazität Fangsack	35 l
Gewicht**	3,8 kg
Best.-Nr./€*	EB166V/165,-

V = Saug-Set

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. **Mit Blasrohr.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 164.

Benzin-Gebläse PB2524



MM4



Benzin-Gebläse PB2524VX



MM4



Vibrationsarmer Handgriff.



Werkzeugloser Zugang zur Zündkerze.



Einfache Ölstandskontrolle.

Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Gummierter Handgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Inklusive 80 ml Motoröl

Zusatzausstattung PB2524VX:

- Inklusive Saug-Set

	PB2524	PB2524VX
Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Leistung	0,81 kW/1,10 PS	0,81 kW/1,10 PS
Luftvolumen m. Flachdüse	504 m ³ /h	504 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s	64,6 m/s
Kraftstofftank	0,52 l	0,52 l
Kapazität Fangsack	-	35 l
Gewicht**	4,5 kg	4,5 kg
Best.-Nr./€*	PB2524/309,-	PB2524VX/359,-

V = Saug-Set

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

**Ohne Rohre und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 165.

Saug-Set/Runddüse

Saug-Set für PB2524

Fangsack schnell und einfach über Reißverschluss öffnen und entleeren

197237-9 € 65,90*

Runddüse für PB2524 und PB2524VX

388.950.100 € 11,10*

DOLMAR



Benzin-Gebläse für Profianwender

Die vielseitig einsetzbaren Benzin-Blasgeräte **MG53004** und **PB76604** von DOLMAR bestechen durch große Leistung und lange Laufzeit. Sie eignen sich daher für sämtliche Bereiche der professionellen Reinigung. Ob in großen Gärten oder Parkanlagen: Sie sagen Laub, Müll und Unrat zuverlässig den Kampf an.

Benzin-Gebläse
MG53004



MM4



Benzin-Gebläse
PB76604



MM4



Praktischer Tragegriff für einfachen Transport.



Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs.



Stark gepolsterter Schulter- und Beckengurt.

Alle Modelle

- Umweltfreundlicher 4-Takt Motor
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Einfache Ölstandskontrolle und einfacher Ölwechsel dank großer Öffnung
- Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Rückentrageeinheit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und Pulverschnee
- Inkl. Gebläserohr lang, Gebläserohr kurz, Flachdüse gebogen
- Inkl. Motoröl zur Erstbefüllung

PB76604

- Durch Öffnen des Anti-Icing-Ventils wird das Vereisen des Vergasers verhindert
- Extrem lange Laufzeit (bis 80 Min)

Motorwartungs-Set PB76604

Motorwartungs-Set für PB76604 bestehend aus

- Benzin Saugkopf
- Luftfilter
- Zündkerze

198439-0

€ 16,90*

DOLMAR Tipp!

Auch für die Heuernte im steilen Gelände bestens geeignet.

	MG53004
Hubraum	52,5 cm ³
Leistung	1,8 kW/2,5 PS
Max. Luftvolumen mit Runddüse	900 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Kraftstofftank	1,8 l
Gewicht**	8,9 kg
Best.-Nr./€*	MG53004/449,-

	PB76604
Hubraum	75,6 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Luftvolumen mit Runddüse	1140 m ³ /h
Max. Luftvolumen mit Runddüse	1200 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Kraftstofftank	1,9 l
Gewicht**	10,9 kg
Best.-Nr./€*	PB76604/715,-

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

**Ohne Rohre und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 165.

Benzin-Sprühgerät für Kulturflächen

Das leistungsstarke 4-Takt-Sprühgerät **SP76504R** von DOLMAR ist für das großflächige Ausbringen von Pflanzenschutz- und -stärkungsmitteln konzipiert. Durch die hohe Luftaustrittsgeschwindigkeit werden Sprühweiten von bis zu 16 Metern ermöglicht. Für professionelle Einsätze im Obst-, Wein- und Gemüseanbau.

Benzin-Sprühgerät
SP76504R



MM4

Nützliche 2-in-1-Funktion:
auch als Blasgerät
einsetzbar



- Zusätzlich als leistungsstarkes Blasgerät für Reinigungsarbeiten einsetzbar
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Großvolumiger 15-l-Tank mit Selbstmischfunktion – sorgt für eine kontinuierliche Durchmischung der eingefüllten Sprühmittel
- Stark gepolsterter Schultergurt für optimalen Tragekomfort
- Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs
- Bis zu 16 m Sprühweite
- Sprühmenge variabel zwischen 300 ml/min bis max. 2800 ml/min einstellbar
- Inklusive 220 ml Motoröl



Große **Sprühmitteltanköffnung** für einfache Befüllung.



One-Touch-Ventil für bequemes Zu- oder Abschalten des Sprühmittelzulaufs.



Vibrationsdämpfung durch Stahlfedern.

R = Rücktragbar

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Rohre und Betriebsstoffe.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 165.

	SP76504R
Hubraum	75,6 cm ³
Leistung	2,7 kW/3,7 PS
Luftvolumen m. Runddüse	846 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	85 m/s
Sprühmitteltank	15 l
Kraftstofftank	1,8 l
Gewicht**	14,1 kg
Best.-Nr./€*	SP76504R/899,-

GRUND & BODEN

DOLMAR



Sprühgerät 103

Raues Pflaster!

| Die zuverlässigen Trennschleifer von DOLMAR

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Dabei sind die Trennschleifer von DOLMAR nicht nur besonders leistungsstark, dank innovativer Technologien tragen sie auch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen bei. Und das wirkt sich positiv auf Betriebskosten und Umwelt aus.

UND
GRUND
BODEN



überzeugen auch im härtesten Einsatz.




Die perfekte Preis-Leistungs-Klasse

Die handgeführten 61er Trennschleifer von DOLMAR sind eine Klasse für sich. Aufgrund des niedrigen Gewichtes schätzen vor allem Profis im Tief-, Hoch- und GaLaBau die große Flexibilität dieser Geräte. Die Modellreihe zeichnet sich zudem durch gutes Startverhalten und geringem Wartungsaufwand aus. Wahlweise mit einer 300 mm-Trennscheibe, die eine Schnitttiefe von bis zu 110 mm erreicht, oder der klassischen 350 mm-Trennscheibe mit sagenhaften 130 mm Schnitttiefe.

Benzin-Trennschleifer

PC6112

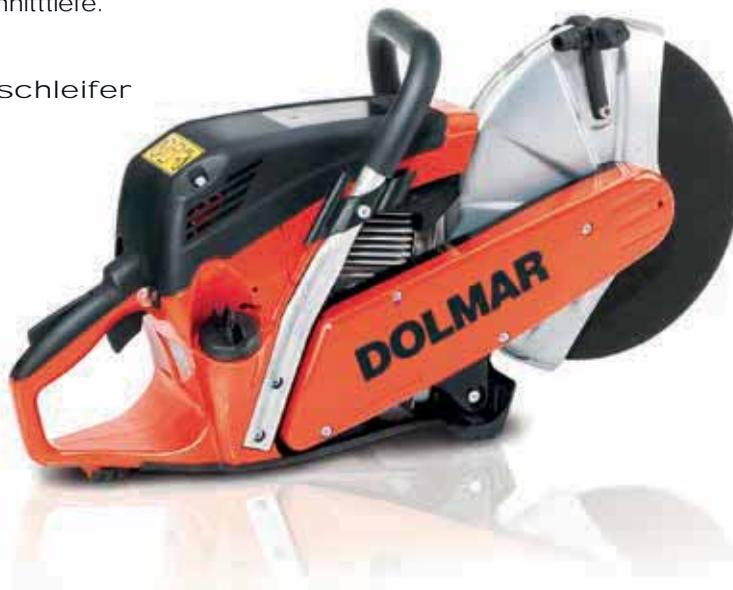

Benzin-Trennschleifer

PC6114



Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten und hohe Beweglichkeit
- Hochbelastbarer und langlebiger Antrieb durch schlupfarmen Poly-V-Keilrippenriemen, der nicht nachgespannt werden muss
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Schnittfugentiefe bis 110 mm mit der 300 mm-Trennscheibe und bis zu 130 mm mit der 350 mm-Trennscheibe möglich
- Wassersset zur Staubbindung serienmäßig

	PC6112	PC6114
Hubraum	60,7 cm ³	60,7 cm ³
Leistung	3,2 kW/4,4 PS	3,2 kW/4,4 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	8,5 kg	8,9 kg
Trennscheiben-Ø	300 mm	350 mm
inkl. Trennscheibe	Kunstharz (Stein) 300 mm	Kunstharz (Stein) 350 mm
Welle	20,0 mm	20,0 mm / 25,4 mm
Best.-Nr./€*	PC6112/869,-	PC6114/896,-

Die universellen Helfer auf jeder Baustelle



Bequemes Betanken durch senkrechten **Kraftstoff-Einfüllstutzen**.



Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Bis zu ein Jahr Betrieb ohne Filterwartung durch **Turbo-Zyklonfilter**.



Innovative Luftfilter-Technologie



Der **Turbo-Zyklonfilter** von DOLMAR ist eine saubere Sache: Die Ansaugluft wird mit einer 90%-igen Vorabscheidung von Schmutz gereinigt. Dadurch wird der Hauptfilter geschont und die Wechselintervalle werden erheblich verlängert.

GRUND & BODEN

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 164.



Die vielseitigen Klassiker

Ob Beton, Asphalt oder Stahl – die Trennschleifer von DOLMAR sind in jedem Fall eine gute Wahl. Dank der Scavenging Losses Rejection Technology sind sie darüber hinaus besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Handgeführt oder als Fugenschneider auf einem Führungswagen: Die Trennschleifer von DOLMAR schneiden sich problemlos durch Beton, Asphalt oder Stahl.

Benzin-Trennschleifer

PC7414



Auch für
Rettungseinsätze
geeignet



Mit der **RescueForce Trennscheibe** können die Trennschleifer zu unentbehrlichen Helfern bei Rettungseinsätzen umgerüstet werden.



Der **Schneidvorsatz** kann mit wenigen Handgriffen auf die Außenposition umgebaut werden.

DOLMAR Tipp!

Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger.

Setzen Sie auf die Hightech-Mikroporenfilter von DOLMAR. Die hoch effektiven Filtermaterialien sorgen dafür, dass der Vorfilter die angesaugten Schmutzpartikel noch besser sammelt und separiert. Die Verbrennungsluft wird danach in der Hauptfilterstufe durch die neu entwickelten Papierlamellen des Filtereinsatzes fein gefiltert. Bei regelmäßiger Wartung erhöht sich somit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres Motors.

Achtung: Mikroporenfilter sind verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer Modelle PC7414 und PC8216 ab Baujahr 2010.





Benzin-Trennschleifer PC8216



Schutzhaubenverstellung mittels Handgriff mit integrierter Peilhilfe.



Die **Riemenspannung** ist mit einem Schraubendreher leicht zu justieren.

Mikroporenfilter



Filter-Set mit fünf Vorfiltern und einem Lamellen-Luftfilter. Verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer mit 73 + 81 cm³ ab Baujahr 2010.

Filter-Set 5 Vorfilter + 1 Luftfilter

957.173.211 € 24,90*

Ersatz-Vorfilter

395.173.081 € 4,90*

Ersatz-Luftfilter

424701-0 € 7,90*

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem mit hochwirksamem MPF-Vorfilter und Papierlamellen-Hauptfilter
- Dekompressionsventil für geringeren Kraftaufwand beim Starten des Motors
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Wassersset zur Staubbindung serienmäßig

	PC7414	PC7414X1	PC8216
Hubraum	73 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Leistung	3,8 kW/5,2 PS	3,8 kW/5,2 PS	4,2 kW/5,7 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	10,0 kg	10,0 kg	10,6 kg
Trennscheiben-Ø	350 mm	350 mm	400 mm
inkl. Trennscheibe	Kunstharz (Stein) 350 mm	Kunstharz (Stein) 350 mm	Kunstharz (Stein) 400 mm
Welle	25,4 mm	20,0 mm	20,0 mm/25,4 mm
Best.-Nr./€*	PC7414/1.139,-	PC7414X1/1.139,-	PC8216/1.249,-

X1 = 20,0 mm Welle

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 164 + 165.



Innovativer 4-Takt-Trennschleifer

Mit einem 4-Takt-Motor ausgestattet, arbeitet der **PC7614 V** von DOLMAR mit reinem Benzin. Der niedrige Verbrauch senkt die Betriebskosten und schont zugleich die Umwelt.

Benzin-Trennschleifer

PC7614V



MM4

- Ausgestattet mit der MM4 4-Takt-Technologie, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Lieferung ohne Trennscheibe

	PC7614V
Hubraum	75,6 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	12,9 kg
Trennscheiben-Ø	350 mm
Max. Schnitttiefe	116 mm
Kraftstoffverbrauch**	1,2 kg/h
Welle	17,0 mm/20,0 mm/25,4 mm
Best.-Nr./€*	PC7614V/1.269,-



Betanken rechts über senkrechten Stutzen.



Markierung für korrekte Keilriemenspannung.



Hauptfilterkassette mit Papierlamellen.



Aufgrund seiner Ventilsteuerung fällt beim **PC7614V** die Emissionsbelastung so gering aus, dass er die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung deutlich unterschreitet.

Elektro-Trennschleifer

- SoftStart für weiches Anfahren
- Blockierschutz schützt Getriebe und Benutzer
- Führungsschlitten serienmäßig
- Verstellbare Schutzhaube und Tiefenbegrenzer
- 38 mm-Stutzen für Staubabsaugung serienmäßig
- Lieferung ohne Trennscheibe

	EC2414
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme	2400 W
Gewicht (ohne Trennscheibe)	12,8 kg
Max. Schnitttiefe	125 mm
Trennscheibe-Ø	350 mm
Welle	20,0 mm
Best.-Nr./€*	EC2414/649,-

Elektro-Trennschleifer EC2414



Anschlussadapter

Anschlussadapter für Staubabsaugung
Ø 27 mm

660.192.613

€ 20,90*

V = Motor mit 4-Takt-Technologie

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Bei max. Last nach ISO 8893

Übersicht zu weiteren technischen Details: 164 + 165.

Lager- u. Transportbox



Für alle DOLMAR Benzin-Trennschleifer. Jetzt herrscht Ordnung am Arbeitsplatz durch Fächer für Trennscheiben, Motoröl, Gehörschutz, Werkzeug und Zubehör. Die Box kann mit 4 Schrauben auf der LKW-Pritsche angeschraubt und gegen Diebstahl geschützt werden. Durch Vorhängeschlösser kann die Box vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Lieferung ohne Inhalt und Schlösser. Maße (L x B x H): 875 x 350 x 480 mm.

988.959.402 € 234,00*

Rollenfuß



Damit hält man immer die Spur. Passend für 73 cm³ und 81 cm³ Modelle.

394.114.272 € 35,60*

Winkeltankverschluss Kpl.



Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff bei Verwendung des Führungswagens. Durch den Winkeltankverschluss kann das Gerät stehend betankt werden. Für Modelle ab Baujahr 2011.

395.114.300 € 9,90*

Service-Set



Für zuverlässigen Dauerbetrieb mit Keilriemen, Tankdeckel, Starterseil, Zündkerze und Saugkopf. Mit Wartungsanleitung und Kombischlüssel. Passend für Trennschleifer PC6412, PC6414, PC7414.

957.394.004 € 36,90*

10-Liter-Metall-Druckwassertank

Aus langlebigem Metall. Für die Druckwasserversorgung der Trennscheibe unabhängig von einer Netzwasserleitung und einem Schlauchanschluss. Der Druck wird mit einer Handpumpe auf 3–5 bar gebracht und drückt das Wasser damit durch die Druck- und Fallwasserarmatur bis zur Trennscheibe. Geeignet für handgeführte Einsätze in unterschiedlichen Arbeitshöhen.

957.802.200 € 249,00*



Dichtungssatz für 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertanks



Verschleißteile-Set (Dichtungssatz) für den 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank.

988.394.101 € 10,90*

10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank

Immer mehr Gemeinden verlangen wirkungsvolle Staubbindungsmaßnahmen. Umso wichtiger ist der 10-Liter-Druckwassertank aus hochwertigem Kunststoff. Er sorgt zuverlässig für eine mobile Wasserversorgung, wenn es um Staubbindung beim Schneiden von Steinen oder Beton geht. Der Druckwassertank wird mit einer Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden.

988.394.110 € 86,90*

Praktisch: Mit der Spritzdüse kann der Trennschleifer nach der Arbeit gereinigt werden.



Führungswagen mit QuickLock

- Dank des patentierten QuickLock-Spannsystems lassen sich die DOLMAR Trennschleifer mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf dem Führungswagen montieren
- Radachse nach links und rechts zur Fahrtrichtung verschiebbar
- Serienmäßiger Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum Nachtanken serienmäßig
- Fallwassertank, 15 Liter, serienmäßig



PT2010 (Abb.)
PT4000

PT2010 für PC7414 und PC8216

394.369.600 € 799,00*

PT4000 für PC7614V

394.369.610 € 799,00*

DOLMAR Tipp!

Nassschnitt mit Wasserzugabe.

Beim Schneiden von Beton und Stein entsteht mikrofeyner Schleifstaub. Das ist ungünstig für die Umwelt und die Gesundheit des Benutzers. Zur Staubbindung empfiehlt DOLMAR den Nassschnitt. Über den serienmäßigen Anschluss wird Wasser unter die Schutzhaube befördert. In vielen Gemeinden ist der Nassschnitt zwingend vorgeschrieben.



*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.




Diamant-Trennscheiben von Makita

Die Trennscheiben Quasar, Comet und Nebula von Makita sind universell und wirtschaftlich zugleich. Das zeigt sich vor allem am herausragenden Schnittverhalten und den geringen Betriebskosten. Neue Technologien und Produktmerkmale, wie die besonders hohen Segmente, sorgen bei den Trennscheiben für geringen Verschleiß und höhere Lebensdauer.

	QUASAR Premium-Scheibe für den universellen Einsatz . Schnelle und saubere Schnitte bei maximalem Komfort.	COMET Hochwertige Diamantscheibe für hohe Flexibilität im täglichen Einsatz . So wird die Mittelklasse zur Spitzenklasse.	NEBULA Robustes Blatt für weiche und mittelharte Materialien . Praktisch in den gängigen Bereichen der täglichen Arbeit.
Granit	..	.	-
Klinker	..	.	-
Ton (hart)	-
Ton	-
Tonrohre	-
Verblender (hart)
Tonziegel
Verblender (mittelhart)
Schiefer (hart)
Terrazzo
Konkretbeton
Kalksandstein
Betonträger
Bordstein
Betonpflaster
Betonstürze
Betonklötze
Verblender
Tonschiefer
Betondachplatten
Sandstein
Sandstein (weich)
Estrich
Asphalt

3D-Technologie

Die 3D Technologie beschreibt eine hohe Konzentration von hochwertigen Diamanten in einer ausgeklügelten 3D-Rasterformation. Durch den kontrollierten Abstand der Diamanten ergibt sich im Vergleich zu der herkömmlichen und willkürlichen Verteilung eine um bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeit. Bei bis zu 30% geringerem Verschleiß.



- 30% mehr Lebensdauer
- 30% schneller

.... = hervorragend, = sehr gut geeignet, ... = gut geeignet, .. = geeignet, . = weniger geeignet

Quasar Stealth

Hochwertige Universalscheibe mit hoher Standzeit. Sehr ruhiger Lauf und geringe Schnittgeräusche.
Lasergeschweißte 12 mm 3DDG-Segmente für Nass- und Trockenschnitt.



Quasar Stealth			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	B-13459	270,67*
350	20,0/25,4	B-13465	301,00*
400	20,0/25,4	B-13471	378,72*

Comet

Schnittstarke Universalscheibe.
Lasergeschweißte 10 mm 3DDG Segmente für Nass- und Trockenschnitt.



Comet			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	B-13546	265,85*
350	20,0/25,4	B-13552	229,43*
400	20,0/25,4	B-13568	291,31*

Comet Asphalt

Schnittstarke Spezialscheibe für Asphalt.
Lasergeschweißte 10 mm Segmente für Nassschnitt.



Comet Asphalt			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	B-13269	229,43*
350	20,0/25,4	B-13275	233,06*

Nebula von Makita

Universalscheibe für Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial. Lasergeschweißte 10 mm



Neutron**			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	B-54031	69,08*
350	20,0/25,4	B-54053	81,22*
400	20,0/25,4	B-54069	109,12*

RescueForce

Spezialscheibe mit extragroßen Diamanten.
Für Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.



RescueForce			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
350	25,4	B-70568	589,00*

Kunsthartz

Für Trockenschnitte in Stahl.



Kunsthartz (Stahl)			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	966.121.152	17,90*
350	20,0"	966.141.152	24,89*
350	25,4	966.144.150	19,50*
400	20,0	966.161.052	34,90*

Stealth-Technologie



Durch die Stealth-Technologie wird das Arbeitsgeräusch der Trennscheibe auf ein Minimum reduziert, das schont den Bediener und die Umwelt. Die laminierte Trennscheibe arbeitet dabei praktisch ohne Resonanzgeräusche und ist daher deutlich leiser.



Rettungseinsätze

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien.



Rettungseinsätze			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	25,4	B-55332	213,00*
350	25,4	B-55348	254,00*
405	25,4	B-66955	297,50*

Kunsthartz

Für Trockenschnitte in Stein.



Kunsthartz (Stein)			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0"	966.121.120	20,90*
350	20,0"	966.141.120	25,89*
350	25,4	966.144.120	25,89*
400	25,4	966.164.022	37,90*

GRUND & BODEN

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
** Nebula Trennscheibe. Auslieferung mit Makita Logo.



Hochdruckreiniger für leichte Einsätze

Für schnelle und unkomplizierte Reinigungsaktionen im privaten Bereich – der **HP10** und der **HP-20** von DOLMAR. Ideal zum Säubern von Motorrädern, Gartenmöbeln, Rollläden, Balkonen und sonstigem Hausrat.



Hochdruckreiniger HP10



- Extrem leichter und kompakter Hochdruckreiniger, der mühelos tragbar ist
- Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor

	HP10
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	3,0 m
Best.-Nr./€*	HP10/104,-

Bringt Lieblingsstücke wieder zum Glänzen

Hochdruckreiniger HP20



- Leichter und leistungsfähiger Hochdruckreiniger mit ausziehbarem Handgriff für einen mühelosen Transport
- Beidseitig drehbarer Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor
- Leichte Lagerung durch Halterungen am Gerät für das gesamte Zubehör
- Gummibereifte Räder



Rückansicht, Handgriff ausgezogen.



Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

	HP20
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,0 m
Best.-Nr./€*	HP20/115,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Zubehör siehe Seite 118.
Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 166 + 167.

Hochdruckreiniger für Anspruchsvolle

Bei mittelschweren Verschmutzungen kann man sich auf die kompakten und kraftvollen Hochdruckreiniger **HP300** und **HP450** von DOLMAR verlassen. Perfekt für mittelgroße Flächen wie Bürgersteige, Terrassen und Fassaden. Für private und gewerbliche Anwender.

Hochdruckreiniger HP300



- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Chemedüse
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder



Gummibereifte Räder.



Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

HP300	
Maximaler Druck	110 bar
Max. Wasserdurchsatz	370 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,7 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,5 m
Best.-Nr./€*	HP300/205.-

Hochdruckreiniger HP450



- Wartungsarmer, energiesparender und bürstenloser Induktionsmotor mit leistungsstarker Pumpeneinheit
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Gummibereifte Räder



Stahlverstärkte Pistole.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion.

HP450	
Maximaler Druck	140 bar
Max. Wasserdurchsatz	420 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,1 kW
Länge Hochdruckschlauch	8,0 m
Best.-Nr./€*	HP450/409.-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Zubehör siehe Seite 118.
Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 166 + 167.



Hochdruckreiniger für Anspruchsvolle

Die leichten und kompakten DOLMAR Hochdruckreiniger HP351 und HP401 mit selbstansaugender Pumpe eignen sich für Haus und Garten, aber auch für professionelle Anwendungen.



Hochdruckreiniger
HP351

- Bis zu 80% geringerer Wasserverbrauch als mit einem normalem Gartenschlauch bei 55-fachem Druck
- Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Verwendung von stehendem Gewässer
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Zubehör kann am Gerät aufbewahrt werden
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

	HP351
Maximaler Druck	120 bar
Max. Wasserdurchsatz	420 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,8 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€*	HP351/289,-



Hochdruckreiniger
HP401

- Regelbarer Wasserdruck
- Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern, Autos
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Bis zu 80% geringerer Wasserverbrauch als mit einem normalem Gartenschlauch bei 55-fachem Druck
- Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Verwendung von stehendem Gewässer
- Mit IPX5 Schutzisolierung
- Zubehör kann am Gerät aufbewahrt werden
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

	HP401
Maximaler Druck	130 bar
Max. Wasserdurchsatz	420 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,8 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€*	HP401/349,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Zubehör siehe Seite 118.
Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 166.

Hochdruckreiniger für Gewerbliche

Die robusten Hochdruckreiniger **HP6000** und **HP7000** von DOLMAR sind besonders für dauerhafte Einsätze im Handwerk, Gewerbe, Garten- und Landschaftsbau konzipiert. Ausgelegt für große Flächen und grobe Verschmutzungen, glänzen sie mit hoher Reinigungsleistung und großem Aktionsradius. Und das überzeugt Profis wie Privatanwender gleichermaßen.

Hochdruckreiniger

HP6000



Integrierte Zubehörhalterung.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.



Induktionsmotor mit Taumelscheibenpumpe.

- Stabile Konstruktion durch Gitterrohrrahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder

HP6000

Maximaler Druck	140 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€*	HP6000/639,-

Hochdruckreiniger

HP7000



- Stabile Konstruktion durch Gitterrohrrahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole
- Hochwertige und extrem langlebige Kurbelwellenpumpe
- Integriertes Manometer zur Druck- und Wasserregulierung
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder

Die perfekten Baustellenreiniger

HP7000

Maximaler Druck	150 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,5 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€*	HP7000/749,-



Manometer mit glyzerin-gedämpfter Druckanzeige und Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung.



Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.



Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe.

*Alle genannten Preise sind UVVPs inkl. MwSt.
Zubehör siehe Seite 118.
Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 167.

DOLMAR



Serienmäßiges Zubehör		HP10	HP20	HP300	HP351	HP450	HP401	HP6000	HP7000
Sprühandgriff	Plastik	●	●	-	-	-	-	-	-
	Metall	-	-	●	●	●	●	●	●
Schlauchtrommel		-	-	●	●	●	●	●	●
Hochdruckschlauch	Thermoplast	3,0 m	5,0 m	-	-	-	-	-	-
	stahlarmiert	-	-	5,5 m	5,5 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m	10,0 m
Reinigungsmittelinjektor	Extra-Behältnis	●	●	-	-	-	-	-	-
	integriert	-	-	●	●	●	●	2 x	2 x
Reinigungsdüse		-	-	●	●	●	●	-	-
Lanze mit arretierbarer Düse		●	●	●	●	●	●	●	●
Turbolanze		-	●	●	●	●	●	●	●
Waschbürste		-	-	●	●	●	-	-	-

● = Serienmäßig im Lieferumfang

Zubehör		Artikelnr.	HP351	HP401	HP10	HP20	HP450	HP300	HP6000	HP7000	Preis
Außen-Innen-Anschlussset		197883-8	●	●							4,90 €* 17,90 €* 54,50 €* 34,21 €* 27,40 €* 29,90 €* 59,90 €* 14,90 €* 22,30 €* 5,90 €* 6,90 €* 34,60 €* 12,90 €* 27,90 €* 54,90 €* 20,90 €* 21,30 €* 10,12 €* 37,60 €* 16,20 €* 4,90 €* 23,90 €* 3,90 €* 33,90 €* 76,40 €* 39,90 €* 120,40 €* 19,90 €* 37,60 €* 39,90 €* 54,00 €* 24,89 €* 28,91 €* 9,90 €* 71,30 €* 14,90 €* 19,30 €* 34,90 €* 54,89 €* 109,10 €* 35,90 €* 32,50 €* 49,90 €* 70,30 €* 99,00 €* 10,90 €* 19,90 €* 23,40 €* 4,90 €* 16,20 €* 5,90 €* 12,10 €* 8,90 €* 19,30 €* 34,90 €* 54,89 €* 109,10 €* 35,90 €* 32,50 €* 49,90 €* 70,30 €* 99,00 €* 10,90 €* 19,90 €* 23,40 €* 4,90 €* 16,20 €* 5,90 €* 12,10 €* 8,90 €*
Drehkupplung		197867-6	●	●							
Flächenreiniger		609.041.150	●1	●1	●	●	●	●	●2	●2	
	Hochdruckschlauch	10 m	123784-4	●							
		3 m	609.040.884			●					
		5 m	3640630				●				
		5,5 m	3641590						●		
	Lanze variabel	197822-8	●	●							
		609.040.882			●						
		3640640				●					
		3640650						●			
	Multispeeddüse	609.040.246							●	●	
		3644150					●				
		197876-5	●	●							
		197870-7	●	●							
	Vario Sprühlanze	197843-0	●	●							
		609.040.892			●						
		609.320.153				●			●		
		609.041.154								●	●
	Lanzenerlängerung 4-teilig Verlängert um 90, 130 oder 170 cm	609.040.890			●						
		3640090				●					
		197886-2	●	●							
		3640670							●		
	Reinigungsmittelinjektor	197837-5	●	●							
		609.041.203			●	●	●	●	●	●	
		197840-6	●	●							
		609.041.205	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Reinigungsschaumdüse	197831-7	●	●							
		609.041.211			●	●	●	●	●	●	
		197873-1	●	●							
		609.041.207			●	●	●	●	●	●	
	Saugschlauchsatz Saugschlauchsatz inkl. Lanze	197864-2	●	●							
		197824-4	●	●							
		3320120				●			●		
		609.040.167								●	●
	Spritzschutz für Turbolanze	3640940						●			
		609.040.895	●	●	●	●	●	●	●	●	
		197859-5	●	●							
		197850-3	●	●							
	Unterboden-Sprühlanze	609.041.133							●	●	
		197845-6	●	●							
		609.041.197				●					
		197847-2	●	●							
	Verlängerungsschlauch	609.041.199						●	●		
		609.046.121								●	●
		197828-6	●	●							
		3640950						●	●		
	Waschbürste	609.040.869			●	●		●	●	●	
		197881-2	●	●							
		609.041.215	●	●	●	●	●	●	●	●	
		3320130					●		●		
	Adapter auf Bajonett, Länge 27cm Adapter M22x1,5 zu Bajonett Adapter für HP350/HP450 Zubehör	609.308.275			●	●	●	●	●	●	
		197853-7	●	●							
		197853-7	●	●							
		197853-7	●	●							

*1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7
*2 Nur in Verbindung mit Adapter 609.308.275
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Elektro-Frischwasserpumpen

Für klares oder leicht verschmutztes Wasser eignen sich diese robusten Tauchpumpen von DOLMAR. Zum Auspumpen von Regenwasserbehältern oder Schwimmbecken hat DOLMAR die **EP84** und die **EP132** entwickelt. Die **EP720S** ist aufgrund ihrer höheren Leistungsfähigkeit ideal für Zisternen, Regenwasserbecken und große Swimmingpools.

Frischwasserpumpe EP84



- Langlebiges, robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 90°-Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter, durch den ein Dauerbetrieb und individuelle Ein- und Ausschaltpunkte bestimmt werden können

	EP84	EP132
Leistungsaufnahme	300 W	800 W
Max. Fördermenge	8400 l/h	13200 l/h
Max. Förderhöhe	7,0 m	9,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m	5,0 m
Korngröße max.	5 mm	5 mm
Restwasserpegel	20 mm	20 mm
Anschluss Druckseite	1 1/2"	1 1/2"
Gewicht	3,3 kg	4,6 kg
Best.-Nr./€*	EP84/74,90	EP132/99,-

Frischwasserpumpe EP720S



- Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Automatische Ein- und Ausschaltung durch Schwimmerschalter
- Lange Lebensdauer der Antriebseinheit durch eine doppelte Gleitringdichtung mit dazwischen liegendem Öldepot
- Bequemer Transport durch soliden und ergonomisch geformten Tragegriff
- Hohe Zuverlässigkeit

	EP720S
Leistungsaufnahme	1100 W
Max. Fördermenge	15000 l/h
Max. Förderhöhe	9,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m
Korngröße max.	5 mm
Restwasserpegel	25 mm
Anschluss Druckseite	1 1/4"
Gewicht	5,9 kg
Best.-Nr./€*	EP720S/109,-

S = Edelstahlgehäuse

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 166.



Elektro-Schmutzwasserpumpen

Mit den robusten Elektropumpen **PF0410** und **PF1010** von Makita pumpen Sie stark verschmutztes Wasser problemlos aus Gartenteichen, Swimmingpools und Kellern. Für größere Literleistungen, wie etwa beim Abpumpen aus Baugruben oder Absatz- und Regenwasserbecken, sind die Pumpen **PF0610** und **PF1110** die beste Wahl.

Schmutzwasserpumpe

PF0410

PF1010 (Abb.)



Beide Modelle:

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißbares Pumpenlaufrad
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer

	PF0410	PF1010
Leistungsaufnahme	400 W	1100 W
Max. Fördermenge	8400 l/h	14400 l/h
Max. Förderhöhe	5,0 m	10,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m	5,0 m
Korngröße max.	35 mm	35 mm
Restwasserpegel	40 mm	40 mm
Gewicht	3,3 kg	5,3 kg
Best.-Nr./€*	PF0410/85,-	PF1010/115,-

Schmutzwasserpumpe

PF0610

PF1110 (Abb.)



Beide Modelle:

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal zum Abpumpen von Swimming-Pools, Regentonnen oder vollgelaufener Keller
- Verschleißbares Pumpenlaufrad
- Langlebiges, rosdfreies Edelstahlgehäuse
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Einfacher Transport durch robusten Tragegriff

PF0610

- Bürstenloser Motor mit Thermoschutzschalter

	PF0610	PF1110
Leistungsaufnahme	550 W	1100 W
Max. Fördermenge	10800 l/h	15000 l/h
Max. Förderhöhe	7,0 m	10,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m	5,0 m
Korngröße max.	35 mm	35 mm
Restwasserpegel	50 mm	50 mm
Anschluss Druckseite	1 1/2"	2"
Gewicht	4,6 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€*	PF0610/125,-	PF1110/135,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt. Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 167.

Benzin-Wasserpumpen

Bestens geeignet für den stromunabhängigen Transport von Klarwasser: die leistungsstarken 4-Takt-Benzin-Wasserpumpen **MP2454** und **MP3354** von DOLMAR. Die robusten Wasserpumpen sind einfach in der Handhabung und leicht zu transportieren. Davon profitieren Privatanwender und Profis aus GaLaBau und Landwirtschaft.

Benzin-Pumpe
MP2454



MM4



	MP2454
Hubraum	24,5 cm ³
Max. Motorleistung	0,71 kW/0,97 PS
Kraftstofftank-Inhalt	0,5 l
Max. Fördermenge	6600 l/h
Max. Ansaughöhe	8,0 m
Max. Förderhöhe	35,0 m
Saugschlauch	1"
Anschluss Druckseite	1"
Gewicht	5,8 kg
Best.-Nr./€	MP2454/339,-

Beide Modelle:

- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge/Drehzahl
- Verwendung von reinem Kraftstoff: reines Benzin, kein Gemisch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- 3 m Saugschlauch mit Filter im Lieferumfang

Zubehör-Kit für MP2454 und MP3354




Druckschlauch und Spritzdüse
3/4" x 8 m
367.122.070 € 42,90*

Benzin-Pumpe
MP3354



MM4

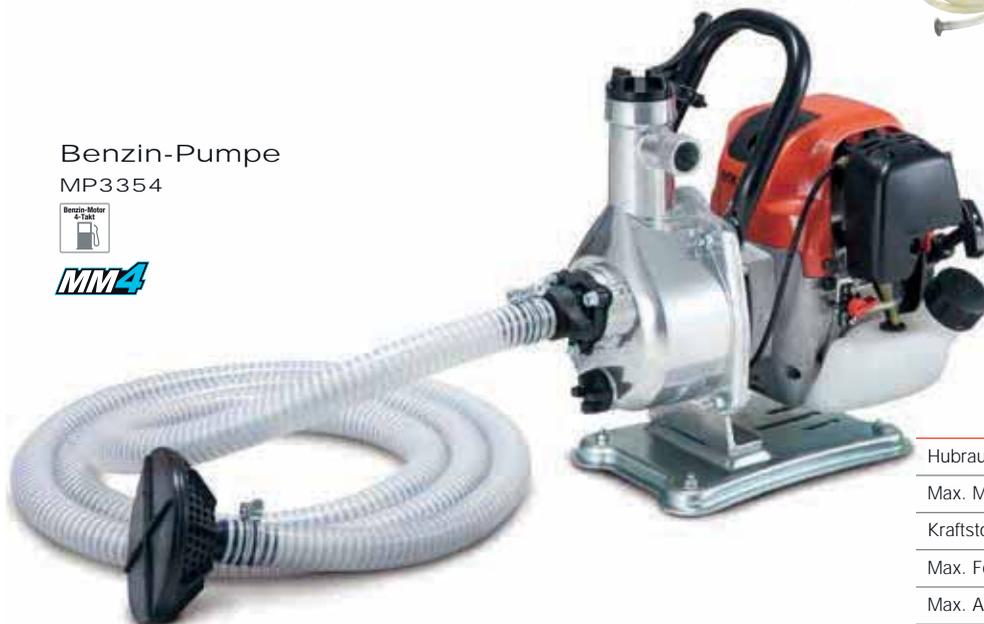

	MP3354
Hubraum	33,5 cm ³
Max. Motorleistung	1,07 kW/1,45 PS
Kraftstofftank-Inhalt	0,65 l
Max. Fördermenge	7800 l/h
Max. Ansaughöhe	8,0 m
Max. Förderhöhe	45,0 m
Saugschlauch	1"
Anschluss Druckseite	1"
Gewicht	7,3 kg
Best.-Nr./€*	MP3354/429,-

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
Übersicht zu weiteren technischen Details Seite 167.



Gut gerüstet!

Das Ausstattungsprogramm für Forst und Garten.

WERKZEUG UND
KLEIDUNG

DOLMAR bietet Profis und Privatanwendern ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Zubehörteilen höchster Qualität. Dabei setzt DOLMAR auf hochwertige Materialien und auf beste Verarbeitung. Denn nur mit dem richtigen Werkzeug kommt man weiter. So sind Sie in jedem Fall bestens ausgestattet. Und auch für die Kleinen ist mit dem Spielzeug- und Freizeitprogramm für Kinder gesorgt – wie die Großen, so die Kleinen!






Forstwerkzeuge und -zubehör

Hochwertiges Werkzeug ist bei der Forstarbeit unerlässlich. Auf die Forstwerkzeuge von DOLMAR können Sie sich zu 100 % verlassen.

Fällkeile

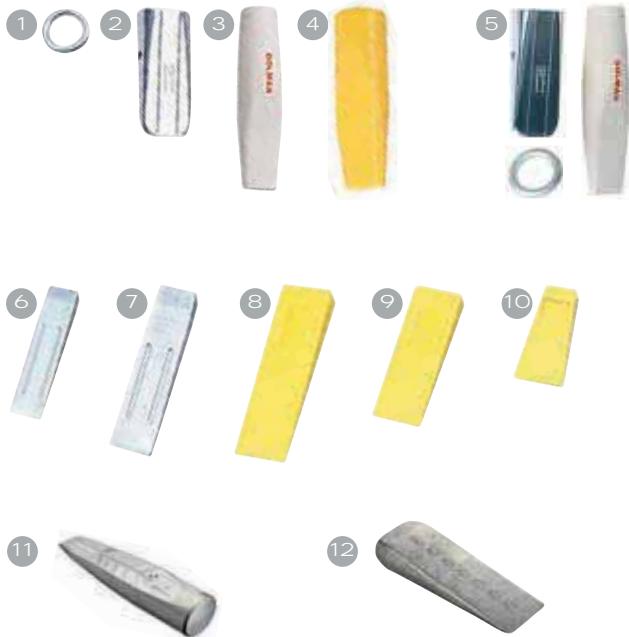

- ① Ersatzring aus Alu für die Verwendung mit Holzkeil
988.070.040 € 5,90*
- ② Alu-Keilschuh, lose, 500 g, passend für Ersatzholz 988.070.030
988.070.060 € 24,90*
- ③ Ersatzholz
988.070.030 € 3,90*
- ④ Kunststoffeinsatz
Passend für den losen Alu-Keilschuh 988.070.060
988.070.070 € 33,90*
- ⑤ Alu-Keil mit Holz und Ring, FPA-anerkannt
988.070.010 € 31,90*
- ⑥ Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil, 215 x 45 x 34 mm,
Gewicht: 550 g, FPA- und GS-geprüft
988.070.081 € 24,90*
- ⑦ Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil OCHSENKOPF.
Für mittleres bis starkes Holz. Massiv geschmiedet, verbesserte Fäll-
und Spaltwirkung. L x B x H: 260 x 60 x 42 mm, Gewicht: 1050 g,
FPA- und GS-geprüft
988.070.101 € 32,90*
- ⑧ Kunststoff-Keil, massiv, L = 25 cm, B = 7,6 cm, H = 2,9 cm
988.070.824 € 10,20*
- ⑨ Kunststoff-Keil, massiv, L = 20 cm, B = 7,0 cm, H = 2,5 cm
988.070.819 € 8,90*
- ⑩ Kunststoff-Keil, massiv, L = 14 cm, B = 4,6/7,0 cm, H = 2,5 cm
945.900.001 € 11,90*
- ⑪ Drehspaltkeil, Alu-OCHSENKOPF.
Vergrößerte Spaltwirkung durch 30° gedrehte Form.
Länge = 225 mm, Breite = 65 mm, Gewicht 1000 g
988.090.641 € 41,90*
- ⑫ Taschen-Keil, Leichtmetall, 120 x 40 x 20 mm, Gewicht: 110 g
988.070.082 € 7,90*

DOLMAR Sortiment



- ① Spaltaxt, Axt u. Keil in einem Gerät, inkl. Nagelkopf, 2500 g, 73 cm
988.049.302 € 81,90*
- ② Universal-Axt, inkl. Nagelkopf, 1900 g, 73 cm
988.049.301 € 64,90*
- ③ Universal-Beil, inkl. Nagelkopf u. Nageleisen, 800 g, 37 cm
988.049.300 € 39,90*
- ④ Teleskopierbare Astschere, vorbeischnidend, Anschlagdämpfer,
5-fach einstellbare Teleskopgriffe, Länge 67 bis 99 cm, schneidet
Äste bis zu 45 mm
988.049.303 € 39,90*

Werkzeuge für Wald,
Forst und Garten

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Sappies



- ① Sappie OCHSENKOPF, Esche, 80 cm, 500 g
988.061.398 € 46,90*
- ② Ersatzstiel, Esche, 110 cm
988.090.510 € 26,90*
- ③ Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g
988.090.400 € 41,90*
- ④ Ersatzstiel für Handsappie
988.090.411 € 4,50*
- ⑤ Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g, Fiberglasstiel
988.090.640 € 56,90*

Sicherungskeile



- ① Ringkeile. Für sehr guten Halt verdrängen sie das Holz nach außen, je 10 Stück

988.070.110	18 x 2,5 mm	€ 4,90*
988.070.120	14 x 2,0 mm	€ 3,10*
988.070.130	10 x 1,5 mm	€ 2,30*
- ② Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Hämmer etc., 43 mm
988.090.090 € 0,70*
- Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Spalthämmer etc., 50 mm
988.090.080 € 0,80*
- Hartholzkeil zum Einstielen für Sappies, 68 mm
988.090.070 € 0,90*
- ③ Sicherungskeile für Axtstiele

988.060.402	Gr. 2/pro Stück	€ 0,90*
988.060.403	Gr. 3/pro Stück	€ 1,10*
988.060.405	Gr. 5/pro Stück	€ 1,50*
988.060.406	Gr. 6/pro Stück	€ 2,50*

Schäleisen



- ① Rindenschäler aus bestem Stahl, ohne Stiel, Schälbreite 110 mm, Gewicht 400 g, FPA-anerkannt
988.080.202 € 24,90*
- ② Rindenschäler Schwarzwälder Form, ohne Stiel, Schälbreite 140 mm, FPA-anerkannt
988.080.300 € 33,90*
- ③ Passender Schäleisenstiel
988.080.400 € 7,40*
- ④ Passender Gummigriff
988.080.410 € 8,50*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.
**Ersatzstiel wird komplett mit Sicherungskeil geliefert.

DOLMAR



Sicheln



- ① Zweihandkultursichel, Gesamtlänge 120 cm, Stiel 90 cm, FPA-anerkannt
988.100.040 € 52,90*
- ② Ersatzstiel, Esche, 90 cm
988.100.041 € 8,10*
- ③ Einhandkultursichel mit Eschenstiel, 79 cm
988.100.030 € 37,90*
- ④ Ersatzstiel, Esche
988.100.031 € 7,20*
- ⑤ Schweizer Gertel mit Ledergriff, 30 cm Messer
988.100.010 € 32,90*

Fällheber



- ① EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken für Starkholz, ca. 130 cm lang, FPA-anerkannt
988.048.130 € 78,90*
- ② EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken, Länge ca. 80 cm
988.048.080 € 56,90*
- ③ Ersatzhaken für Fällheber
988.048.131 € 15,90*
- ④ Ersatzöse für Fällheber
988.048.132 € 8,20*

Kehrwendehaken



- ① EIA Holzpackzangen. Kein Bücken mehr beim Ziehen und Bewegen des Holzstammes.
988.048.054 Länge 685 mm, Klauenöffnung 285 mm € 89,90*
- 988.048.056** Länge 600 mm, Klauenöffnung 200 mm € 39,90*
- ② Handpackzange, Klauenöffnung 185 mm
988.048.053 € 37,90*
- ③ EIA Handpackzange, Länge 290 mm, Klauenöffnung 200 mm
988.048.055 € 29,90*
- ④ EIA Hebehaken, FPA-anerkannt
988.048.051 € 20,90*
- ⑤ EIA Packhaken mit D-Griff, FPA-anerkannt
988.048.052 € 30,90*
- ⑥ EIA Handpackzange mit Kunststoffgriffeinlage dadurch als Packhaken oder Handpackzange verwendbar, Klauenöffnung 200 mm
988.061.399 € 30,90*

Messschienen



- ① Reißmeter, Messschiene aus geschliffenem Buchenholz, lackiert, 100 cm lang. Der hochkantige Maßstab ist in dm eingeteilt. Eine Seite angespitzt, die andere zweischneidiger, winkelförmiger Reißer
988.050.090 € 34,90*
- ② Messkluppe KLEIBER, geeicht. Messschiene aus Alu-Flachprofil: 20 x 5 mm, goldeloxiert. Beidseitige Einteilung in cm, schwarze Ziffern, abriebfest und bündig mit fester Oberfläche. Messingführung, justierbares Lager, Schnabel aus Aluminium-Profil, Messlänge 40 cm, FPA-anerkannt
988.052.040 € 73,90*
- ③ Taschen-Reißhaken zum Markieren von Bäumen
988.050.530 € 39,90*

Werkzeuge für Wald,
Forst und Garten

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Silky Hayauchi Gestängesäge



① Dreiteiliges Silky Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Druckknopfarretierung für das Ausfahren des 1. und 2. Rohres, wackelfreies Arbeiten durch Klemmschellen mit Schnellverschluss, besonders griffig durch Griffüberzug auf 85 cm Länge. Ausziehbar auf 490 cm Gesamtlänge, zusammengeschieben 184 cm, Gewicht 1850 g, FPA-geprüft

988.048.115 € 176,90*

② Silky Gestängesäge mit Haken und Stoßmesser. Verzahnung 370 mm, Gewicht 520 g, mit Kocher, stabiles 1,6 mm-Stahlblatt mit hartverchromter Oberfläche, FPA-geprüft

988.048.116 € 124,90*

Ersatzblatt (o. Abb.)
988.048.816 € 89,90*

Handsägen



① Tri Saw Taschensäge „180T“, Zahnweite 3,5 mm. Zweifach verstellbares Sägeblatt für flächenebene Schnitte. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug. Länge 180 mm, Gewicht 190 g

988.048.109 € 20,90*

② TriSaw Taschensäge wie 180T nur gebogen
988.048.119 € 17,90*

③ Tri Saw Handsäge, Zahnweite 3,75 mm. Gerippter Kunststoffgriff mit weichem Überzug. Sägenköcher mit Zahnrolle, Gürtelschleife und Klemmvorrichtung. Länge 300 mm, Gewicht 336 g

988.048.110 € 35,90*

④ TriSaw Handsäge TS32 mit Paloma-Griff, 320 mm
988.048.120 € 38,90*

⑤ TriSaw Handsäge R320 mit Paloma-Griff, 320 mm
988.048.122 € 37,90*

Ersatzblatt TriSaw R320 (o. Abb.)
988.048.123 € 16,90*

⑥ Tri Saw Kunstlederköcher für 4 und 5
988.048.124 € 32,90*

EIA Schleppzangen



① EIA Verladezange bis 1500 kg. Öffnung: 550 mm
988.110.580 € 154,00*

② EIA Schleppzange bis 1000 kg. Öffnung: 520 mm
988.115.580 € 154,00*

③ EIA Holzzange bis 800 kg. Öffnung: 420 mm
988.090.707 € 94,90*

Pflanzwerkzeuge



① Wiedehopfhau, oval, ohne Stiel
988.100.100 € 49,90*

② Wiedehopfhau, eckig, ohne Stiel
988.100.110 € 49,90*

Stiel für Wiedehopfhau (o. Abb.)
988.100.111 € 9,90*

③ Hohlspaten Oldenburger Form, Gesamtlänge 1000 mm
988.090.701 € 64,90*

④ Junach'scher Hohlspaten, Gesamtlänge 1100 mm
988.090.700 € 64,90*

Seilzüge



① Seilzug 800 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr
988.000.300 € 197,90*

② Ersatzseil 20 m, Ø 8,3 mm
988.000.303 € 84,10*

Ersatzseil 30 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)
988.000.304 € 96,80*

Ersatzseil 40 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)
988.000.305 € 131,60*

③ Seilzug 1600 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr
988.000.301 € 299,90*

Ersatzseil 20 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.306 € 90,80*

Ersatzseil 30 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.307 € 131,60*

Ersatzseil 40 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.308 € 167,30*

④ Umlenkrolle für 800 kg Seilzug
988.000.313 € 86,60*

Umlenkrolle für 1600 kg Seilzug (o. Abb.)
988.000.314 € 190,20*

⑤ Polyester Rundschlinge für Seilzüge, 3 t, Nutzlänge 2 m
988.000.312 € 14,20*

⑥ Scherstift, Länge 29 mm, Ø 7 mm (o. Abb.)
988.000.302 € 4,00*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.



DOLMAR Werkzeug

■ Ganz schön praktisch! Die vielseitigen Werkzeuge von DOLMAR für Freizeit und Job.

13-in-1-Multifunktionsool



Aufgrund der kompakten Bauweise der ideale Ersatz zu einem Werkzeugkoffer. Das Zubehör wird in der Ratsche aufbewahrt. Dadurch sind im Bedarfsfall immer alle Bits dabei. Perfekt für leichte Reparaturen im Außenbereich sowie für den schnellen Einsatz in beengten Verhältnissen.

Lieferumfang: 1 x Ratsche mit Schnellwechselfutter, 6 x 25 mm Bits als Schlitz, Pozi, Hex und Torx, 6 x 50 mm Bits als Schlitz und Pozi.
988.050.212 € 12,90*

Klappspaten



Praktischer Helfer für Beruf-, Garten- und Freizeitbereich. Einsetzbar als Schaufel, Spaten oder Hacke. Auch im Winter ein nützlicher Begleiter. Fixierung durch Rändelschraube. Länge zusammengeklappt ca. 24 cm, Länge ausgeklappt ca. 60 cm. Inkl. praktischer Schutztasche für den Transport

988.000.107 € 21,30*

Motorsägen-Service-Set

Das Motorsägen-Service-Set ist ideal für die Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Zur Aufbewahrung dient ein widerstandsfähiges Outdoor-Etui mit Reißverschluss.

Lieferumfang: 1 x Spitzzange, 1 x Ratsche, 1 x 20 mm Pinsel, 1 x Auskratzer für Schiene Messlehre für Sägekette, 1 x Drahtaken für Saugkopf, 1 x Multifunktionshandgriff, 1 x Adapter, 5 x 50 mm Schraubendreher Bits, 2 x 104 mm Schraubendreher Bits, 2 x 115 mm Schraubendreher Bits, 3 x 115 mm Steckschlüssel.
988.050.210 € 39,90*



**Set zum Pflegen
Ihrer Motorgeräte**

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

DOLMAR



DOLMAR Werkzeug 129

Forst- und Freizeitzubehör

Mit der **Forestry Collection** von DOLMAR sind Sie immer bis ins kleinste Detail gut ausgestattet – während der Arbeit und in der Freizeit.

Keiltasche



Mit Gürtelschleufe, bietet Platz für zwei Fällkeile (Lieferung ohne Keile)
988.048.499 € 11,90*

Maßbandhalter



Mit Gürtelschleufe, Maßband, Kreide und Stifthalter
988.048.421 € 9,90*

Handpackzangenhalter



Mit Gürtelschleufe und Keiltasche
988.048.406 € 13,90*

Sprühdosenshalter



Mit Gürtelschleufe, für 1 oder 2 Sprühdosens
1 988.048.023 1er € 12,90*
2 988.048.407 2er € 15,90*

Thermosflasche



Mit Gürtelschleufe, hält Getränke für mehrere Stunden warm oder kalt, mit kleinem aufschraubbarem Becher
988.048.410 € 24,90*

Handy- & Kuli-Taschen



1 Vertikale Befestigung: Karabinerhaken/Gürtelschleufe mit Klettverschluss
988.048.400 € 10,90*
2 Horizontale Befestigung: Gürtelschleufe
988.048.401 € 10,90*

Gürteltasche



Für Zaunbau. Große Tasche mit Lederinlay für Krampen oder Nägel, Schnapphalter für Hammer, Halterung für Kneifzange und Schraubendreher
988.048.405 € 34,90*

Messkluppenhalter



Mit Gürtelschleufe, ergonomisch günstig schräg gestellt, erleichtert das Herausnehmen und Einstecken der Messkluppe
988.048.408 € 9,90*

Werkzeughalter



Klein, mit Fach für Erste-Hilfe-Material, Taschen für Fällkeil, Halter für Maßband, Rundfeile, Kombischlüssel und Kreidehalter
988.048.422 € 31,90*

Knie-Pad



Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe
988.048.419 € 18,90*

Elastische Hosenträger



Mit Clipverschlüssen (L. 140 cm)
988.048.819 € 17,90*
Mit Clipverschlüssen (L. 107 cm)
988.048.402 € 15,90*

Brottasche



Isoliert, L x B x H: 35 x 20 x 25 cm
988.048.409 € 21,90*

Werkzeughalter



Für die Waldarbeit, mit Druckknopftasche für Erste-Hilfe-Material, Halter für Maßband, Taschen für Kreidehalter, Fällkeil, Rundfeile und Kombischlüssel. Die ausklappbare Sitzmatte bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.
988.048.404 € 37,90*



Gel, Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe, Entlastung des Knies durch Geleinlage, hoher Schutz durch Kunststoffplatte
988.048.420 € 25,90*

Elastische Hosenträger



Mit Knopfverschlüssen (L. 107 cm)
988.048.403 € 15,90*

Kettentasche



Praktische Kettentasche zum einfachen Transport für eine Ersatzkette auf dem Schwertschutz.
988.048.443 € 9,90*

Schnellverschluss-Gürtel



988.048.411 € 12,90*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Ledergürtel



Stabile Ausführung für größere Lasten und
Werkzeughalter (Länge 136 cm)
988.048.412 € 19,90*



Braun M (78–96 cm)
988.048.413 € 18,90*

Braun L (94–117 cm)
988.048.414 € 18,90*



Schwarz M (78–96 cm)
988.048.416 € 18,90*

Schwarz L (94–117 cm)
988.048.417 € 18,90*

Kinderkleidung und Spielzeug

Ab nach draussen! Mit dem Ausstattungsprogramm von DOLMAR sind die Kleinen bei jedem Wetter gut geschützt. Da macht das Toben und Spielen in der Natur nochmal so viel Spaß! Eine gute Gelegenheit, einmal die neue Spielzeug-Motorsäge auszuprobieren!



Die bärenstarke Spiel- und Schlechtwetterhose für den Nachwuchs

- Solide Schnappverschlüsse
- Elastische, 40 mm breite Hosenträger
- Praktischer Klettverschluss
- Große Beintasche mit Klappe
- Strapazierfähiges Baumwollmischgewebe

Spiel- und Schlechtwetterhose

Größe	Best.-Nr.	€
98/104	988.101.098	36,90*
110/116	988.101.110	36,90*
128/134	988.101.128	36,90*

Kinder-Lederhandschuhe im Profiloock

Für Kinder von 7–10 Jahren.

988.000.506 € 11,50*



Kinder-Gehörschutz

Ein sehr bequemer Gehörschutz für Kinder, der optimalen Schutz bietet. SNR 27 dB.

Gewicht 140 g.

988.000.073 € 25,40*



DOLMAR Junior – Spielzeugmotorsäge für Kinder

DOLMAR Spielzeugsäge mit Start- und Arbeitsgeräusch und laufender Gummikette, für den kleinen Forstarbeiter.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Inklusive Batterien.

995.850.007 € 24,90*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

DOLMAR



Safety first!

| Mit dem Sicherheits-Programm von DOLMAR.

Eine funktionelle Sicherheitsausstattung, individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse von Profis und Privatanwendern zugeschnitten, ist unverzichtbar. Die Schutzausstattungen von DOLMAR bieten perfekten Schutz vor Kälte, Nässe und Verletzungen.


Für alle Anwendergruppen hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit – ob für Forstarbeiter oder Hobbygärtner. Bei DOLMAR ist Sicherheit immer oberstes Gebot.



WERKZEUG UND
KLEIDUNG

Persönliche Schutzausrüstung

Jede Arbeitssituation erfordert perfekt angepasste Schnittschutzkleidung. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils beste Schutzausstattung parat. **Das Schnittschutzkleidungs-Programm von DOLMAR** überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.

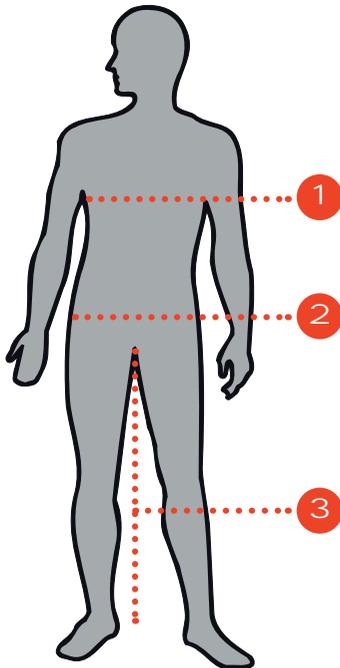

So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 **Brustumfang**
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 **Bundumfang**
(Umfang der Taille)
- 3 **Schrittlänge**
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Die DOLMAR Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Schnittschutz

Wie funktioniert Schnittschutz eigentlich?

Der Schnittschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll. Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnittschutzschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnittschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnittschutzklassen:

- Schnittschutzklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnittschutzklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnittschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnittschutz, 360°



DOLMAR Tipp!

So pflegen Sie Ihren Schnittschutz richtig.

Die Schnittschutzkleidung von DOLMAR ist in der Waschmaschine bei 40–60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnittschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnittschutzkleidung in Form gezogen werden!



Oeko-Tex® Standard 100



Für DOLMAR Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

DOLMAR



Arbeitsjacken

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken von DOLMAR schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.



Arbeitsjacke

- Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche



Forstjacke „Plus“

- Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- Große Rückenbelüftung
- Verstärkte Schulterpartien
- Runtergezogene Rückenpartie

Schnittschutzjacke „Super Professional“

- Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- Halspartie durch KEVLAR®-Einlage geschützt
- 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeug-tasche und Rückentasche
- Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1



Beinlinge mit Rundumschutz

Für gelegentliche Arbeiten. Einfach im Gebrauch. Gemäß EN 381. Klasse 1, Form C. Obermaterial: Baumwollmischgewebe, grün, CE.



Größe	Arbeitsjacke			Forstjacke „Plus“			Schnittschutzjacke „Super Professional“			Beinlinge mit Rundumschutz	
	Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€
46/48	988.132.048	127,00*		988.313.048	95,90*		988.003.248	249,00*			
50/52	988.132.052	127,00*		988.313.052	95,90*		988.003.252	249,00*		Gr. 48-58	169,00*
54/56	988.132.056	127,00*		988.313.056	95,90*		988.003.256	249,00*		988.005.100	
58/60	988.132.060	137,00*		988.313.060	106,00*		988.003.260	249,00*			
62/64	-	-		988.313.064	116,00*		988.003.264	249,00*			

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Schnittschutzhosen

Schnittschutzhosen von DOLMAR vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschnelden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



Alle:

- Hochwertiges Schnittschutzmaterial gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürteltaschen
- Großzügiges Taschenangebot
 - Gesäßtasche mit Reißverschluss
 - 2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
 - Meterstapeltasche
- Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Professional“



„Super Plus“



„Super Plus“ und „Professional“:

- Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- Nierenschutz mit elastischem Gummizug passt sich angenehm den Körpermaßen an
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Schnittschutzhose „Plus“ Tech. Daten

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5 %

Schnittschutzhose „Super Plus“ Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schnittschutzhose „Professional“ Techn. Daten

Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m ²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leuchtorange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Hosenart	„Plus“		„Super Plus“		„Professional“
	Bundhose	Latzhose	Bundhose	Latzhose	Bundhose
Best.-Nr.	988.127...	988.128...	988.129...	988.130...	988.131...
Gr. 26	... 026/99,90*	... 026/106,00*	... 026/149,00*	... 026/154,00*	... 026/213,00*
Gr. 27	... 027/99,90*	... 027/106,00*	... 027/149,00*	... 027/154,00*	... 027/213,00*
Gr. 28	... 028/106,00*	... 028/115,00*	... 028/155,00*	... 028/170,00*	... 028/213,00*
Gr. 29	... 029/106,00*	... 029/115,00*	... 029/155,00*	... 029/184,00*	... 029/213,00*
Gr. 46	... 046/99,90*	... 046/106,00*	... 046/149,00*	... 046/154,00*	... 046/213,00*
Gr. 48	... 048/99,90*	... 048/106,00*	... 048/149,00*	... 048/154,00*	... 048/213,00*
Gr. 50	... 050/99,90*	... 050/106,00*	... 050/149,00*	... 050/154,00*	... 050/213,00*
Gr. 52	... 052/99,90*	... 052/106,00*	... 052/149,00*	... 052/154,00*	... 052/213,00*
Gr. 54	... 054/99,90*	... 054/106,00*	... 054/149,00*	... 054/154,00*	... 054/213,00*
Gr. 56	... 056/106,00*	... 056/115,00*	... 056/155,00*	... 056/170,00*	... 056/213,00*
Gr. 58	... 058/106,00*	... 058/115,00*	... 058/155,00*	... 058/170,00*	... 058/213,00*
Gr. 60	... 060/115,00*	... 060/121,00*	... 060/170,00*	... 060/185,00*	... 060/234,00*
Gr. 62	... 062/115,00*	... 062/121,00*	... 062/170,00*	... 062/185,00*	... 062/234,00*
Gr. 98	... 098/99,90*	... 098/106,00*	... 098/149,00*	... 098/154,00*	... 098/213,00*
Gr. 102	... 102/106,00*	... 102/115,00*	... 102/155,00*	... 102/170,00*	... 102/213,00*
Gr. 106	... 106/106,00*	... 106/115,00*	... 106/155,00*	... 106/170,00*	... 106/213,00*
Gr. 110	... 110/115,00*	... 110/121,00*	... 110/170,00*	... 110/185,00*	... 110/234,00*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.

DOLMAR



Schuhe, Stiefel, Socken und Handschuhe

Für den perfekten Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen bei DOLMAR eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.



Meindl Airstream

Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe.

Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber.

2-Komponenten-Sohle mit

griffigem Profil und scharfen Kanten.

DIGAFix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g.

FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249,

Schnittschutzklasse 1.

988.040.4..

€ 319,00*



Haix Protector Light

Waldwirtschafts-Allrounder mit optimalem

Preis-Leistungs-Verhältnis. Hervorragend geeignet für alle, die nur sporadisch mit der Motorsäge arbeiten. Lederstärke 2,2 – 2,4 mm, KEVLAR® Durchtrittschutz, extra breite Zehenschutzkappe und zusätzliche TPU-Überkappe. Lederinnenfutter für angenehmes Tragegefühl. Noch mehr Komfort durch Haix®-AS-System. Sohle Airpower® R. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1950 g. CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO H CI WR SRC. Schnittschutzklasse 1.

988.036.7..

€ 199,00*



Meindl Woodwalker Pro

Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS):

Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

988.036.2..

€ 279,00*



Novesta

Kategorie S4, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 2600 g.

988.047.0..

€ 92,90*

	Meindl Airstream	Meindl Woodwalker Pro	Haix Protector Light	Novesta
Best.-Nr./€	988.040.../€	988.036.../€	988.036.../€	988.047.../€
Gr. 40	...440/319,00*	...640/279,00*	...740/199,00*	...040/92,90*
Gr. 41	...441/319,00*	...641/279,00*	...741/199,00*	...041/92,90*
Gr. 42	...442/319,00*	...642/279,00*	...742/199,00*	...042/92,90*
Gr. 43	...443/319,00*	...643/279,00*	...743/199,00*	...043/92,90*
Gr. 44	...444/319,00*	...644/279,00*	...744/199,00*	...044/92,90*
Gr. 45	...445/319,00*	...645/279,00*	...745/199,00*	...045/92,90*
Gr. 46	...446/319,00*	...646/279,00*	...746/199,00*	...046/92,90*
Gr. 47	...447/319,00*	...647/279,00*	...747/199,00*	...047/92,90*
Gr. 48	-	-	-	...048/92,90*

*Alle genannten Preise sind UVPS inkl. MwSt.



Meindl Air Revolution Socken

Perfekt abgestimmt auf Meindl Schnitzzustiefel. Weicher, rutschfester Komfortbund. Ausgeprägte Schienbeinpolsterung. 54 % Polyester/DriRelease, 26 % Merinowolle, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan.

Meindl Air Revolution Socken

Größe	Best.-Nr.	Preis €
Gr. 40-43	988.036.040	20,90*
Gr. 44-47	988.036.044	20,90*



Clima Trekkingsocken

Antibakterielle Socken aus Merino-Schurwolle und Baumwolle mit integrierten Silberionen. Durch die Zehen- und Fersenpolster, die handgekettelte Spitze und die Fersen- und Spitzenverstärkung hat die Socke eine enorme Lebensdauer.

Clima Trekkingsocken

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Gr. 39-41	988.036.748	11,90*
Gr. 42-44	988.036.749	11,90*
Gr. 45-47	988.036.750	11,90*



WorkerPro

Hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh gefertigt aus extrem robustem Rindleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial, incl. Pulsschutz. Ideal geeignet für den Forst, Straßenbau, Trennschleiferarbeiten, Garten und Arbeiten mit Werkzeugen. EN 388/420

988.000.111	Gr. 8	€ 8,60*
988.000.112	Gr. 9	€ 8,60*
988.000.113	Gr. 10	€ 9,90*
988.000.114	Gr. 11	€ 15,10*
988.000.117	Gr. 12	€ 16,70*



PowerGrab Thermo

Warmer Strickhandschuh mit Latexbeschichtung für optimalen Grip, bietet im Winter idealen Schutz vor Kälte. EN 388/1231.

988.000.309	Gr. 9	€ 8,60*
988.000.310	Gr. 10	€ 8,60*
988.000.311	Gr. 11	€ 8,60*



Handschuh Keiler-Forst

Aus starkem, naturfarbenem Rindnarbenleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert.

Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.

988.000.208	Gr. 8	€ 10,60*
988.000.209	Gr. 9	€ 10,60*
988.000.210	Gr. 10	€ 10,60*
988.000.212	Gr. 12	€ 10,60*



Schnitzzchutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche. Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnitzzchutz auf beiden Handrücken.

988.000.103	€ 36,60*
-------------	----------



Bison Handschuhe Grip

Strickhandschuhe aus kräftigem Faden im Ganzen gestrickt. Gute Passform mit Gitterbeschichtung für rutschfesten Griff, auch bei feuchtem Wetter. Länge ca. 255 mm. EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131. 70 % Nylon, 30 % Polyester. Wabengitter aus Kunststoff.

988.000.317	€ 3,20*
-------------	---------

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.



Helmsets, Visiere und Gehörschutz

Kopfschutz ist eine Selbstverständlichkeit. Das gilt gleichermaßen für den Hobbyanwender wie für den Forstprofi. Für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit. Je nach Aufgabe können Sie die bestmögliche Kombination aus Helm, Gehörschutz und Visier individuell zusammenstellen.

KWF- und FPA-geprüfte Kombinationen

Schutzhelm

Profi Plus:

988.000.010 – Profi Plus
988.000.054 – V4b Visier
988.000.030 – H510
988.000.041 € 64,90*



Schutzhelm

G22d:

988.000.018 – G22d
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.012 € 74,90*



Schutzhelm

Profi Plus:

988.000.010 – Profi Plus
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.006 € 67,20 *



Schutzhelm

G22d:

988.000.018 – G22d
988.000.037 – Visier 5B
988.000.030 – H510
988.000.033 – Visierhalterung 5
988.000.042 € 71,30*



Schutzhelmauswahl



Profi Plus von Schubert (Abb.)
Speziell für die Forstwirtschaft entwickelt. Zusätzlich mit regulierbaren Seitenbelüftungen, umlaufende Regenrinne.

988.000.010 € 35,10*

G22d von Peltor

UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.

988.000.018 € 26,40*

Gehörschutzauswahl**



Peltor H510 (Abb.)
Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 26 dB(A)

988.000.030 € 28,50*

Peltor H31

Gehörschutz mit Stecklasche.
CE SNR 28 dB(A)

988.000.077 € 32,50*

Helmsteckspanne

Für die Montage von V4-Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.

988.000.064 € 12,10*

V4-Visiere mit Sonnenblende



Visier V4a mit Sonnenblende, Stahlgitter 0,3 mm, Maschenweite 1,8 x 1,8 mm, 65% Lichtdurchlässigkeit.

988.000.050 € 16,20*

Visier V4b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55% Lichtdurchlässigkeit.

988.000.054 € 18,30*

Visier V4c mit rostfreiem Stahlnetz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75% Lichtdurchlässigkeit.

988.000.055 € 30,50*

Visier V4d Plexiglas mit Sonnenschirm.

988.000.049 € 47,40*

Visier V4j (Abb.) aus schwarzem Ätzmetall. 82% Lichtdurchlässigkeit.

988.000.053 € 32,50*

5-Visiere ohne Sonnenblende



Visier 5B (Abb.) aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. 55% Lichtdurchlässigkeit.

988.000.037 € 15,20*

Visier 5C aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm.

75% Lichtdurchlässigkeit.
988.000.034 € 15,20*

Visier 5F
Klarvisier aus Polycarbonat. Mit Antibeslagrüstung und beschichteter Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

988.000.036 € 18,30*

Visier 5J aus Ätzmetall. Optimale Sicht für ungehinderter Arbeit und hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit bis zu 82%.

988.000.035 € 57,90*

Gehörschutzradio



FM-Stereo. Hohe Dämmung. Versenkte, geschützte Bedienelemente. Stufenlos verstellbare Höheneinstellung. Mit Audiokabel für MP3, optional weitere externe Audioquellen anschließbar. 2 x 1,5 V Batterien. Betriebsdauer ca. 200Std. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 550 g.

988.000.072 € 109,00*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Wird zur Montage des Visiers benötigt.

Sicherheitsausstattung

Für Kopf, Helm und Körper: Das große Ausstattungs-Programm von DOLMAR macht Arbeiten sicherer und bequemer.

Schutzhelm DOLMAR Safety



Für den gelegentlichen, privaten Einsatz – wenn eine vollständige Schutzausrüstung für Motorsägearbeiten benötigt wird. Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm, Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A).
988.000.005 € 33,90*

Gehörschutz



Für stark lärmbelastete Umgebungen mit extra breitem Kopfbügel, federnden Bügeldrähten aus rostfreier Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung und stufenlose Höhenverstellung. Weiche Dichtungsringe.
SNR 31 dB(A)
988.000.074 € 28,50*

Zubehör Schutzhelme



Schweißleder für Schutzhelm G22d, G3000M.
988.000.016 € 8,40*



Schweißleder für Schutzhelm Profi Plus.
988.000.017 € 5,30*



Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen, passend für alle Helme (nicht passend für DOLMAR Safety).
988.000.013 € 8,10

Schutzbrillen



Bügel-Schutzbrille mit Rundumschutz. Bügelneigung und Länge individuell einstellbar. 100% UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. Gewicht 49 g.
988.000.070 € 18,30*



Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166.
988.000.063 € 17,20*



Brille mit direkter Belüftung und abdichtendem Sitz. Scheibenmaterial: Polycarbonat, EN 166.
988.048.025 € 4,20*

Visiere mit Gehörschutz



Peltor G500 mit Edelstahl-Netzvisier und Gehörschutz. Auch ohne Gehörschutz nutzbar. Schutzbrille nicht enthalten. Erweiterbar/kombinierbar mit den 5er-Visieren.
988.000.078 € 76,90*



Gehörschutz mit Bügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A).
988.000.040 € 27,40*



Gehörschutz mit Bügel, Klasse Hobby, blau, CE, SNR 23 dB(A).
988.000.045 € 13,20*

Zubehör für Visiere



1 Ersatzgelenke V4-Visiere.
988.000.056 € 8,40*

2 Visierhalterung 5-Visiere.
988.000.033 € 10,10*

Innenausstattung Schutzhelm



Für Peltor Schutzhelme
988.000.065 € 14,20*

Für Schutzhelm Profi Plus
988.000.066 € 14,20*



Hygienesatz HY52 für Gehörschützer H31.
988.000.059 € 12,10*
 HY51 für Gehörschützer H510.
988.000.067 € 11,10*

Gehörschutzstöpsel



uvex x-fit Einweggehörschutzstöpsel 6 Paar.
988.000.071 € 4,30*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

2 x 18 V Akku-Rasenmäher

Modell	Akku-Rasenmäher	AM3738	AM3738XE3	AM3743	AM3743XE3	AM3746Z	AM3746PT2
Anwender		Privat / Profi	Privat / Profi	Privat / Profi	Privat / Profi	Privat / Profi	Privat / Profi
Technik	Li-Ion-Akku	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
	Flächenleistung**	270 m ²	270 m ²	475 m ²	475 m ²	bis 800m ²	bis 800m ²
	Schnittbreite	38 cm	38 cm	43 cm	43 cm	46 cm	46 cm
	Schnitt Höhenverstellung	Zentral 6-stufig	Zentral 6-stufig	Zentral 13-stufig	Zentral 13-stufig	Zentral 10-stufig	Zentral 10-stufig
	Schnitthöhen	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	40 l	40 l	50 l	50 l	60 l	60 l
	Gewicht o. / inkl. Akku	13,8/15 kg	13,8/15 kg	17,1/18,3 kg	17,1/18,3 kg	25,3/27,6 kg	25,3/27,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	81,0 (3,0)	81,0 (3,0)	80,0 (3,0)	80,0 (3,0)	79,0 (3,4)	79,0 (3,4)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	93,0 (3,0)	93,0 (3,0)	93,0 (3,0)	93,0 (3,0)	91,0 (3,4)	91,0 (3,4)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	
Mitgeliefertes	Akkus/Doppel-Ladegerät	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD	0/0	2 x BL1850B 1 x DC18RD
Zubehör	Nylon Grasfangkorb	•	•	•	•	•	•
	Sichelmesser	•	•	•	•	•	•
	Mulchkeil					•	•
UVP ohne Mwst.		228,57 €	410,92 €	306,72 €	452,94 €	419,33 €	629,41 €
UVP inkl. Mwst.		272,00 €	489,00 €	365,00 €	539,00 €	499,00 €	749,00 €

2 x 18 V Akku-Trimmer/-Sensen

Modell	Akku-Trimmer	AT3723U	AT3723UX3	AT3735C	AT3735CXE3
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Li-Ion Akku	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
	Leerlaufdrehzahl	3.500, 5.300, 6.500 min ⁻¹	3.500, 5.300, 6.500 min ⁻¹	5.000, 6.500 min ⁻¹	5.000, 6.500 min ⁻¹
	Schneidtechnik serienmäßig	4-Zahn-Schlagmesser	4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf
	Schnittkreis (Durchmesser)	23 cm	23 cm	35 cm	35 cm
	Gewinde	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M8 x 1,25RH	M8 x 1,25RH
	Fadenverlängerung			Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
	Fadendurchmesser				
	Gewicht o./inkl. Akku	4,0/5,2 kg	4,0/5,2 kg	4,5/3,3 kg	4,5/3,3 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	75,0 (0,4)	75,0 (0,4)	75,0 (0,4)	75,0 (0,4)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	86,0 (0,4)	86,0 (0,4)	86,0 (0,4)	86,0 (0,4)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	
Mitgeliefertes	Akkus / Doppel-Ladegerät	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD
Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	-	-	•	•
	Messer	•	•	-	-
	Schutzbrille	•	•	•	•
	Schultergurt	•	•	-	-
	Montagewerkzeug	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		281,51 €	424,37 €	259,66 €	410,92 €
UVP inkl. Mwst.		335,00 €	505,00 €	309,00 €	489,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 **Die Flächenleistung wird stark durch äußere Einflüsse beeinflusst. Die angegebenen Werte dienen zur groben Orientierung.
 C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

18 V Akku-Trimmer/-Sensen

Modell	Akku-Trimmer	DUR181Z	DUR181RF	DUR187LZ	DUR187LRF	DUR187UZ	DUR187URF	
Anwender		Privat	Privat	Privat	Privat	Privat	Privat	
Technik	Akku-Li-Ion	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	
	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1	7.800 min ⁻¹	7.800 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
		Stufe 2			5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
		Stufe 3			6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Automatic-Betrieb			4.000 - 6.000 min ⁻¹				
	Schneidtechnik serienmäßig	1-Faden	1-Faden	2-Faden	2-Faden	2-Faden	2-Faden	
	Schnittkreis (Durchmesser)	26 cm	26 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	
	Gewinde			M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	
	Fadendurchmesser	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	
Gewicht inkl. stärkstem Akku/o. Akku	3,1/2,5 kg	3,1/2,5 kg	3,4/2,8 kg	3,4/2,8 kg	3,8/3,2 kg	3,8/3,2 kg		
Mitgeliefertes	Akkus/Ladegerät	0 / 0	1 x BL1830B 1 x DC18RC	0 / 0	1 x BL1830B 1 x DC18RC	0 / 0	1 x BL1830B 1 x DC18RC	
Zubehör	Tap&Go 1 Faden Schneidkopf	•	•					
	Tap&Go 2 Faden Schneidkopf			•	•	•	•	
	Schutzbrille	•	•	•	•	•	•	
	Trageriemen	•	•	•	•	•	•	
	Montagewerkzeug			•	•	•	•	
UVP ohne Mwst.		78,83 €	167,23 €	159,66 €	226,05 €	163,87 €	234,45 €	
UVP inkl. Mwst.		95,00 €	199,00 €	190,00 €	269,00 €	195,00 €	279,00 €	

18 V Akku-Trimmer/-Sensen

Modell	Akku-Trimmer	DUR188LZ	DUR188UZ	DUR189RF	
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat/Semi	
Technik	Akku-Li-Ion	18 V	18 V	18 V	
	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
		Stufe 2	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
		Stufe 3	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Automatic-Betrieb	4.000 - 6.000 min ⁻¹	4.000 - 6.000 min ⁻¹	4.000 - 6.000 min ⁻¹	
	Schneidtechnik serienmäßig	2-Faden	2-Faden	2-Faden	
	Schnittkreis (Durchmesser)	30 cm	30 cm	30 cm	
	Gewinde	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25 RH	
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	
	Fadendurchmesser	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	
	Gewicht o./inkl. Akku	3,0/3,6 kg	3,2/3,8 kg	3,3/2,8 kg	
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	74,0 (6,0)	74,0 (6,0)		
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	84,0 (6,0)	84,0 (6,0)		
Vibration* (m/s ²) (K)	1,5 (1,5)	1,5 (1,5)			
Mitgeliefertes	Akkus/Ladegerät	0 / 0	0 / 0	1 x BL1830B 1 x DC18RC	
Zubehör	Tap&Go 2 Faden Schneidkopf	•	•	•	
	Messerkopf Kunststoff				
	Schutzbrille	•	•		
	Trageriemen			•	
	Montagewerkzeug	•	•	•	
UVP ohne Mwst.		189,08 €	197,48 €	242,86 €	
UVP inkl. Mwst.		225,00 €	235,00 €	289,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

18 V Akku-Heckenscheren

Modell	Akku-Heckenschere	DUH523Z	DUH523RF	DUH502Z	DUH601Z	DUH751Z
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi
Technik	Akku-Li-Ion	18 V	18 V	18 V		
	Leerlaufhubzahl	1.350 min ⁻¹	1.350 min ⁻¹	1./2./3. Stufe: 2.000/3.600/4.400		
	Schnittlänge	52 cm	52 cm	50 cm	60 cm	70cm
	Max. Schnittstärke ø	15 mm	15 mm	21,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
	Messerabstand	26 mm	26 mm			
	Gewicht o./inkl. Akku	2,6/3,3 kg	2,6/3,3 kg	3,9/4,5 kg	3,5/4,1 kg	3,7/4,3kg
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)					
Schallleistungspegel* dB(A) (K)						
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)						
Mitgeliefertes	Akkus/ Ladegerät	0/0	1 x BL1830B 1 x DC18RC	0/0	0/0	0/0
Zubehör	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•	•	•
	Leitblech	•	•			
	Scherblatt komplett	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		98,32 €	180,67 €	226,05 €	268,07 €	284,87 €
UVP inkl. Mwst.		117,00 €	215,00 €	269,00 €	319,00 €	339,00 €

2 x 18 V Akku-Heckenscheren

Modell	Akku-Heckenscheren	AH3756	AH3756XE3	AH3766	AH3766XE3
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Akku-Li-Ion	2 x 18 V			
	Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.800 min ⁻¹			
	Schnittlänge	55 cm	55 cm	65 cm	65 cm
	Max. Schnittstärke	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø
	Messerabstand	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
	Gewicht o./inkl. Akku	3,9/5,1 kg	3,9/5,1 kg	4,0/5,2 kg	4,0/5,2 kg
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	81,5 (2,1)	81,5 (2,1)	82,0 (1,4)	82,0 (1,4)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	91,0 (1,5)	91,0 (1,5)	91,1 (1,5)	91,1 (1,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)
Mitgeliefertes	Akkus / Doppel-Ladegerät	0/0	1 x BL1830B 1 x DC18RD	0/0	1 x BL1830B 1 x DC18RD
Zubehör	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•	•
	Scherblatt komplett	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		234,45 €	410,92 €	247,90 €	444,54 €
UVP inkl. Mwst.		279,00 €	489,00 €	295,00 €	529,00 €

2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb

Modell	Akku-Multifunktionsantrieb	AC3611
Anwender		Privat / Profi
Technik	Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-5.700 min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-8.200 min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-9.700 min ⁻¹
	Handgriff	Rundgriff
	Akkuspannung	2x18 V
	Maße (LxBxH) mm	1.011x320x216
	Gewicht	8,7 kg
Mitgeliefertes	Akkus/Ladegerät	0 / 0
Zubehör	Schutzbrille	•
	Trageriemen	•
UVP ohne Mwst.		209,24 €
UVP inkl. Mwst.		249,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

18 V Akku-Kettensägen

Modell	Top Handle-Kettensägen	AS1925Z	AS1925CZ
Anwender		Profi (Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung)	
Technik	Li-Ion Akku	18 V	18 V
	Schienenlänge	25 cm	25 cm
	Kettengeschwindigkeit	24,0 m/s	22,5 m/s
	Kette	3/8" / 1,1 mm	1/4" / 1,3 mm
	Öltank	140 ml	140 ml
	Gewicht inkl. Akku	3,2 kg	3,3 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	92,2	92,2
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	103,2	103,2
	Vibration* (m/s ²) (K)	3,10 m/s ²	4,10 m/s ²
Mitgeliefertes	Akkus / Doppel-Ladegerät	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD
Zubehör	Sägeschiene	●	●
	Sägekette	●	●
	Schienenschutz	●	●
UVP ohne Mwst.		192,44 €	234,45 €
UVP inkl. Mwst.		229,00 €	279,00 €

Modell	Top Handle Kettensägen	DUC122Z	DUC122RTE
Anwender		Profi (Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung)	
Technik	Li-Ion Akku	18 V	18 V
	Schienenlänge	11,5 cm	11,5 cm
	Kettengeschwindigkeit	5,0 m/Sek	5,0 m/Sek
	Kettenbremse	0,5 Sek	0,5 Sek
	Kette	1/4" / 1,3 mm	1/4" / 1,3 mm
	Öltank	80 ml	80 ml
	Kohlebürsten	CB430	CB430
	Gewicht ohne/inkl. Akku	2,0/2,6 kg	2,0/2,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	84,6 (2,0)	84,6 (2,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	95,7 (2,0)	95,7 (2,0)
	Vibration* (m/s ²) (K)	4,3 (1,5)	4,3 (1,5)
Mitgeliefertes	Akkus / Ladegerät	0 / 0	2 x BL1850B 1 x DC18RC
Zubehör	Transportkoffer	-	●
	Sägeschiene	158476-6	158476-6
	Sägekette	572466042	572466042
	Schienenschutz	●	●
	Sägekettenöl	●	●
	Rundfeile	●	●
UVP ohne Mwst.		150,42 €	500,00 €
UVP inkl. Mwst.		179,00 €	595,00 €

2 x 18 V Akku-Kettensägen

Modell	Top Handle-Kettensägen	AS3731	AS3731XE3	Akku-Kettensäge AS3835Z
Anwender		Profi (Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung)		Profi
Technik	Li-Ion Akku	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
	Schienenlänge	30 cm	30 cm	35 cm
	Kettengeschwindigkeit	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s
	Kettenbremse	0,5 Sek	0,5 Sek	
	Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm
	Öltank	120 ml	120 ml	200 ml
	Gewicht o. / inkl. Akku	3,5/4,7 kg	3,5/4,7 kg	4,1/5,3 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	84,4 (2,5)	84,4 (2,5)	87,7 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	95,4 (2,5)	95,4 (2,5)	98,7 (2,0)
	Vibration* (m/s ²) (K)	6,3 (1,5)	6,3 (1,5)	5,3 (1,5)
Mitgeliefertes	Akkus / Doppel-Ladegerät	0 / 0	2 x BL1830B 1 x DC18RD	0 / 0
Zubehör	Sägeschiene	412.030.611	412.030.611	412.035.611
	Sägekette	511.291.746	511.291.746	511.291.752
	Schienenschutz	●	●	●
UVP ohne Mwst.		226,05 €	368,91 €	289,92 €
UVP inkl. Mwst.		269,00 €	439,00 €	345,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



18 V Akku-Gras-/Strauchscheren

Modell	Akku-Gras-/Strauchscheren	DUM604ZX	DUM604RFX
Anwender		Privat	Privat
Technik	Akku Li-Ion	18 V	18 V
	Schnittbreite (Grasschere)	16 cm	16 cm
	Schnittlänge (Strauchschere)	20 cm	20 cm
	Leerlaufhubzahl	1.250 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹
	Schnitthöhen (Grasschere)	10 / 20 / 30 mm	10 / 20 / 30 mm
	Gewicht ohne/inkl. Akku	1,2/1,8 kg	1,0/1,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	76,0 (3,0)	76,0 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	80,0 (3,0)	80,0 (3,0)
Vibration* (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	
Mitgeliefertes	Akkus / Ladegerät	0 / 0	1 x BL1830B 1 x DC18RC
Zubehör	Grasscherenblatt	•	•
	Strauchscherenblatt	•	•
	Blattschutz Grasschere Getriebeseite	•	•
	Blattschutz Grasschere Messerseite	•	•
	Strauchscherenblatt	•	•
	Blattschutz Strauchschere	•	•
	Schutzbügel oder Gleitkufe	•	•
Schnittgutsammler	•	•	
UVP ohne Mwst.		77,31 €	155,46 €
UVP inkl. Mwst.		92,00 €	185,00€

2 x 18 V Akku-Astschere

Modell	Akku-Astschere	AR3733	AS3733XE3
Anwender		Profi	Profi
Technik	Li-Ion Akku	2 x 18 V	2 x 18 V
	Max. Schnitte pro Akku-Ladung (5,0 Ah)	71.000 bei 15 mm Ø	71.000 bei 15 mm Ø
	Max. ø Schnittstärke 2-stufig	25 / 33 mm	25 / 33 mm
	Max. Messeröffnung	54 mm	54 mm
	Gewicht Schere	0,8 kg	0,8 kg
	Gewicht	3,9 kg	3,9 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	70,0 (3,2)	70,0 (3,2)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	80,0 (3,2)	80,0 (3,2)
Vibration* (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	
Mitgeliefertes	Akkus / Doppel-Ladegerät	0/0	2 x BL1830B 1 x DC18RD
Zubehör	Verbindungskabel (Akku zu Maschine)	•	•
	Obermesser	•	•
	Untermesser	•	•
	Rucksack für akkus	•	•
	Colttasche	•	•
	Armband	•	•
	Kabelhalter für Gürtel	•	•
	Öl 30 ml	•	•
	Diamantfeile	•	•
	Transporttasche	•	•
UVP ohne Mwst.		990,76 €	1.175,63 €
UVP inkl. Mwst.		1.179,00 €	1.399,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

18 V Akku-Gebläse

Modell	Akku-Gebläse	DUB183Z
Anwender		Privat / Semi
Technik	Akku-Li-Ion	18 V
	Leerlaufdrehzahl	0 – 18.000 min ⁻¹
	Luftvolumen	156 m ³ /h
	Luftgeschwindigkeit	52 m/Sek
	Gewicht ohne/inkl. Akku	1,3/1,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Akku / Ladegerät	0/0
UVP ohne MwSt.		46,22 €
UVP inkl. MwSt.		55,00 €

2 x 18 V Akku-Gebläse

Modell	Akku-Gebläse	AG3729	AG3750
Anwender		Semi / Profi	Semi / Profi
Technik	Akku-Li-Ion	2 x 18 V	2 x 18 V
	Leerlaufdrehzahl	10.000 – 17.000 min ⁻¹	11.400 min ⁻¹
	Luftvolumen	156/264 m ³ /h	402 – 798 m ³ /h
	Luftgeschwindigkeit	57 – 93 m/s	27 – 53 m/s
	Gewicht o./inkl. Akku	1,9/3,1 kg	3,9/4,1 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82,3 (1,6)	79,1 (1,8)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	94,7 (1,6)	93,5 (2,3)
	Vibration* (m/s ²) (K)	2,5 (1,5)	2,5 (1,5)
	Mitgeliefertes Zubehör	Akkus / Doppel-Ladegerät	0/0
	Blasrohr	•	•
	Schultergurt	•	•
UVP ohne MwSt.		131,09 €	205,88 €
UVP inkl. MwSt.		156,00 €	245,00 €

18 V Akku-Schubkarre

Modell	Akku-Schubkarre	DCU180Z
Anwender		Privat / Profi
Technik	Max. Traglast	130kg
	Geschwindigkeit 1. / 2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
	Geschwindigkeit rückwärts	0-1 km/h
	Max. Steigungswinkel	12°
	Gewicht	39,3 kg (+ Aufbau)
Mitgeliefertes Zubehör	Akku / Ladegerät	0/0
	Stützen	•
	Hinterräder	•
UVP ohne MwSt.		794,12 €
UVP inkl. MwSt.		945,00 €

18 V Akku-Reciprosäge

Modell	Reciprosägen	DJR183Z
Anwender		Privat / Semi
Technik	Akku-Li-Ion	18V
	Leerlaufhubzahl	0-3.000
	Hubhöhe	13 mm
	Max. Schnittleistung Holz	50 mm
	Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
	Gewicht inkl. stärkstem Akku/o. Akku	1,7 / 1,2 kg
Mitgeliefertes	Akku / Ladegerät	0 / 0
	Transportkoffer	-
Zubehör	Holzägeblatt	•
	Metallsägeblatt	•
UVP ohne Mwst.		76,00 €
UVP inkl. Mwst.		90,44 €

2 x 18 V Akku-Reciprosäge

Modell	Reciprosägen	DJR360ZK
Anwender		Profi
Technik	Akku-Li-Ion	2 x 18 V
	Leerlaufhubzahl	0-2.300 / 0-3.000
	Hubhöhe	32 mm
	Max. Schnittleistung Holz	255 mm
	Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
	Gewicht inkl. stärkstem Akku/o. Akku	4,6 / 4,0 kg
Mitgeliefertes	Akku / Ladegerät	0 / 0
	Transportkoffer	•
Zubehör	Holzägeblatt	•
	Metallsägeblatt	•
UVP ohne Mwst.		231,00 €
UVP inkl. Mwst.		274,90 €

Benzin-Kettensägen

Modell	Benzin-Kettensägen	PS32C-35	PS32CTLC-35	PS32C-40	PS32CTLC-40	PS32CA35X
Anwender		Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	32,0 cm ³				
	Leistung	1,35 kW/1,8 PS				
	Kraftstoff	Gemisch 1:50				
	Tankvolumen	0,4 l				
	Schienenlänge	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	35 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
	Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,1 mm
	Kettenöl-Tank	0,28 l				
	Gewicht**	4,1 kg	4,2 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,1 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,6 (2,5)	102,6 (2,5)	102,6 (2,5)	102,6 (2,5)	102,6 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,5 (1,7)	111,5 (1,7)	111,5 (1,7)	111,5 (1,7)	111,5 (1,7)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•	•
	2-Takt Öl 0,1 l	-	-	-	-	•
	Kettenöl mineralisch, 1 l	-	-	-	-	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		214,29 €	231,09 €	222,69 €	239,50 €	226,05 €
UVP inkl. Mwst.		255,00 €	275,00 €	265,00 €	285,00 €	269,00 €

Modell	Benzin-Kettensägen	PS35C-35	PS35CTLC-35	PS35C-40	PS35CTLC-40	PS35CTB40X
Anwender		Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi	Privat/Semi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	35,0 cm ³				
	Leistung	1,7 kW/2,3 PS				
	Kraftstoff	Gemisch 1:50				
	Tankvolumen	0,4 l				
	Schienenlänge	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	24,4	24,4	25	25	25
	Kette	3/8" / 1,3 mm				
	Kettenöl-Tank	0,29 l				
	Gewicht**	4,4 kg	4,5 kg	4,4 kg	4,5 kg	4,5 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	4,9/5,0 (2,0)	4,9/5,0 (2,0)	4,9/5,0 (2,0)	4,9/5,0 (2,0)	4,9/5,0 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•	•
	2-Takt Öl 0,1 l	-	-	-	-	•
	Kettenöl mineralisch, 1 l	-	-	-	-	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		273,11 €	289,92 €	281,51 €	298,32 €	284,87 €
UVP inkl. Mwst.		325,00 €	345,00 €	335,00 €	355,00 €	339,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Kettensägen

Modell	Benzin-Kettensägen	PS352-35	PS352-40	PS420SC-38X	PS420SC-38325
Anwender				Privat/ Semi	Privat/ Semi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	35,2 cm ³	35,2 cm ³	42,4 cm ³	42,4 cm ³
	Leistung	1,7 kW	1,7 kW	2,2 kW/3,0 PS	2,2 kW/3,0 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,31 l	0,31 l	0,48 l	0,48 l
	Schienenlänge	35 cm	40 cm	38 cm	38 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	25,3	25,3	24,3	24,3
	Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm	0,325" / 1,3 mm	0,325" / 1,3 mm
	Kettenöl-Tank	0,26 l	0,26 l	0,28 l	0,28 l
	Gewicht**	4,2 kg	4,2 kg	4,9 kg	4,9 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	99,0 (2,5)	99,0 (2,5)	100,8 (2,5)	100,8 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,0 (2,5)	111,0 (2,5)	110,0 (2,5)	110,0 (2,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	3,3/3,4 (2,0)	3,3/3,4 (2,0)	3,6/3,2 (2,0)	3,6/3,2 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		377,31 €	385,71 €	436,13 €	402,52 €
UVP inkl. Mwst.		449,00 €	459,00 €	519,00 €	479,00 €

Modell	Benzin-Kettensägen	PS5105C-38	PS5105C-45	PS5105C-38325	PS5105C-45325
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³
	Leistung	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l
	Schienenlänge	38 cm	45 cm	38 cm	45 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	29,6	29,6	25,6	25,6
	Kette	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm
	Kettenöl-Tank	0,27 l	0,27 l	0,27 l	0,27 l
	Gewicht**	5,4 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,4 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		637,82 €	646,22 €	637,82 €	646,22 €
UVP inkl. Mwst.		759,00 €	769,00 €	759,00 €	769,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PS420SC-45	PS500C-38325	PS500C-45325	PS500C-38	PS500C-45
Privat/ Semi	Profi	Profi	Profi	Profi
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
42,4 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³
2,2 kW/3,0 PS	2,4 kW/3,3 PS	2,4 kW/3,3 PS	2,4 kW/3,0 PS	2,4 kW/3,0 PS
Gemisch 1:50				
0,48 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l
45 cm	38 cm	45 cm	38 cm	45 cm
24,3	25,6	25,6	29,6	29,6
0,325" / 1,3 mm	0,325" / 1,3 mm	0,325" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm
0,28 l	0,27 l	0,27 l	0,27 l	0,27 l
4,9 kg	5,6 kg	5,7 kg	5,6 kg	5,7 kg
100,8 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)
110,0 (2,5)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	111,8 (2,5)
3,6/3,2 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)
•	•	415038631	•	•
•	•	528086772	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
432,77 €	486,55 €	494,96 €	486,55 €	494,96 €
515,00 €	579,00 €	589,00 €	579,00 €	589,00 €

PS5105CH-38325	PS5105CH-45325	PS5105CX-38325	PS550-38	PS550-45	PS550-38325	PS550-45325
Profi	Profi	Profi				
2-Takt						
50,0 cm ³	50,0 cm ³	50,0 cm ³	55,7 cm ³	55,7 cm ³	55,7 cm ³	55,7 cm ³
2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS	3,0 kW/4,1 PS	3,0 kW/4,1 PS	3,0 kW/4,1 PS	3,0 kW/4,1 PS
Gemisch 1:50						
0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
38 cm	45 cm	38 cm	38 cm	45 cm	38 cm	45 cm
25,6	25,6	25,6	29,6	29,6	25,6	25,6
0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm
0,27 l	0,27 l	0,27 l	0,3 l	0,3 l	0,3 l	0,3 l
5,6 kg	5,6 kg	5,4 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg
102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	102,4 (2,5)	84,4 (2,5)	84,4 (2,5)	84,4 (2,5)	84,4 (2,5)
111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	111,3 (2,5)	95,4 (2,5)	95,4 (2,5)	95,4 (2,5)	95,4 (2,5)
5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	5,2/3,7 (2,0)	6,3/6,3 (1,5)	6,3/6,3 (1,5)	6,3/6,3 (1,5)	6,3/6,3 (1,5)
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
671,43 €	679,83 €	637,82 €	528,57 €	533,61 €	528,57 €	533,61 €
799,00 €	809,00 €	759,00 €	629,00 €	635,00 €	629,00 €	635,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Kettensägen

Modell	Benzin-Kettensägen	PS6100-40	PS6100-45	PS6100-53	PS6100-40325	PS6100-45325
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	61,0 cm ³				
	Leistung	3,4 kW/4,6 PS				
	Kraftstoff	Gemisch 1:50				
	Tankvolumen	0,8 l				
	Schienenlänge	40 cm	45 cm	53 cm	40 cm	45 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	29,6	29,6	29,6	25,6	25,6
	Kette	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	3/8" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm
	Kettenöl-Tank	0,48 l				
	Gewicht**	6,0 kg				
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		789,08 €	797,48 €	805,88 €	789,08 €	797,48 €
UVP inkl. Mwst.		939,00 €	949,00 €	959,00 €	939,00 €	949,00 €

Modell	Benzin-Kettensägen	PS6100H-40	PS6100H-45	PS7310-45	PS7310-50	PS7910-45
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	61,0 cm ³	61,0 cm ³	72,6 cm ³	72,6 cm ³	78,5 cm ³
	Leistung	3,4 kW/4,6 PS	3,4 kW/4,6 PS	4,1 kW/5,6 PS	4,1 kW/5,6 PS	4,3 kW/5,9 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50				
	Tankvolumen	0,8 l	0,8 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
	Schienenlänge	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	45 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	29,6	26,6	28,1	28,1	28,1
	Kette	3/8" / 1,5 mm				
	Kettenöl-Tank	0,48 l	0,48 l	0,42 l	0,42 l	0,42 l
	Gewicht**	6,1 kg	6,1 kg	6,6 kg	6,6 kg	6,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	105,1 (2,5)	105,1 (2,5)	105,1 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	115,3 (2,5)	115,3 (2,5)	115,3 (2,5)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	6,2/4,1 (2,0)	6,2/4,1 (2,0)	6,6/4,5 (2,0)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		831,09 €	839,50 €	881,51 €	889,92 €	990,76 €
UVP inkl. Mwst.		989,00 €	999,00 €	1.049,00 €	1.059,00 €	1.179,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell	Benzin-Kettensägen	PS7910-50	PS7910-60	PS7910-70	PS7910H-45	PS7910H-50
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	78,5 cm ³				
	Leistung	4,3 kW/5,9 PS	4,3 kW/5,9 PS	4,3 kW/5,9 PS	4,1 kW/5,6 PS	4,3 kW/5,9 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50				
	Tankvolumen	0,75 l				
	Schienenlänge	50 cm	60 cm	70 cm	45 cm	50 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	Kette	3/8" / 1,5 mm				
	Kettenöl-Tank	0,42 l				
	Gewicht**	6,6 kg	6,6 kg	6,6 kg	6,8 kg	6,8 kg
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	105,1 (2,5)	105,1 (2,5)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	105,0 (2,5)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	115,3 (2,5)	115,3 (2,5)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	117,0 (2,5)	
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	6,6/4,5 (2,0)	6,6/4,5 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	5,0/4,0 (2,0)	
Mitgeliefertes	Sägeschiene	•	•	•	•	•
Zubehör	Sägekette	•	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•	•
	Werkzeug-Set	•	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		999,16 €	1007,56 €	1.015,97 €	1.032,77 €	1.041,18 €
UVP inkl. Mwst.		1.189,00 €	1.199,00 €	1.209,00 €	1.229,00 €	1.239,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

** Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Top Handle Benzin-Kettensägen

Modell	Benzin-Kettensägen	PS311TB25	PS311TB30
Anwender		Profi (Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung)	
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	30,1 cm ³	30,1 cm ³
	Leistung	1,04 kW/1,41 PS	1,04 kW/1,41 PS
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,24 l	0,24 l
	Schienenlänge	25 cm	30 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	18,3	18,3
	Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
	Kettenöl-Tank	0,18 l	0,18 l
	Gewicht**	3,2 kg	3,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	97,0 (2,5)	97,0 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	108,0 (2,5)	108,0 (2,5)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	3,3/3,7 (2,0)	3,3/3,7 (2,0)	
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•
	Sägekette	•	•
	Schienenschutz	•	•
	Werkzeug-Set	•	•
UVP ohne Mwst.		335,29 €	352,10 €
UVP inkl. Mwst.		399,00 €	419,00 €

Benzin-Hochentaster

Modell		ME2464
Anwender		Profi
Technik	Motor	Makita 4-Takt
	Hubraum	24,5 cm ³
	Leistung	0,77 kW/1,1 PS
	Kraftstoff	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,6 l
	Schienenlänge	25,5 cm
	Kettengeschwindigkeit m/Sek	21,0
	Kette	3/8" / 1,3 mm
	Kettenbremse	0,5 Sek
	Arbeitshöhe	2,70 – 3,92 m
	Kettenöl-Tank	120 ml
	Gewicht***	7,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	89,5 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	107,3 (2,5)	
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	7,2/5,3 (2,0)	
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•
	Sägekette	•
	Schienenschutz	•
	Werkzeug-Set	•
	Öl	•
	Schultergurt	•
Schutzbrille	•	
UVP ohne Mwst.		646,22 €
UVP inkl. Mwst.		769,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Inkl. Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe
 *** Mit Schiene, ohne Kette
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektro-Kettensägen

Modell	Elektro-Kettensägen	ES39TLC	ES39TLCX1	ES43TLC	ES164TLC
Anwender		Privat	Privat	Privat	Privat
Technik	Leistungsaufnahme	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.900 W
	Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
	Schienenlänge	35 cm	35 cm	40 cm	35 cm
	Kette	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
	Kettengeschwindigkeit	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek
	Öl-Tank	140 ml	140 ml	140 ml	140 ml
	Netzkabellänge	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Gewicht	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,3 (2,5)	90,3 (2,5)	90,3 (2,5)	90,8 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	101,3 (2,5)	101,3 (2,5)	101,3 (2,5)	101,8 (2,5)
	Vibration* (m/s ²) (K)	4,7 (1,5)	4,7 (1,5)	4,7 (1,5)	5,2 (1,5)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•
	1 l Kettenöl, mineralisch	-	•	-	-
UVP ohne Mwst.		113,45 €	116,81 €	121,85 €	158,82 €
UVP inkl. Mwst.		135,00 €	139,00 €	145,00 €	189,00 €

Modell	Elektro-Kettensägen	ES164TB35X	ES174TLC	ES2136TLC	ES2141TLC
Anwender		Semi	Semi	Semi	Semi
Technik	Leistungsaufnahme	1.900 W	1.900 W	2.000 W	2.000 W
	Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
	Schienenlänge	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
	Kette	3/8" / 1,3 mm			
	Kettengeschwindigkeit	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek	14,5 m/Sek
	Öl-Tank	140 ml	140 ml	140 ml	140 ml
	Netzkabellänge	0,3 m	0,3 m	5,0 m	5,0 m
	Gewicht	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)
	Vibration* (m/s ²) (K)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)
Mitgeliefertes Zubehör	Sägeschiene	•	•	•	•
	Sägekette	•	•	•	•
	Schienenschutz	•	•	•	•
	1 l Kettenöl, mineralisch	•	-	-	-
UVP ohne Mwst.		167,23 €	164,71 €	197,48 €	205,88 €
UVP inkl. Mwst.		199,00 €	196,00 €	235,00 €	245,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4-Takt Benzin-Sensen / Freischneider

Modell	Benzin-Sensen	LT2454	MS2454CE	MS2454UE	MS3354U	MS3354K
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Profi	Profi
Technik	Motor	Makita 4-Takt				
	Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³	24,5 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³
	Kraftstoff	Super bleifrei				
	Tankvolumen	0,5 l	0,5 l	0,5 l	0,65 l	0,65 l
	Leistung	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS	0,71 kW/0,97 PS	1,07 kW/1,45 PS	1,07 kW/1,45 PS
	Schneidtechnik serienmäßig	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	4-Zahn Schlagmesser	Dickichtmesser	Steinschlag-reduziertes Messer
	Gewinde	M8 x 1,25RH	M10 x 1,25RH	M10 x 1,25RH	M10x1,25LH	M10x1,25LH
	Fadendurchmesser	3,0 mm	3,0 mm	-	-	-
	Gewicht**	4,9 kg	5,4 kg	5,9 kg	7,1 kg	7,7 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	93,3 (2,8)	97,1 (2,4)	97,1 (2,4)	98,2 (0,82)	98,2 (0,82)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	102,5 (1,7)	106,3 (1,2)	106,3 (1,2)	106,7 (0,38)	106,7 (0,38)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	5,3/5,4 (0,9/1,0)	4,4/5,3 (0,21/1,22)	2,3/2,6 (0,52/0,83)	2,5/3,3 (1,26/0,7)	2,5/3,3 (1,26/0,7)
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	•	•	-	-	-
	Trageriemen oder Schultergurt	•	-	•	•	•
	Messer	-	-	•	•	•
	Montagewerkzeug	•	-	•	•	•
	4-Takt Motoröl 80 ml	•	•	•	•	•
	Kanten- und Rindenschutz 285 mm	-	-	-	-	•
UVP ohne Mwst.		251,26 €	318,49 €	343,70 €	419,33 €	503,36 €
UVP inkl. Mwst.		299,00 €	379,00 €	409,00 €	499,00 €	599,00 €

Modell	Benzin-Sensen	MS3354C	MS4304U	MS43004U	CS2464C	CS2464CBC
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	33,5 cm ³	43,0 cm ³	43,0 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,65 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
	Leistung	1,07 kW/1,45 PS	1,5 kW/2,0 PS	1,5 kW/2,0 PS	0,77 kW/1,05 PS	0,77 kW/1,05 PS
	Schneidtechnik serienmäßig	2-Fadenkopf	Dickichtmesser 2-Fadenkopf	Dickichtmesser 2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf
	Gewinde	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
	Fadendurchmesser	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,0 mm	3,0 mm
	Gewicht**	6,7 kg	8,3 kg	8,6 kg	4,6 kg	5,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	98,2 (0,82)	91,2 (2,2)	92,4 (1,8)	95,0 (4,4)	95,0 (4,4)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	106,7 (0,38)	103,1 (1,1)	101,8 (1,8)	105,5 (3,3)	105,5 (3,3)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	7,4/6,1 (0,63/2,0)	4,8/3,1 (2,9/0,5)	1,7/2,2 (0,5/0,5)	5,9/6,5 (1,8/1,2)	5,9/6,5 (1,8/1,2)
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	•	•	•	•	•
	Trageriemen oder Schultergurt	•	•	•	•	•
	Messer	-	•	•	-	-
	Montagewerkzeug	•	•	•	•	•
	4-Takt Motoröl 100 ml	-	•	•	-	-
	4-Takt Motoröl 80 ml	•	-	-	•	•
UVP ohne Mwst.		394,12 €	609,24 €	646,22 €	284,87 €	394,12 €
UVP inkl. Mwst.		469,00 €	725,00 €	769,00 €	339,00 €	469,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rückentragbare 4-Takt Benzin-Sensen

Modell	Benzin-Sensen	MS43004R	MS3524R
Anwender		Profi	Profi
Technik	Motor	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	43,0 cm ³	33,5 cm ³
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,6 l	0,65 l
	Leistung	1,5 kW/2,0 PS	1,07 kW/1,45 PS
	Schneidtechnik serienmäßig	4-Zahn-Schlagmesser, Dickichtmesser	Meißel-Zahn-Sägeblatt
	Gewinde	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
	Gewicht	12,1 kg**	10,3 kg**
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	83,5 (1,1)	87,3 (2,2)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	104,1 (1,1)	100,5 (2,8)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	3,2/2,7 (1,7/0,8)	3,6/2,1 (0,8/0,3)	
Mitgeliefertes Zubehör	Trageriemen oder Schultergurt	•	•
	Messer	•	•
	Montagewerkzeug	•	•
	4-Takt Motoröl 100 ml	•	•
UVP ohne Mwst.		772,27 €	646,22 €
UVP inkl. Mwst.		919,00 €	769,00 €

2-Takt Benzin-Trimmer

Modell	Benzin-Trimmer	LT27
Anwender		Semi
Technik	Motor	2-Takt
	Hubraum	25,7 cm ³
	Kraftstoff	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,6 l
	Leistung	0,83 kW/1,2 PS
	Schneidtechnik serienmäßig	2-Fadenkopf
	Gewinde	M8 x 1,25RH
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik
	Fadendurchmesser	3,0 mm
	Gewicht**	4,3 kg
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	91,3 (0,82)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	111,3 (0,85)	
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	3,9/5,1 (1,5/1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	•
	Trageriemen oder Schultergurt	•
	Messer	-
	Montagewerkzeug	•
	4-Takt Motoröl 100 ml	-
	4-Takt Motoröl 80 ml	•
UVP ohne Mwst.		226,05 €
UVP inkl. Mwst.		269,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2-Takt Benzin-Sensen/Freischneider

Modell	Benzin-Sensen	MS27C	MS27U
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	25,7 cm ³	25,7 cm ³
	Kraftstoff	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
	Tankvolumen	0,6 l	0,6 l
	Leistung	0,83 kW/1,1 PS	0,33 kW/1,2 PS
	Schneidtechnik serienmäßig	4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf
	Schnittkreis (Durchmesser)	23/41 cm	25,5/42 cm
	Gewinde	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
	Fadendurchmesser	2,4 mm	2,4 mm
	Gewicht	5,0 kg**	5,0 kg**
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	98,5 (2,5)	98,5 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	109,8 (2,5)	109,8 (2,5)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	8,8/14,4 (1,5)	8,8/14,4 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	•	•
	Trageriemen oder Schultergurt	•	•
	Messer	•	•
	Montagewerkzeug	•	•
UVP ohne Mwst.		234,45 €	251,26 €
UVP inkl. Mwst.		279,00 €	299,00 €

Elektro-Trimmer

Modell	ET40	ET71C	ET101C	ET110C	ET120C	
Anwender	Privat	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	
Technik	Leistungsaufnahme	450 W	700 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
	Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
	Schneidtechnik serienmäßig	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	4-Zahn Schlagmeseer
	Fadenverlängerung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	-
	Schnittkreis (Durchmesser)	30 cm	35 cm	35 cm	35 cm	23 cm
	Fadendurchmesser	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	-
	Gewicht	2,6 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,9 kg	4,8 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	75,1 (3,0)	81,6 (2,5)	83,0 (3,0)	80,8 (2,5)	83,3 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	96,0 (3,0)	93,75 (1,46)	93,4 (2,13)	93,54 (1,58)	93,8 (1,58)
	Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	2,73 (1,5)	2,272/2,222 (1,5)	2,268/2,248 (1,5)	2,71/2,86 (1,5)	2,77/2,69 (1,5)
Mitgeliefertes Zubehör	Tap&Go 2-Faden Schneidkopf	•	•	•	•	-
	Trageriemen oder Schultergurt	•	•	•	•	•
	Messer	-	-	-	-	•
	Montagewerkzeug	-	-	•	•	•
	Schutzbrille	•	-	-	-	-
UVP ohne Mwst.	66,39 €	100,00 €	116,81 €	133,61 €	133,61 €	
UVP inkl. Mwst.	79,00 €	119,00 €	139,00 €	159,00 €	159,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
 ** Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Heckenschneider

Modell		MH2464D	MH2464DF	MH2464DS
Anwender		Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	Makita-4-Takt	Makita-4-Takt	Makita-4-Takt
	Hubraum	25,4 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
	Leistung	0,77kW / 1,05 PS	0,77kW / 1,1 PS	0,77kW / 1,1 PS
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,6 l	0,6 l	0,6 l
	Leerlaufhubzahl	2.100 m ⁻¹	4.100 m ⁻¹	2.100 m ⁻¹
	Schnittlänge	49 cm	49 cm	59 cm
	Gesamtlänge	255 cm	205 cm	178 cm
	Max. Schnittstärke	21,5 cm ø	21,5 cm ø	21,5 cm ø
	Messerabstand	35 mm	35 mm	35 mm
	Gewicht	6,9 kg	6,6 kg	6,4 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,0 (1,8)	90,2 (1,0)	87,1 (2,9)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	102,2 (1,6)	102,2 (0,6)	99,6 (1,9)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	8,9 (3,3) / 6,3 (1,4)	8,0 (1,1) / 8,0 (1,4)	6,8 (1,3) / 9,6 (4,0)	
Mitgeliefertes	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•
Zubehör	Schutzbrille	•	•	•
	Öl 80 ml	•	•	•
UVP ohne MwSt.		600,84 €	584,03 €	542,02 €
UVP inkl. MwSt.		715,00 €	695,00 €	645,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Heckenscheren

Modell	Benzin-Heckenscheren	HT2350D	HT2360D	HT2375D	HT2475
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
	Hubraum	22,2 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³
	Leistung	0,68 kW / 1,0 PS			
	Kraftstoff	Gemisch 1 : 50			
	Tankvolumen	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
	Leerlaufhubzahl	4.270 min ⁻¹	4.270 min ⁻¹	4.270 min ⁻¹	4.390 min ⁻¹
	Schnittlänge	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
	Gesamtlänge	101,4 cm	111,9 cm	125,9 cm	115 cm
	Schnittstärke	21,5 mm ø	21,5 mm ø	21,5 mm ø	21,5 mm ø
	Messerabstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Gewicht	4,8 kg	5,0 kg	5,3 kg	4,7 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	93,0 (1,4)	92,8 (2,2)	93,9 (1,2)	94,3 (3,2)
	Schallleistungspegel* dB(A) (K)	103,0 (2,1)	103,2 (1,5)	103,8 (1,3)	101,8 (1,6)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	2,5 (1,3)	2,8 (1,1)/2,7 (1,1)	2,3 (1,2)/2,3 (1,6)	3,5 (0,5)/3,2 (0,3)	
Mitgeliefertes	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•	•
Zubehör	Werkzeug-Set	•	•	•	-
	Scherblatt komplett	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		466,39 €	491,60 €	516,81 €	553,78 €
UVP inkl. Mwst.		555,00 €	585,00 €	615,00 €	659,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektro-Heckenscheren

Modell	Elektro-Heckenscheren	HT43	HT49	HT53	HT345	HT355
		Privat	Privat	Privat	Privat / Semi	Privat / Semi
Technik	Leistungsaufnahme	400 W	1.100 W	400 W	550 W	550 W
	Nennspannung	230 V				
	Leerlaufhubzahl	1.600 min ⁻¹				
	Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm
	Schnittstärke	15 mm ø	15 mm ø	15 mm ø	18 mm ø	18 mm ø
	Messerabstand	18 mm	18 mm	18 mm	28 mm	28 mm
	Netzkabel Länge	0,3 m				
	Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82,0 (2,1)	82,0 (2,1)	82,0 (2,1)	89,9 (1,5)	89,9 (1,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	93,0 (2,1)	93,0 (2,1)	93,0 (2,1)	97,9 (1,5)	97,9 (1,5)
Vibration* (m/s ²) (K)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•	•	•
	Kabelhalter	•	•	•	•	•
	Scherblatt komplett	•	•	•	•	•
	Leitblech	-	-	-	•	•
UVP ohne Mwst.		79,83 €	83,19 €	88,24 €	147,06 €	155,46 €
UVP inkl. Mwst.		95,00 €	99,00 €	105,00 €	175,00 €	185,00 €

Modell	Elektro-Heckenscheren	HT365	HT5510	HT6510	HT7510
		Privat / Semi	Profi	Profi	Profi
Technik	Leistungsaufnahme	550 W	670 W	670 W	670 W
	Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
	Leerlaufhubzahl	1.600 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹
	Schnittlänge	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
	Schnittstärke	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø
	Messerabstand	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
	Netzkabel Länge	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Gewicht	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	89,9 (1,5)	86,5 (0,7)	86,5 (0,7)	86,5 (0,7)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	97,9 (1,5)	94,5 (0,7)	94,5 (0,7)	94,5 (0,7)
Vibration* vorne/hinten (m/s ²) (K)	6,7 (1,5)	4,4 (1,5)	4,4 (1,5)	4,4 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Aufbewahrungsbehälter	•	•	•	•
	Kabelhalter	•	•	•	•
	Scherblatt komplett	•	•	•	•
	Leitblech	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		163,87 €	222,69 €	231,09 €	242,86 €
UVP inkl. Mwst.		195,00 €	265,00 €	275,00 €	289,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Rasenmäher

Modell	Benzin-Rasenmäher	PM411C	PM461R	PM46BC	PM46SBC
Anwender		Privat / Semi	Semi	Semi	Semi/Profi
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt
	Motortyp	500 E	625 E OHV	500 E	500 E
	Hubraum	140 cm ³	150 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
	Leistung	1,94 kW / 2,2 PS (2.800 U/min)	2,41 kW (2.800 U/min)	1,94 kW / 2,63 PS (2.800 U/min)	1,94 kW / 2,63 PS (2.800 U/min)
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,8 l	1,0 l	0,8 l	0,8 l
	Rad-Antrieb	-	-	-	1-Gang
	Geschwindigkeit	-	-	-	3,6 km/h
	Flächenleistung	1.000 m ²	1.200 m ²	1.400 m ²	1.600 m ²
	Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 5-stufig	zentral / 5-stufig	zentral / 7-stufig	zentral / 7-stufig
	Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm	30 – 75 mm	30 – 75 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	50 l	60 l	60 l	60 l
	Gewicht	27,5 kg	27,6 kg	28,4 kg	31,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82 (2,41)	82 (3)	86,9 (3,0)	86,9 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	93,3 (2,41)	92,1 (2,07)	93,7 (2,38)	93,7 (2,38)
Vibration* (m/s ²) (K)	4,7 (1,5)	1,89 (1,5)	4,35 (1,5)	4,53 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•	•	•
	Mulchkeil	•	•	•	•
	Seitlicher Auswurf	-	-	-	•
	Sichelmesser	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		335,29 €	368,91 €	293,28 €	360,50 €
UVP inkl. Mwst.		399,00 €	439,00 €	349,00 €	429,00 €

Modell	Benzin-Rasenmäher	PM4601SR	PM4601S3R	PM5101S3R	PM5600S3R
Anwender		Semi	Semi	Semi/Profi	Semi/Profi
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt
	Motortyp	650 EX1	675 EX1 Ready Start	675 EX1 Ready Start	675 EX1
	Hubraum	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
	Leistung	2,40 kW / 2,40 PS (2.800 U/min)	2,55 kW / 3,47 PS (2.800 U/min)	2,55 kW / 3,47 PS (2.800 U/min)	2,6 kW (2.800 U/min)
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l
	Rad-Antrieb	1-Gang	3-Gang	3-Gang	3-Gang
	Geschwindigkeit	3,6 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h
	Flächenleistung	1.400 m ²	1.800 m ²	2.000 m ²	2.400 m ²
	Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 5-stufig	zentral / 5-stufig	zentral / 5-stufig	zentral / 8-stufig
	Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	60 l	60 l	65 l	70 l
	Gewicht	31,0 kg	33,0 kg	36,0 kg	37,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	85,1 (3,0)	84,3 (3,0)	87,0 (3,0)	88,5 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	93,7 (2,59)	94,0 (1,8)	95,4 (2,3)	96,3 (1,86)
Vibration* (m/s ²) (K)	7,38 (1,5)	5,18 (1,5)	7,38 (1,5)	7,9 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•	•	•
	Mulchkeil	•	•	•	•
	Seitlicher Auswurf	-	-	•	•
	Sichelmesser	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		449,58 €	503,36 €	550,42 €	634,45 €
UVP inkl. Mwst.		585,00 €	599,00 €	655,00 €	755,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell	Benzin-Rasenmäher	PM462C	PM4602SR	PM4602S3C	PM5102S3C
Anwender		Privat / Semi	Semi	Semi	Semi/Profi
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt
	Motortyp	675 EX Ready Start	675 EX Ready Start	750 EX Ready Start	750 EX Ready Start
	Hubraum	190 cm ³	163 cm ³	161 cm ³	161 cm ³
	Leistung	2,52 kW / 3,43 PS (2.800 U/min)	2,6 kW (2.800 U/min)	2,69 kW / 3,66 PS (2.800 U/min)	2,69 kW / 3,66 PS (2.800 U/min)
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l
	Rad-Antrieb	-	1-Gang	3-Gang	3-Gang
	Geschwindigkeit	-	3,6 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h	3,0 / 3,4 / 4,5 km/h
	Flächenleistung	1.200 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²	2.200 m ²
	Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 8-stufig	zentral / 8-stufig	zentral / 8-stufig	zentral / 8-stufig
	Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	60 l	60 l	60 l	65 l
	Gewicht	31,5 kg	32,5 kg	35,0 kg	38,0 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	83,5 (3,0)	84,3 (3,0)	83,9 (3,0)	85,7 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	94,2 (1,95)	94,0 (1,95)	94,3 (1,8)	95,9 (2,16)
Vibration* (m/s ²) (K)	6,58 (1,5)	5,18 (1,5)	7,12 (1,5)	6,53 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•	•	•
	Mulchkeil	•	•	•	•
	Seitlicher Auswurf	•	•	•	•
	Sichelmesser	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		469,75 €	536,97 €	642,86 €	726,89 €
UVP inkl. Mwst.		559,00 €	639,00 €	765,00 €	865,00 €

Modell	Benzin-Mulchmäher	PM4810	PM4820S	PM5120	PM5120SR
Anwender		Privat / Semi	Semi	Profi	Profi
Technik	Motor	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt	Briggs & Stratton 4 Takt
	Motortyp	500 E	625 E	625 E	675 EX1
	Hubraum	140 cm ³	190 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
	Leistung	1,94 kW / 2,63 PS (2.800 U/min)	2,22 kW / 3,02 PS (2.800 U/min)	2,41 kW / 3,28 PS (2.800 U/min)	2,6 kW / 2,6 PS (2.800 U/min)
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,8 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l
	Rad-Antrieb	-	1-Gang	-	1-Gang
	Geschwindigkeit	-	3,6 km/h	-	3,6 km/h
	Flächenleistung	1.800 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²	2.200 m ²
	Schnittbreite	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 8-stufig	zentral / 8-stufig	zentral / 5-stufig	zentral / 5-stufig
	Schnitthöhen	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	-	-	-	-
	Gewicht	24,3 kg	27,3 kg	28,0 kg	31,0 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82,4 (3,0)	81,1 (3,0)	78,9 (3,0)	86,0 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	91,4 (1,95)	98,0 (3,0)	92,3 (3,0)	95,1 (1,94)
Vibration* (m/s ²) (K)	4,38 (1,5)	2,91 (1,5)	2,06 (1,5)	7,38 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Mulchkeil	•	•	•	•
	Seitlicher Auswurf	•	•	•	•
	Sichelmesser	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		326,89 €	427,73 €	410,92 €	508,40 €
UVP inkl. Mwst.		389,00 €	509,00 €	489,00 €	605,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Rasenmäher

Modell		PM4655S4	PM5175S1	PM5165S3
Anwender		Semi	Semi	Semi
Technik	Motor	Honda	Briggs & Stratton 4 Takt	Honda
	Motortyp	GCV 160 AutoChoke	750 EX Ready Start	GCV 190 AutoChoke
	Hubraum	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³
	Leistung	2,80 kW / 3,80 PS (2.800 U/min)	2,69 kW / 3,66 PS (2.800 U/min)	2,80 kW / 3,80 PS (2.800 U/min)
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,93 l	1,0 l	0,93 l
	Rad-Antrieb	4-Gang	1-Gang	3-Gang
	Geschwindigkeit	2,8 / 3,3 / 3,9 km/h	3,7 km/h	2,6 / 3,6 / 4,6 km/h
	Flächenleistung	2.000 m ²	2.200 m ²	2.200 m ²
	Schnittbreite	48 cm	51 cm	51 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 6-stufig	zentral / 6-stufig	zentral / 6-stufig
	Schnitthöhen	30 – 80 mm	30 – 80 mm	30 – 80 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
	Fangsackvolumen	70 l	70 l	70 l
	Gewicht	41,8 kg	39,8 kg	43,2 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82 (0,3)	82,9 (0,2)	82,8 (0,2)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	95,1 (0,4)	96,8 (0,2)	96,7 (0,2)	
Vibration* (m/s ²) (K)	9,0 (0,3)	3,67 (0,3)	4,59 (0,3)	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•	•
	Mulchkeil	•	•	•
	Sichelmesser	•	•	•
UVP ohne Mwst.		780,85 €	822,69 €	873,11 €
UVP inkl. Mwst.		929,00 €	979,00 €	1.039,00 €

Elektro-Rasenmäher

Modell		EM331	EM410
Anwender		Privat	Privat
Technik	Motor	Universal	Universal
	Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen
	Leistungsaufnahme	1.200 W	1.600 W
	Flächenleistung	400 m ²	600 m ²
	Schnittbreite	33 cm	41 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 3-stufig	zentral / 7-stufig
	Schnitthöhen	20-55 mm	20-75 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser
Fangsackvolumen	30 l	45 l	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•
	Sichelmesser	•	•
UVP ohne Mwst.		91,60 €	133,61 €
UVP inkl. Mwst.		109,00 €	159,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Aufsitzrasenmäher / Rasentraktoren

Modell	RM7213H	TM9214	TM9214H	TM10218H	TM1022H2	TM1222H2	
	Profi	Profi	Profi	Profi	Profi	Profi	
Technik	Motorhersteller	Briggs & Stratton					
	Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
	Hubraum	344 cm ³	344 cm ³	344 cm ³	500 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
	Geräteleistung (Drehzahl)	6,8 kW (2.800 U/min)	6,3 kW (2.600 U/min)	6,3 kW (2.600 U/min)	9,0 kW (2.500 U/min)	11,9 kW (2.800 U/min)	11,9 kW (2.800 U/min)
	Vibrationsdämpfung Motor	AVS	AVS	AVS	AVS	AVS	AVS
	Starterleichterung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
	Für Rasenflächen bis ca.	3.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²	6.000 m ²	8.000 m ²
	Schnittbreite	71 cm	91 cm	91 cm	101 cm	101 cm	121 cm
	Schnitthöhen	30-75 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm
	Grasfangkorb	170 l	260 l	260 l	300 l	300 l	300 l
	Gewicht	170 kg	185 kg	191 kg	225 kg	229 kg	232 kg
	Getriebetyp	Hydrostatisch	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Messerkupplung	Mechanisch	Elektro-magnetisch	Elektro-magnetisch	Elektro-magnetisch	Elektro-magnetisch	Elektro-magnetisch
	Mähdeck	Einzelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser
	Abmessungen (LxBxH/cm)	186 x 76 x 110	236 x 96 x 111	236 x 96 x 111	242 x 105 x 112	242 x 105 x 112	242 x 126 x 122
	Durchmesser Räder vorn/hinten	11" / 15"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	85,2 (0,6)	86,0 (0,3)	86,0 (0,3)	81,4 (0,7)	81,4 (0,7)	88,4 (0,6)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	99,1 (0,4)	90,7 (0,3)	90,7 (0,3)	99,0 (0,8)	99,0 (0,8)	104,1 (0,7)	
Vibrationen Sitz (m/s ²) (K)	0,5 (0,1)	0,91 (0,4)	0,91 (0,4)	0,7 (0,3)	0,7 (0,3)	0,5 (0,3)	
UVP ohne Mwst.	2.133,61 €	2.671,43 €	2.940,34 €	3.570,59 €	4.293,28 €	4.469,75 €	
UVP inkl. Mwst.	2.539,00 €	3.179,00 €	3.499,00 €	4.249,00 €	5.109,00 €	5.319,00 €	

Elektro-Rasenmäher

Modell	EM411	EM462	EM463S	
Anwender	Privat			
Technik	Motor	Universal	Induktion	Induktion
	Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
	Leistungsaufnahme	1.600 W	1.800 W	1.800 W
	Antrieb	-	-	1-Gang
	Geschwindigkeit	-	-	3,6 km/h
	Flächenleistung	600 m ²	800 m ²	1.000 m ²
	Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
	Schnitthöhenverstellung	zentral / 7-stufig	zentral / 8-stufig	zentral / 8-stufig
	Schnitthöhen	20 – 75 mm	20 – 75 mm	20 – 75 mm
	Schneidsystem	Sichelmesser	Sichelmesser	Sichelmesser
Fangsackvolumen	50 l	60 l	60 l	
Mitgeliefertes Zubehör	Grasfangkorb	•	•	•
	Mulchkeil	-	-	-
	Sichelmesser	•	•	•
	Seitenauswurf	-	•	•
UVP ohne Mwst.	209,24 €	259,66 €	301,68 €	
UVP inkl. Mwst.	249,00 €	309,00 €	359,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektro-Vertikutierer

Modell		EV3213	EV3618
Anwender		Privat	Privat
Technik	Leistungsaufnahme	1.300 W	1.800 W
	Leerlaufhubzahl	3.500 min ⁻¹	3.700 min ⁻¹
	Arbeitsbreite	32 cm	36 cm
	Arbeitstiefe	-10 bis +10 mm	-10 bis +5 mm
	Höhenverstellung	5-fach	zentral, 4-fach
	Fangsack	30 l	40 l
	Schneidsystem	Stahlzinken	Stahlzinken
	Gewicht	12 kg	15,7 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	84,5 (3,0)	88,9 (4,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	97,9 (3,0)	101,0 (4,5)
Vibration* (m/s ²) (K)	3,58 (1,5)	4,73 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Vertikutierwalze	•	•
	Grassack	•	•
UVP ohne Mwst.		121,85 €	189,08 €
UVP inkl. Mwst.		145,00 €	225,00 €

Elektro-Häcksler

Modell		FH2500
Anwender		Privat / Semi
Technik	Leistungsaufnahme	2.500 W
	Nennspannung	230 V
	Schnittgeschwindigkeit	40 U / min
	Max. Schnittstärke ø	45 mm
	Auffangbehälter	67 l
	Gewicht	27,6 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	74,9 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	97,0 (2,5)
Vibration* (m/s ²) (K)	4,0 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Messerwalze	•
UVP ohne Mwst.		259,66 €
UVP inkl. Mwst.		309,00 €

Trennschleifer

Modell		EC2414	PC6112	PC6114	PC7414
Anwender		Profi	Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	Elektro	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt
	Nennspannung	230 V	-	-	-
	Leistungsaufnahme	2.400 W	-	-	-
	Hubraum	-	60,7 cm ³	60,7 cm ³	73,0 cm ³
	Leistung	-	3,2 kW / 4,4 PS	3,2 kW / 4,4 PS	3,8 kW / 5,2 PS
	Kraftstoff	-	Gemisch	Gemisch	Gemisch
	Tankvolumen	-	0,7 l	0,7 l	1,1 l
	Max. Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s	80 m/s	80 m/s	80 m/s
	Max. Trennschleifscheibe	350 mm	300 mm	350 mm	350 mm
	Welle	20 mm	20 mm	20 / 25,4 mm	20,0 mm
	Max. Schnitttiefe	125 mm	110 mm	130 mm	122 mm
	Gewicht ohne Trenscheibe	12,8 kg	8,5 kg	8,9 kg	10,0 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	114,0 (3,0)	99,6 (2,5)	99,6 (2,5)	99,6 (2,5)
Schalleistungspegel* dB(A) (K)	103,0 (3,0)	108,6 (2,5)	108,6 (2,5)	109,7 (2,5)	
Vibration* Bügelgriff links (m/s ²) (K)	3,0 (1,5)	3,0 (2,0)	2,7 (2,0)	8,4 (2,0)	
Vibration Handgriff rechts (m/s ²) (K)	3,0 (1,5)	3,6 (2,0)	3,5 (2,0)	5,9 (2,0)	
Mitgeliefertes Zubehör	Montagewerkzeug	•	•	•	•
	Druck-Fall-Wasserset	•	•	-	•
	Trennscheibe	•	•	•	•
UVP ohne Mwst.		545,38 €	730,25 €	752,94 €	959,00 €
UVP inkl. Mwst.		649,00 €	869,00 €	896,00 €	1.129,00 €

Elektro-Gebläse

Modell		EB166V	
Anwender		Privat / Semi	
Technik	Leistungsaufnahme	1.650 W	
	Nennspannung	230 V	
	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1	9.000 min ⁻¹
		Stufe 2	17.000 min ⁻¹
	Luftvolumen (Gebläse)	Stufe 1	210 m ³ /h
		Stufe 2	384 m ³ /h
	Luftgeschwindigkeit	Stufe 1	42 m/Sek
		Stufe 2	83 m/Sek
	Luftfördermenge (Saugen)		660 m ³ /h
	Häckselverhältnis		8:1
	Kapazität Fangsack		35 l
	Gewicht Blasbetrieb		3,2 kg
Gewicht Saugbetrieb		3,8 kg	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)		91,0 (3,0)	
Schalleistungspegel* dB(A) (K)		103,0 (3,0)	
Vibration* (m/s ²) (K)		2,5 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Absaug-Set	•	
UVP ohne Mwst.		138,66 €	
UVP inkl. Mwst.		165,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Gebläse / Sprühgerät

Modell		PB2524	PB2524VX	PB76604	MG53004	Benzin-Sprühgerät SP76504R
Anwender		Profi	Profi	Profi		Profi
Technik	Motor	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt	Makita 4-Takt
	Hubraum	24,5 cm ³	24,5 cm ³	75,6 cm ³	52,5 cm ³	75,6 cm ³
	Leistung	0,81 kW/1,1 PS	0,81 kW/1,1 PS	2,7 kW/3,7 PS	1,8 kW/2,5 PS	2,7 kW/3,7 PS
	Max. Drehzahl	7.800 min ⁻¹	7.800 min ⁻¹	7.100 min ⁻¹		7.100 min ⁻¹
	Luftvolumen Runddüse	426 m ³ /h	426 m ³ /h	1.140 m ³ /h	900 m ³ /h	846 m ³ /h
	Luftvolumen Flachdüse	504 m ³ /h	504 m ³ /h			
	Max. Luftgeschwindigkeit	64,6 m/sek	64,6 m/sek	90,0 m/sek	98,0 m/sek	85,0 m/sek
	Tankvolumen	0,52 l	0,52 l	1,9 l	1,8 l	1,8 l
	Kapazität Fangsack	-	35,0 l	-	-	-
	Volumen Sprühmittel-tank	-	-	-	-	15,0 l
	Gewicht	4,5 kg	4,5 kg	10,8 kg	8,9 kg	14,1 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,8 (1,4)	90,8 (1,4)	100,0 (1,5)	96,0 (0,4)	95,4 (2,9)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	103,7 (1,4)	104,4 (1,6)	110,0 (1,0)	102,5 (1,6)	110,1 (1,3)
Vibration* (m/s ²) (K)	9,3 (0,5)	9,3 (0,5)	2,3-4,1 (2,2)	2,2 (0,6)	2,7 (0,8)	
Mitgeliefertes Zubehör	Blasrohr	•	•	•	•	•
	Flachdüse	•	•	•	•	-
	Runddüse	•	-	•	•	-
	Öl 80 ml	•	•	-	-	-
	Öl 140 ml	-	-	-	•	-
	Öl 220 ml	-	-	•	-	•
	Absaug-Set	-	•	-	-	-
UVP ohne Mwst.		259,66 €	301,68 €	600,84 €	377,31 €	755,46 €
UVP inkl. Mwst.		309,00 €	359,00 €	715,00 €	449,00 €	899,00 €

Trennschleifer

Modell		PC7414X1	PC8216	PC7614V
Anwender		Profi	Profi	Profi
Technik	Motor	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 4-Takt
	Nennspannung	-	-	-
	Leistungsaufnahme	-	-	-
	Hubraum	73,0 cm ³	81,0 cm ³	75,6 cm ³
	Leistung	3,8 kW / 5,2 PS	4,2 kW / 5,6 PS	3,0 kW / 4,1 PS
	Kraftstoff	Gemisch	Gemisch	Super bleifrei
	Tankvolumen	1,1 l	1,1 l	1,1 l
	Max. Trennschleifscheibe	350 mm	400 mm	350 mm
	Welle	20 mm	20 / 25,4 mm	17 / 20 / 25,4 mm
	Max. Schnitttiefe	122 mm	147 mm	116 mm
	Gewicht	10,0 kg	10,6 kg	12,9 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	99,6 (2,5)	100,3 (2,5)	92,7 (2,5)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	109,7 (2,5)	110,3 (2,5)	104,6 (2,5)
Vibration* Bügelgriff links (m/s ²) (K)	8,4 (2,0)	8,6 (2,0)	2,7 (2,0)	
Vibration Handgriff rechts (m/s ²) (K)	5,9 (2,0)	5,3 (2,0)	1,8 (2,0)	
Mitgeliefertes Zubehör	Montagewerkzeug	•	•	•
	Druck-Fall-Wasserset	-	•	•
	Trennscheibe	-	•	-
UVP ohne Mwst.		959,00 €	1.049,58 €	1.066,39 €
UVP inkl. Mwst.		1.129,00 €	1.249,00 €	1.269,00 €

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hochdruckreiniger

Modell		HP10	HP20	HP300	HP351	HP401	HP450
Anwender		Privat	Privat	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Semi
Technik	Leistungsaufnahme	1.300 W	1.300 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W	2.100 W
	Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
	Material Kolbenpumpe	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
	Max. Druck	100 bar	100 bar	90 bar	120 bar	130 bar	140 bar
	Max. Fördermenge	360 l/Std	360 l/Std	370 l/Std	420 l/Std	420 l/Std	420 l/Std
	Max. Zulauftemperatur	50° C	50° C	50° C	40° C	40° C	50° C
	Schlauchlänge	3 m	5 m	5,5 m	10 m	10 m	8 m
	Netzkabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
	Gewicht	7,3 kg	5,8 kg	7,4 kg	11,0 kg	12,7 kg	18,8 kg
	Schalldruckpegel* dB(A) (K)	75,6 (3,0)	85,74 (3,0)	79,15 (3,0)	72,0 (3,0)	76,0 (2,5)	77,33 (3,0)
	Schalleistungspegel* dB(A) (K)	84,0 (3,0)	94,0 (3,0)	87,0 (3,0)	k.A.	k.A.	85,0 (3,0)
Vibration*	3,72 (1,5)	3,72 (1,5)	3,72 (1,5)	4,11 (1,5)	4,86 (1,5)	1,75 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Pistole	•	•	•	•	•	•
	Hochdruckschlauch	•	•	•	•	•	•
	Turbolanze	-	•	•	•	•	•
	Lanze variabel	-	-	-	•	•	-
	Lanze mit arretierbarer Düse	•	•	•	-	-	-
	Wasserfilter	-	-	-	-	-	-
	Waschbürste	-	-	-	•	•	•
	Reinigungsschaumdüse	-	-	•	•	•	•
	Drucksprühflasche	•	•	-	•	•	-
UVP ohne Mwst.	87,39 €	96,64 €	172,27 €	242,86 €	293,28 €	343,70 €	
UVP inkl. Mwst.	104,00 €	115,00 €	205,00 €	289,00 €	349,00 €	409,00 €	

Elektro-Frischwasserpumpen

Modell		EP84	EP720S
Anwender		Privat / Semi	Privat / Semi
Anwendung		Frischwasser	Frischwasser
Technik	Leistungsaufnahme	300 W	400 W
	Max. Fördermenge	8.400 l/Std	7.200 l/Std
	Max. Förderhöhe	7 m	6,5 m
	Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
	Max. Festkörpergröße	5 mm	5 mm
	Min. Wasserstand	20 mm	20 mm
	Max. Wassertemperatur	35° C	35° C
	Pumpenausgang	1 1/2"	38,1 mm / 1 1/2"
	Netzkabel Länge	10 m	10 m
Gewicht	3,3 kg	3,6 kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Rohrbogen 1 1/2"	•	•
	Rohrbogen 2"	-	-
UVP ohne Mwst.	62,94 €	91,60 €	
UVP inkl. Mwst.	74,90 €	109,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Wasserpumpen

HP6000	HP7000
Profi	Profi
2.300 W	2.500 W
230 V	230 V
beschichtet	beschichtet
140 bar	150 bar
500 l/Std	500 l/Std
50° C	50° C
10 m	10 m
5 m	5 m
26,2 kg	26,9 kg
82,68 (3,0)	80,1 (3,0)
91,0 (3,0)	88,0 (3,0)
4,83 (1,5)	2,74 (1,5)
•	•
-	-
•	•
-	-
•	•
-	-
-	-
-	-
-	-
536,97 €	629,41 €
639,00 €	749,00 €

Modell	MP2454	MP3354	
Anwender	Semi / Profi	Profi	
Anwendung	Frischwasser	Frischwasser	
Technik	Motor	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt
	Hubraum	24,5 cm ³	33,5 cm ³
	Leistung	0,71 kW / 0,97 PS	1,07 kW / 1,45 PS
	Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei
	Tankvolumen	0,5 l	0,65 l
	Max. Fördermenge	6.600 l/Std	7.800 l/Std
	Max. Gesamtförderhöhe	35 m	45 m
	Max. Saughöhe	8 m	8 m
	Max. Wassertemperatur	40 C	40 C
	Schlauchanschluss	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"
	Gewicht	5,8 kg	7,3 kg
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	88,4 (3,0)	88,4 (3,0)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	109 (1,5)	109 (1,5)	
Mitgeliefertes Zubehör	Saugschlauch	•	•
UVP ohne MwSt.	284,87 €	360,50 €	
UVP inkl. MwSt.	339,00 €	429,00 €	


Elektro-Schmutzwasserpumpen

Modell	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110	
Anwender	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	Privat / Semi	
Technik	Leistungsaufnahme	400 W	550 W	1.100 W	1.100 W
	Max. Fördermenge	8.400 l / Std.	10.800 l / Std.	14.400 l / Std.	15.000 l / Std.
	Schlauchanschluss	38,1 mm / 1½"	38,1 mm / 1½"	38,1 mm / 1½"	50 mm / 2"
	Max. Förderhöhe	5 m	7 m	10 m	10 m
	Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m
	Max. Festkörpergröße	35 mm	35mm	35mm	35 mm
	Min. Wasserstand	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
	Max. Wassertemperatur	35 ° C	35 ° C	35 ° C	35 ° C
	Netzkabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht	3,3 kg	4,6 kg	5,3 kg	5,9 kg	
UVP ohne MwSt.	71,43 €	105,04 €	96,64 €	113,45 €	
UVP inkl. MwSt.	85,00 €	125,00 €	115,00 €	135,00 €	

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



18v + 18v → 36v

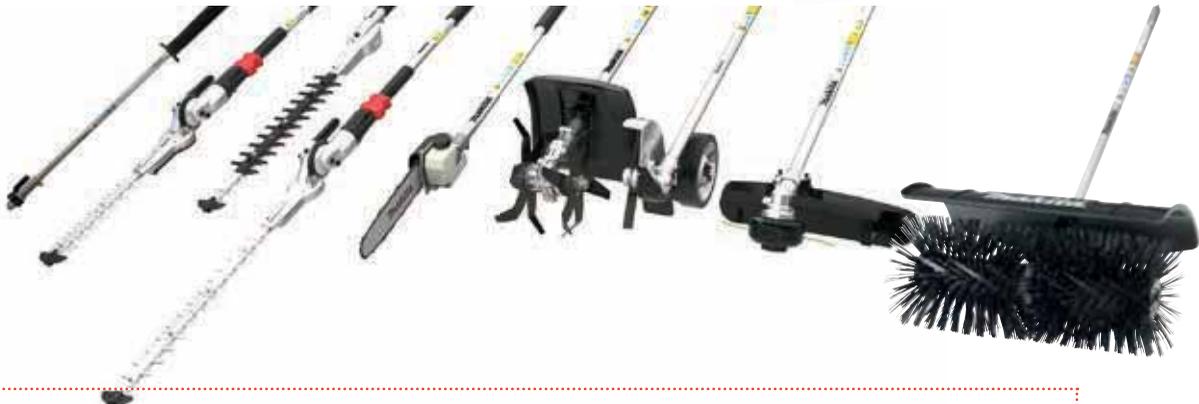

Ihr DOLMAR Fachhändler:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Oktober 2018. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01 = Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku, bei Benzin-Geräten Motorgewicht.

Makita Werkzeug GmbH · Makita-Platz 1 · 40885 Ratingen
Telefon 02102 1004 0 · Telefax 02102 1004 128 · dolmar@makita.de · www.facebook.de/Dolmar.de

DOLMAR